Wo die Ausnahme Standard ist.

Umfassungszarge mit Schattennut, für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV) Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt, Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand, Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm


Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer, E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle, Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3 Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext




Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

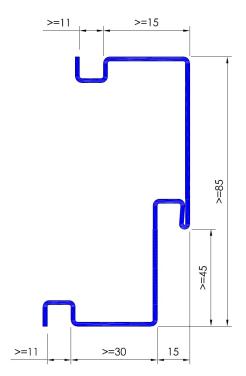


Einbauvarianten


Profil U22 / Einbau in GKT-Ständerand




Profil U22 / Einbau in Mauerwerk



Profil U22 / Einbau in Betonschalung




Profil U22 / Einbau mit Schraubmontage




Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge

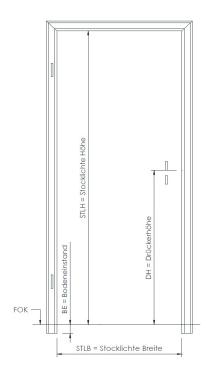


Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

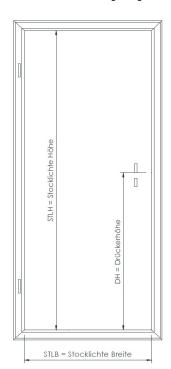

Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

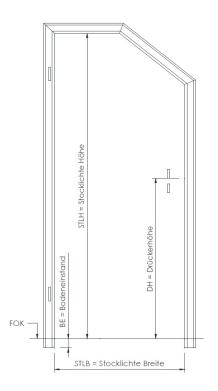

Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

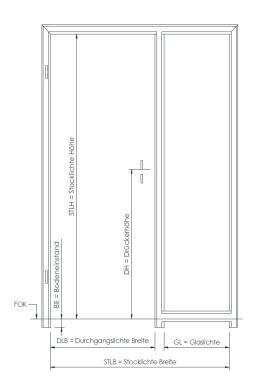





Vo die Adshanne Standard i

Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

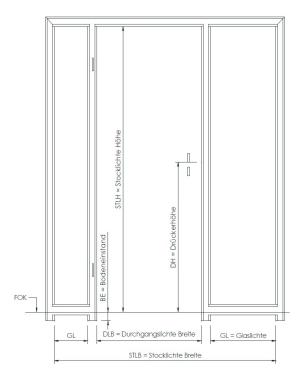


Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

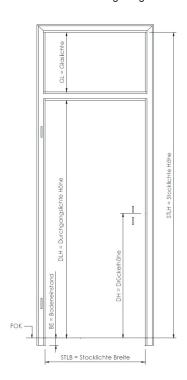

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

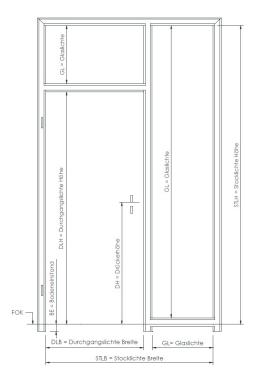


Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

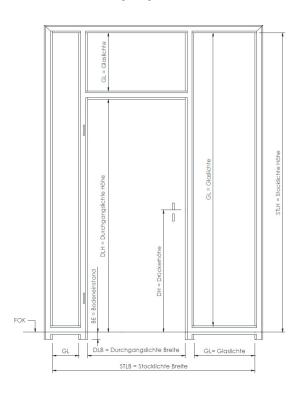

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

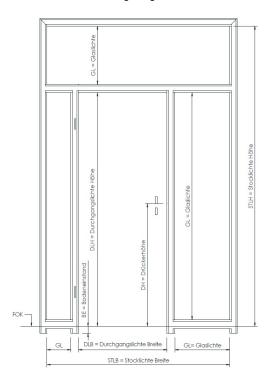

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

