

Wo die Ausnahme Standard ist.

Block-, Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung, für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

#### Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Holzriegelwand (HRW)

### Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt, Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

#### **Brandschutz**

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand, Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

### Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

### wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm


### Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

### Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer, E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle, Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3 Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

### Ausschreibungstext




### **Sonstiges**

auch mit anderen Profilen kombinierbar zum Beispiel einseitig ohne Schattennut




### Einbauvarianten


Profil B24 / Einbau in Mauerwerk



Profil B24 / Einbau in GKT-Ständerwand




Profil B24 / Einbau in Betonschalung




# Ausführungsvarianten


### Schattennut Umfassungszarge

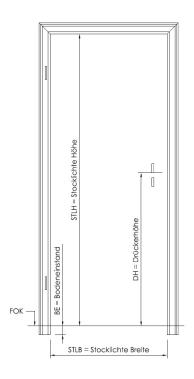


### Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

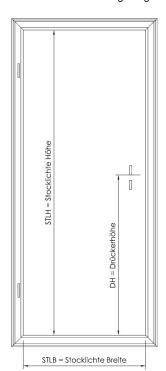

### Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

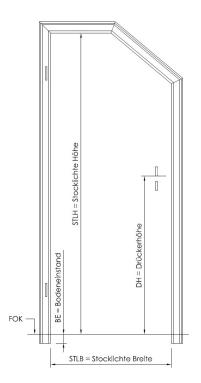


### Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

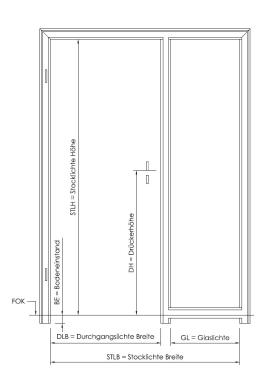


# Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

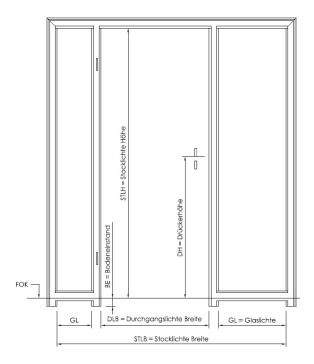


Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

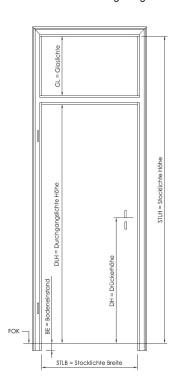

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

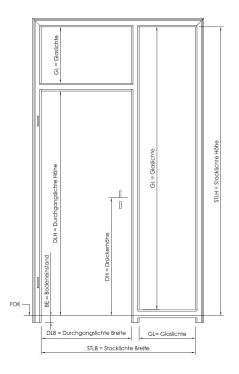


Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

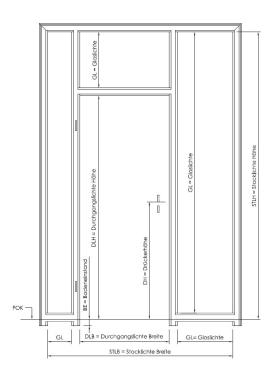

# Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

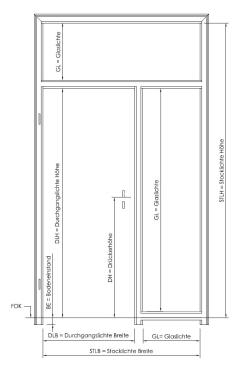

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

