Datenblatt Profil U42

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

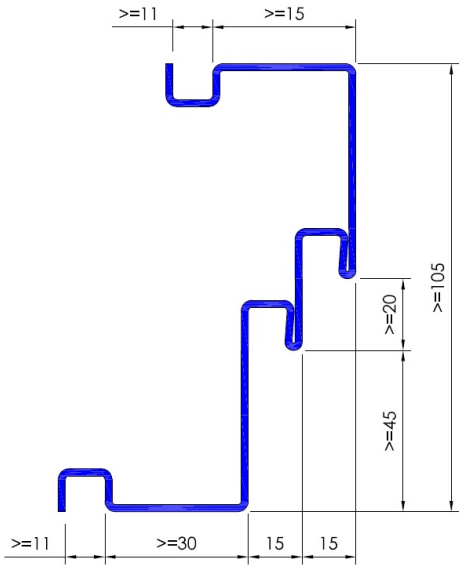

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV)
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Schattennut, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

Einbauvarianten

Profil U42 / Einbau in Mauerwerk

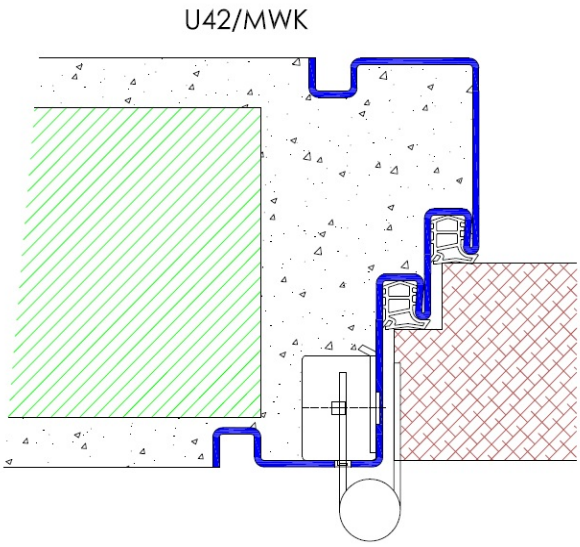

Profil U42 / Einbau in GKT-Ständerwand

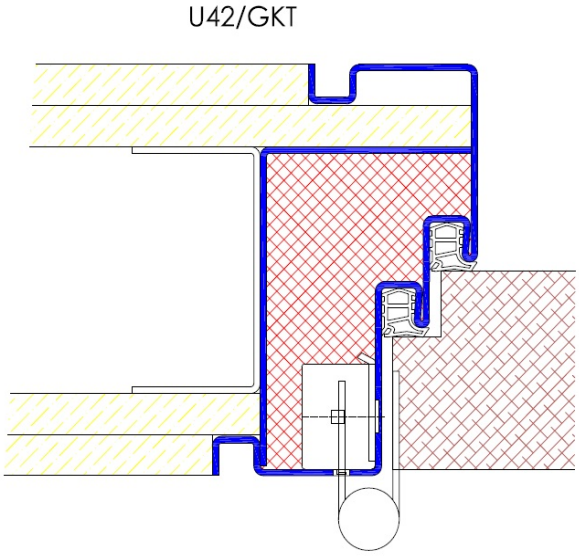

Profil U42 / Einbau in Betonschalung

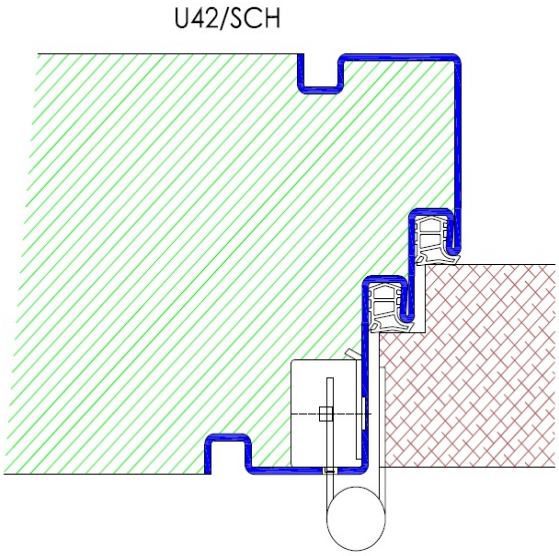

Profil U42 / Einbau mit Schraubmontage

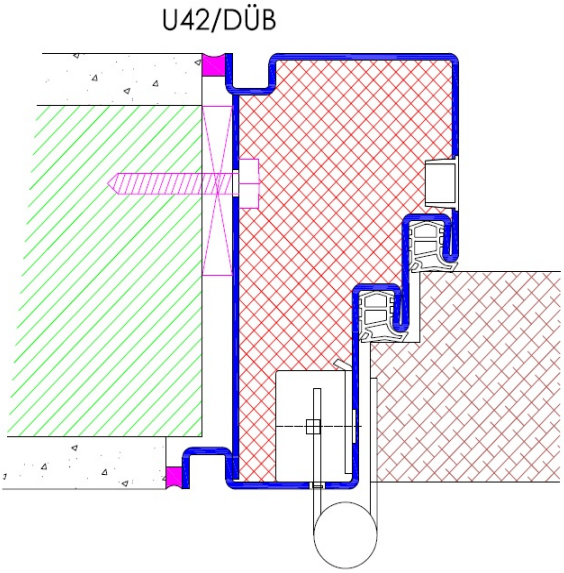

Datenblatt Profil U42

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut

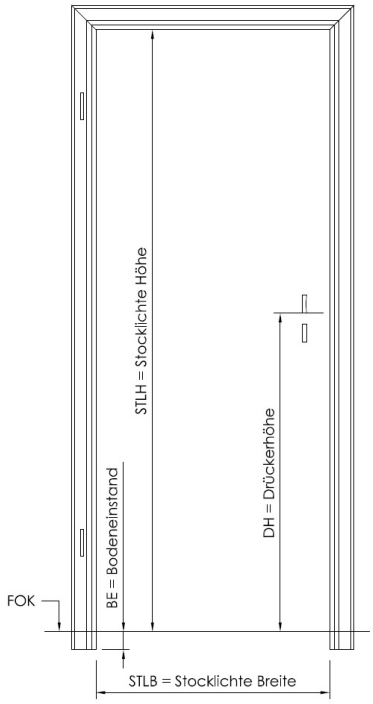

DF UZ mit Schattennut Profil 4-seitig

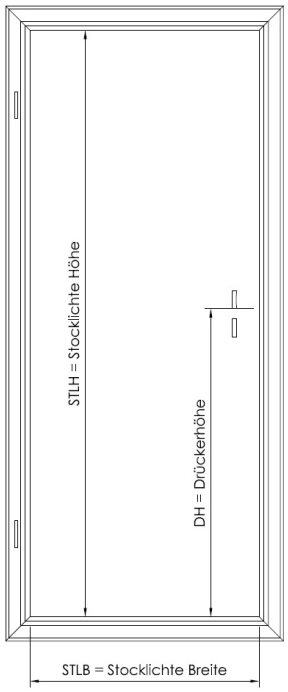

DF UZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil

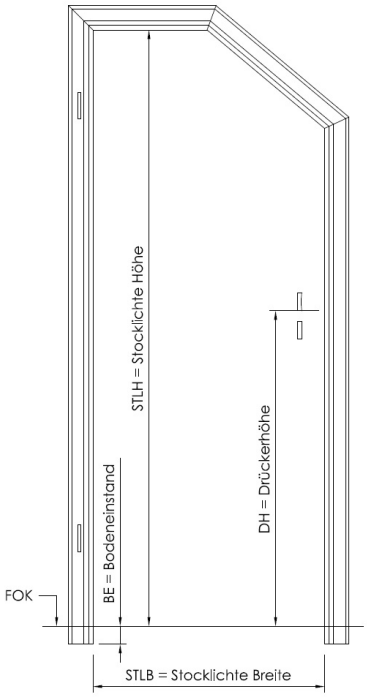

DF UZ mit Schattennut mit Seitenlichte

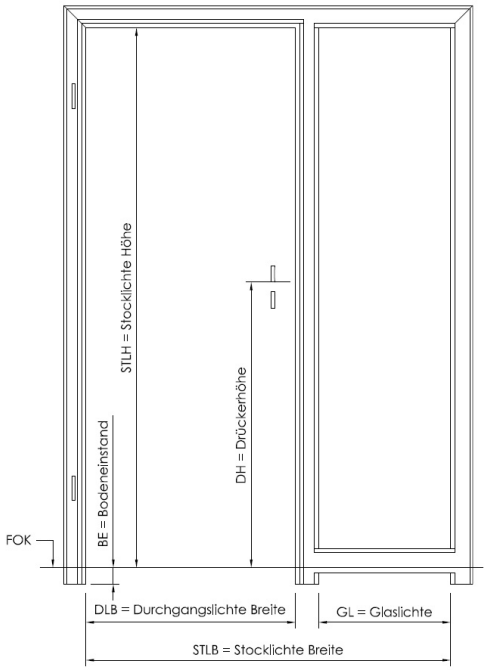

Datenblatt Profil U42

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte

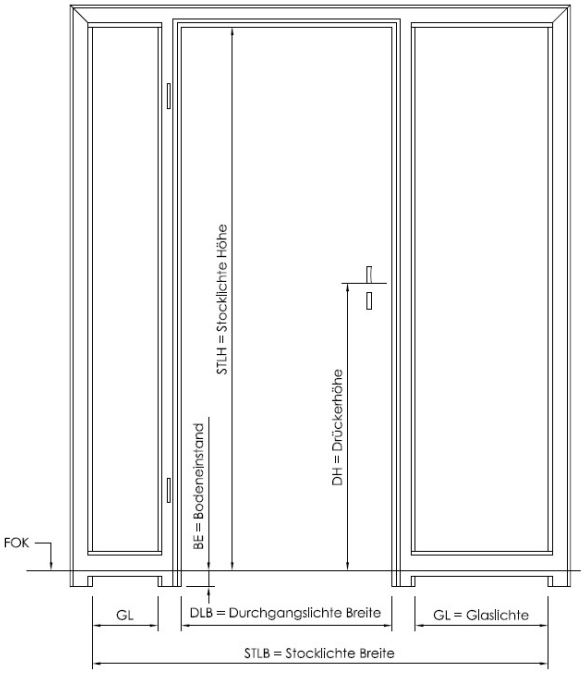

DF UZ mit Schattennut mit Oberlichte

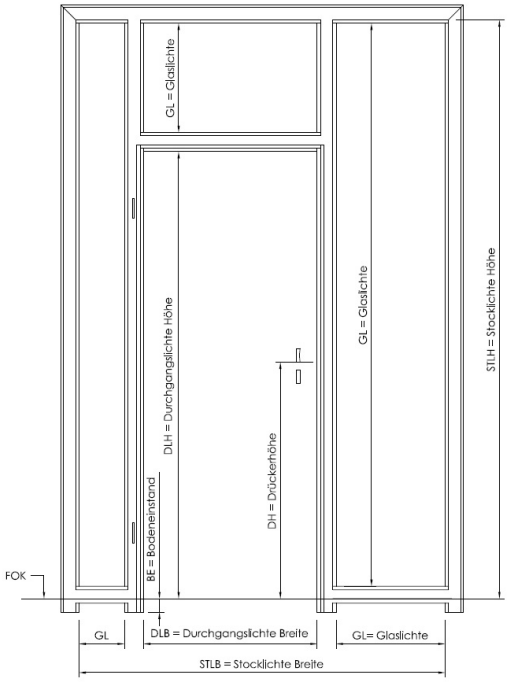

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

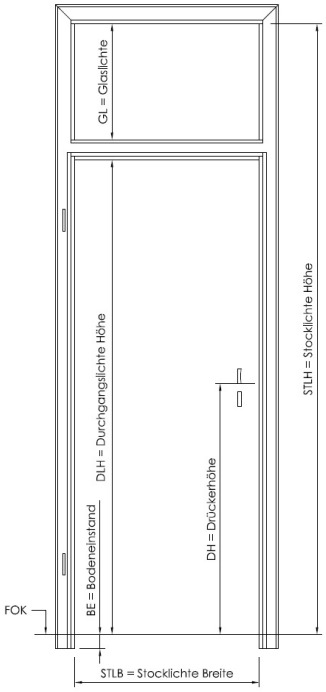

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

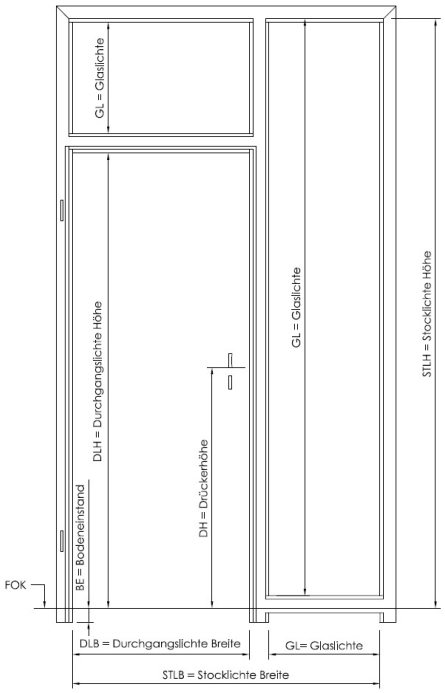

Datenblatt Profil U42

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

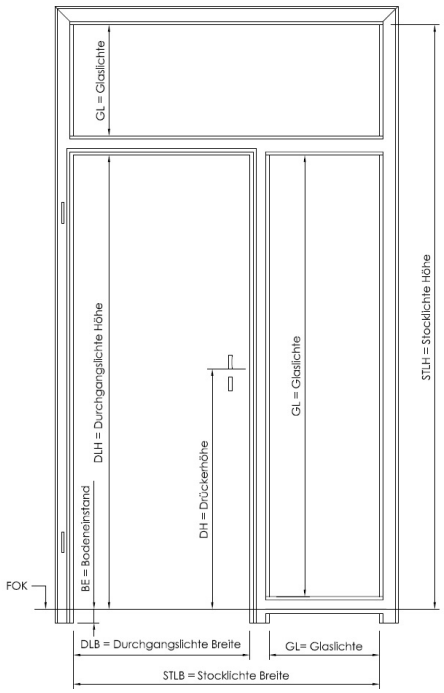
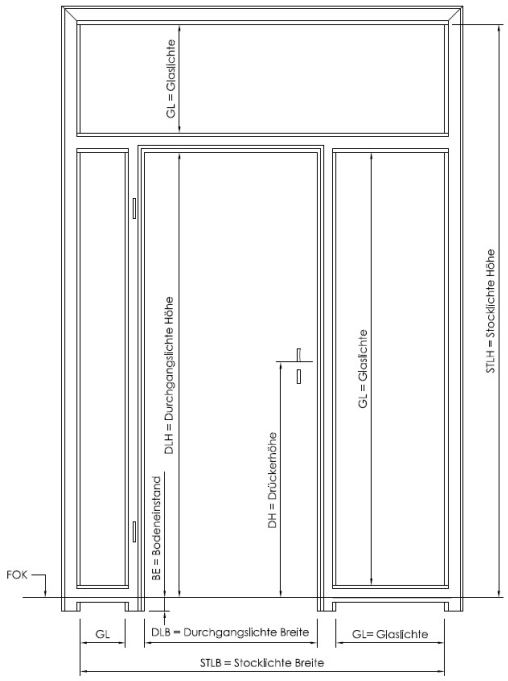
DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte