

Datenblatt Profil E40

Doppelfalz-Eckzarge,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
 Schraubmontage (DÜB), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
 Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
 Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
 Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
 oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
 Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
 Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
 Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
 Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
 Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
 E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
 Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
 Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
 Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für
 stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
 zum Beispiel einseitig mit Schattennut

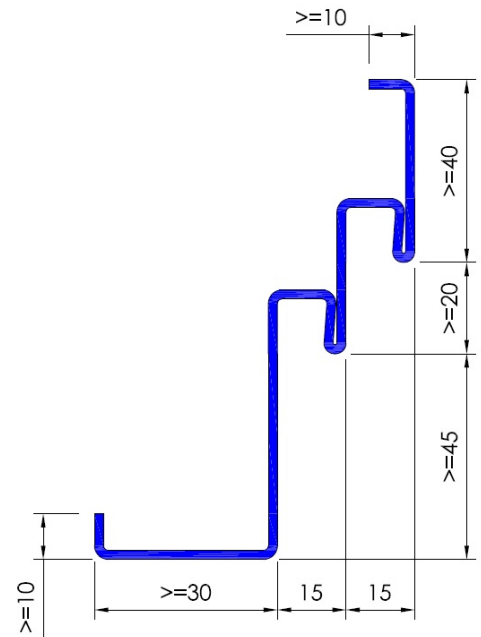

Einbauvarianten


Profil E40 / Einbau in Mauerwerk

E40/MWK

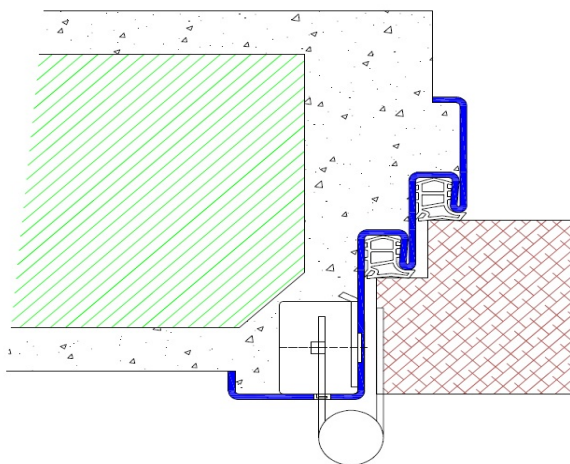


Profil E40 / Einbau in GKT-Ständerwand

E40/GKT

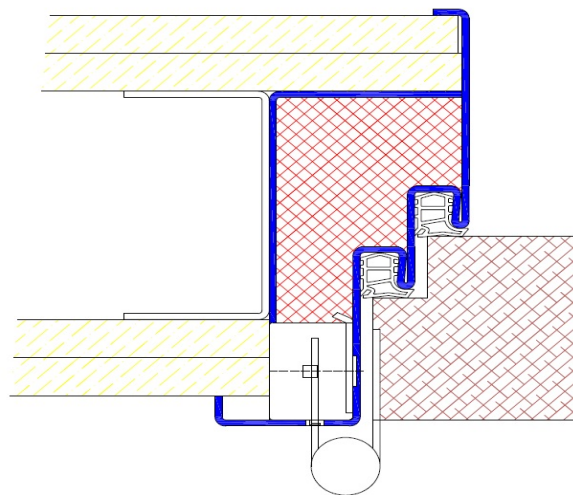


Profil E40 / Einbau in Betonschalung

E40/SCH

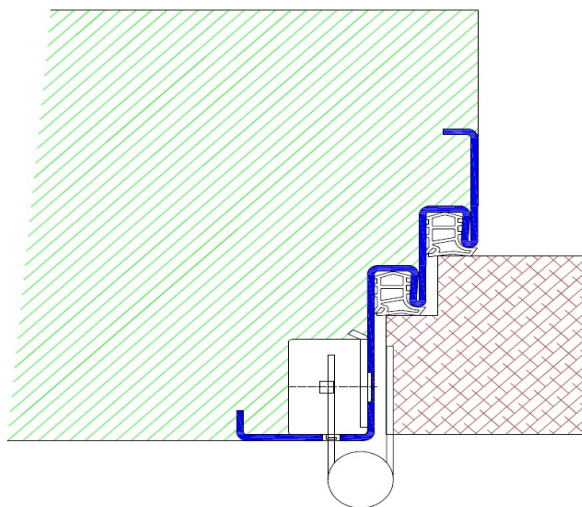

Profil E40 / Einbau mit Schraubmontage


E40/DÜB

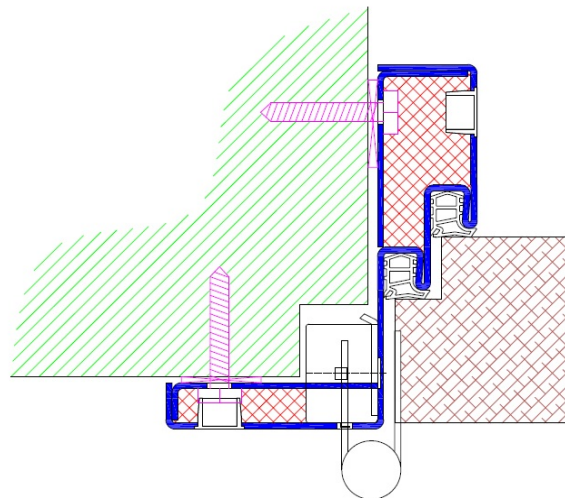


Datenblatt Profil E40

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge

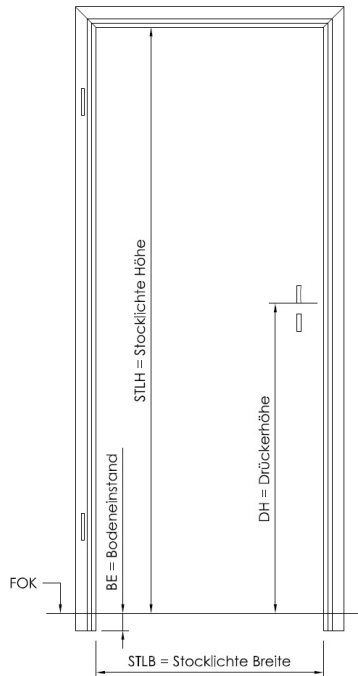


Doppelfalz-Eckzarge Profil 4-seitig

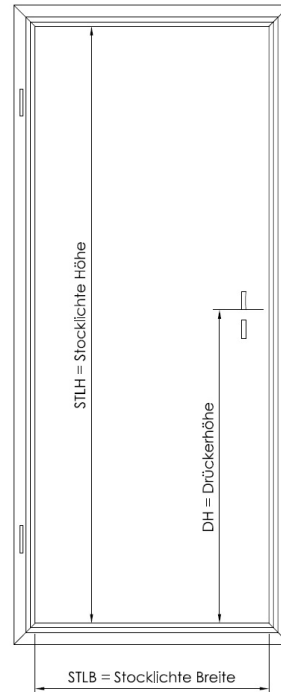

Doppelfalz-Eckzarge mit Gehrungskopfteil

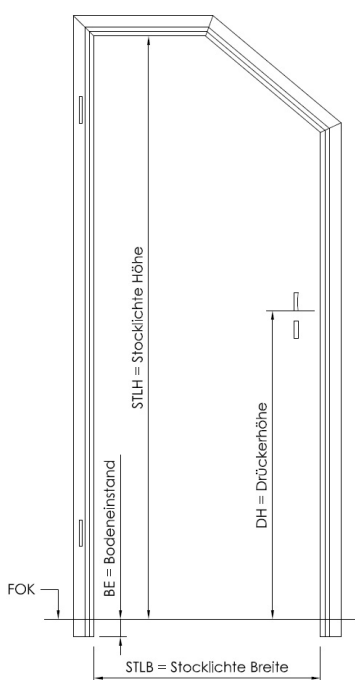


Doppelfalz-Eckzarge mit Seitenlichte

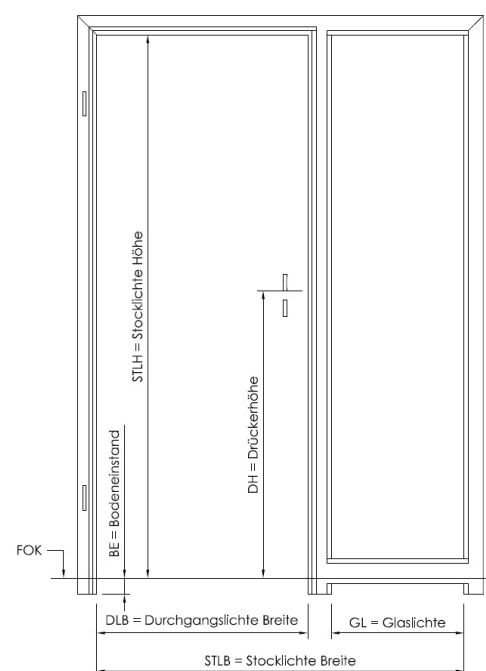


Datenblatt Profil E40

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte

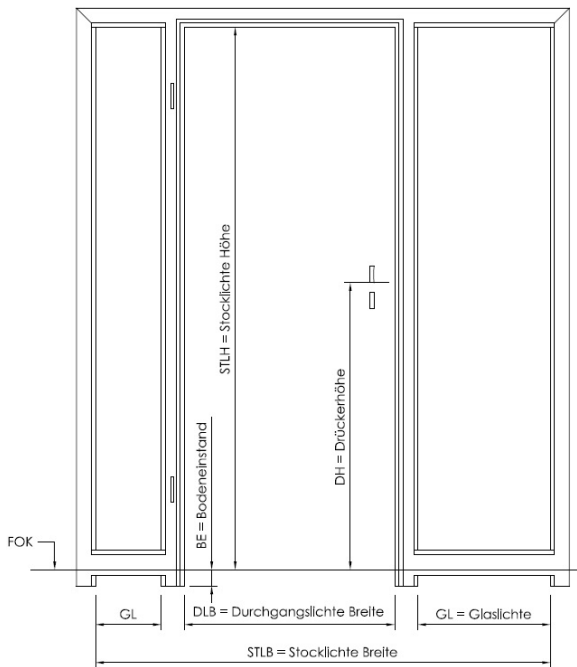


Doppelfalz-Eckzarge mit Oberlichte

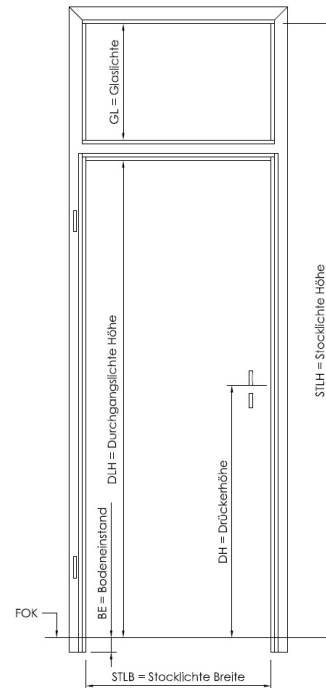

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte

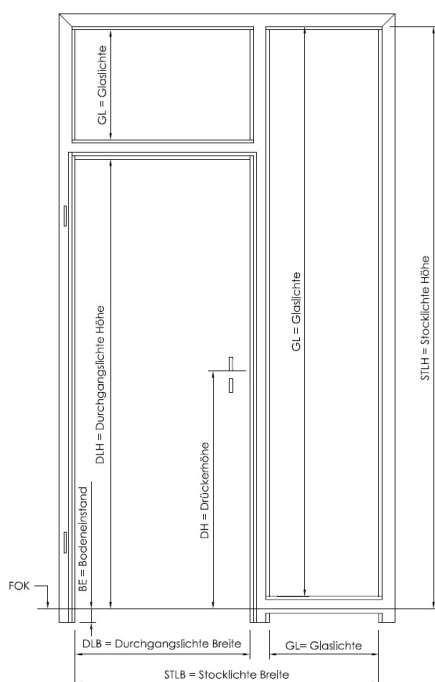


Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

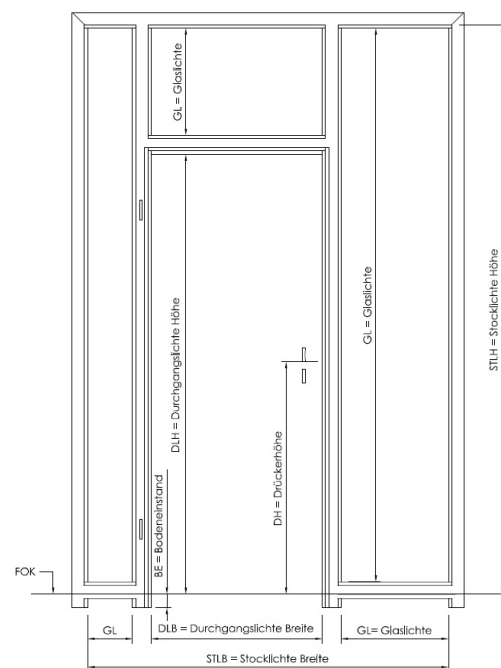

Datenblatt Profil E40

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte

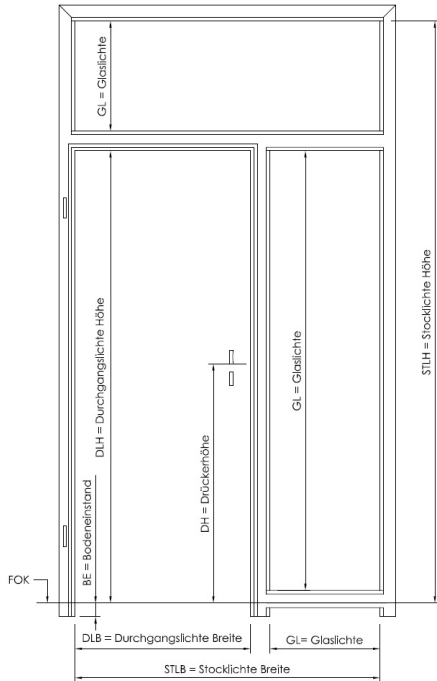

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

