Datenblatt Profil P16

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Pendeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut,
für Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

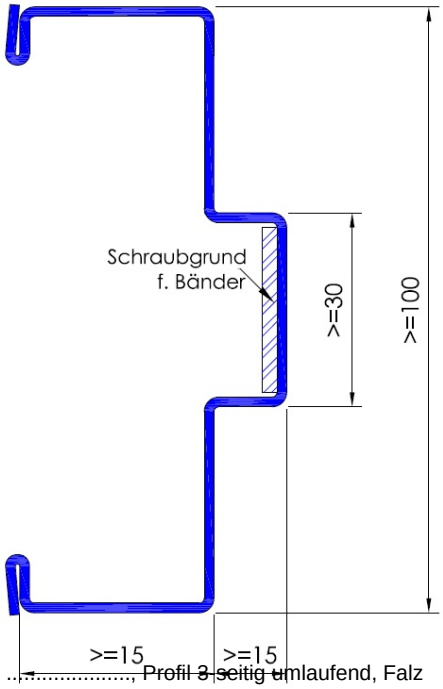

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Ausschreibungstext

Pendeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, je .... Stk. eingeschweißten Schraubgrund für Pendeltürbänder.

Einbauvarianten

Profil P16 / Einbau in Mauerwerk

P16/MWK

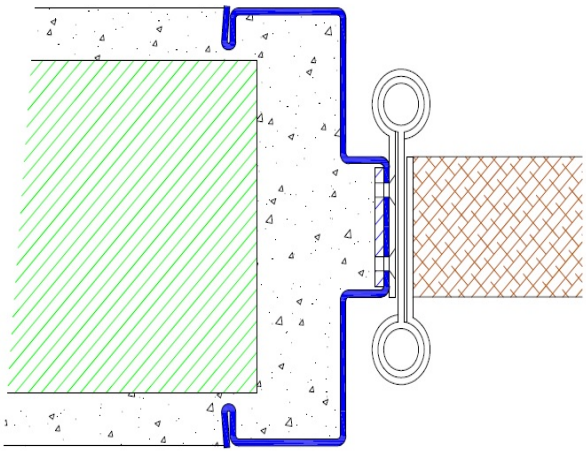

Profil P16 / Einbau in GKT-Ständerwand

P16/GKT

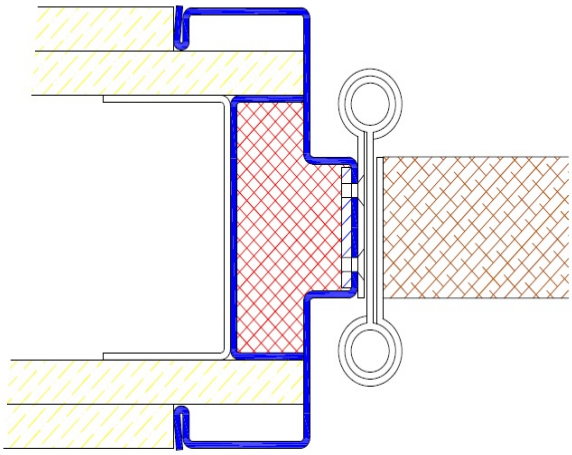

Profil P16 / Einbau mit Schraubmontage

P16/DÜB

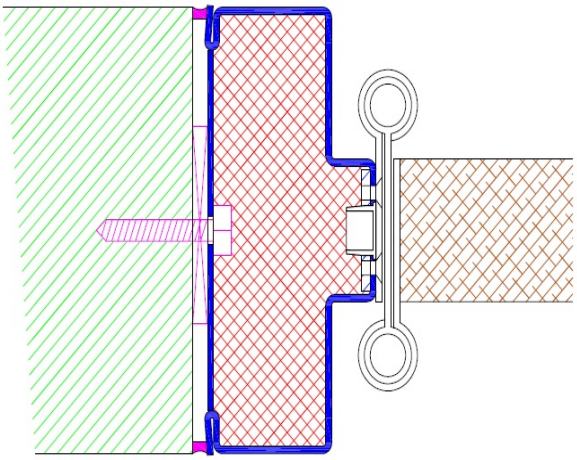

Profil P16 / Einbau in Betonschalung

P16/SCH

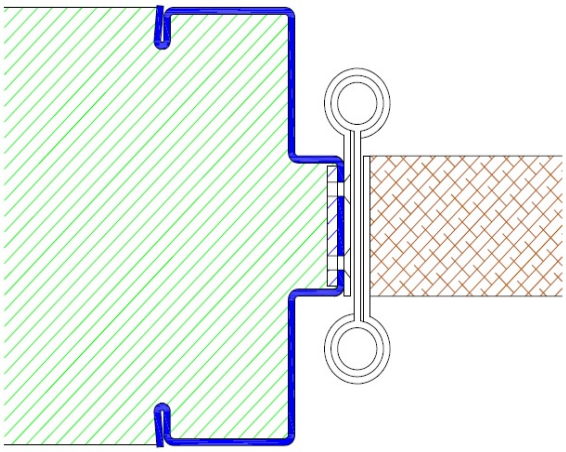

Datenblatt Profil P16

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Pendeltürzarge

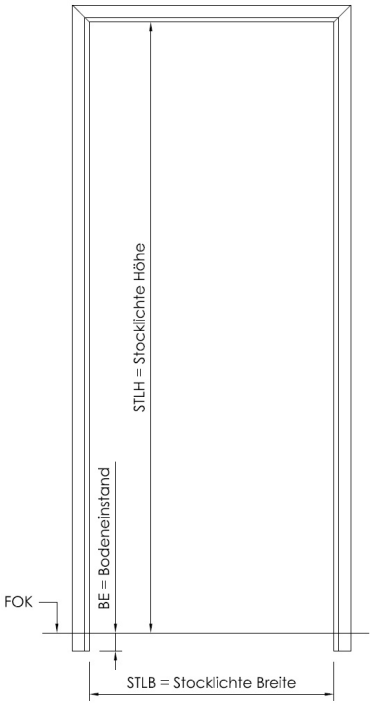

Pendeltürzarge Profil 4-seitig

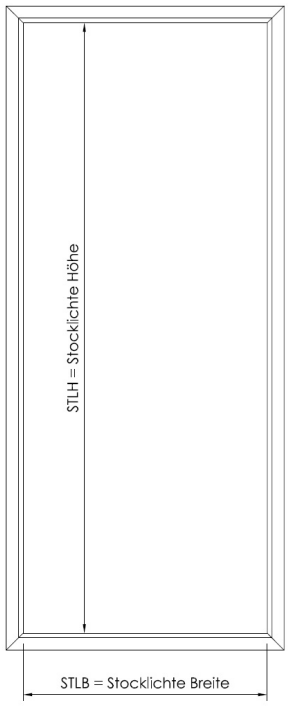

Pendeltürzarge mit Gehrungskopfteil

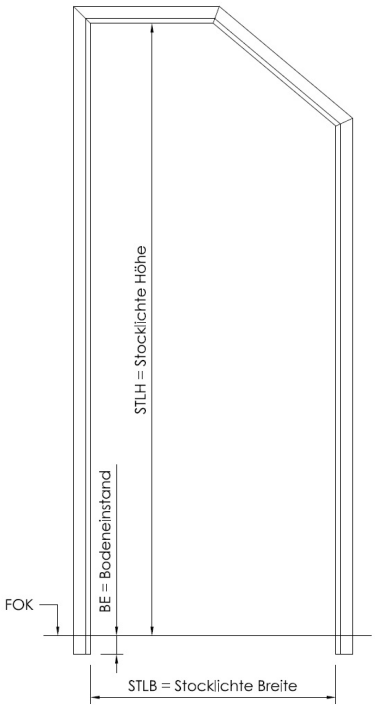

Pendeltürzarge mit Seitenlichte

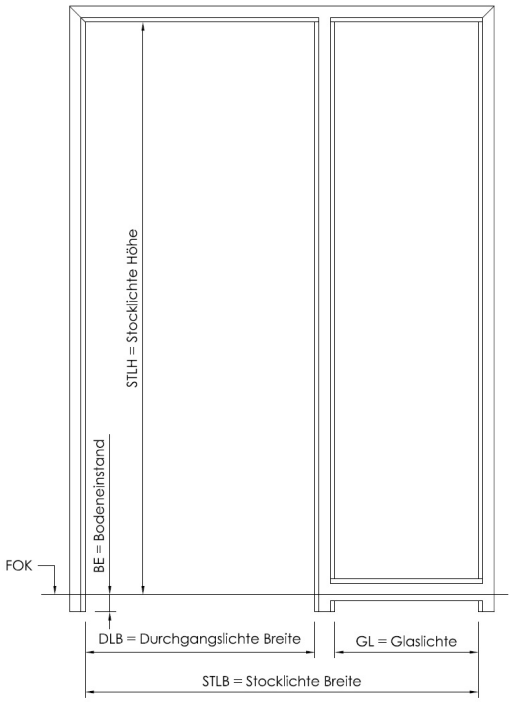

Datenblatt Profil P16

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Pendeltürzarge mit 2-facher Seitenlichte

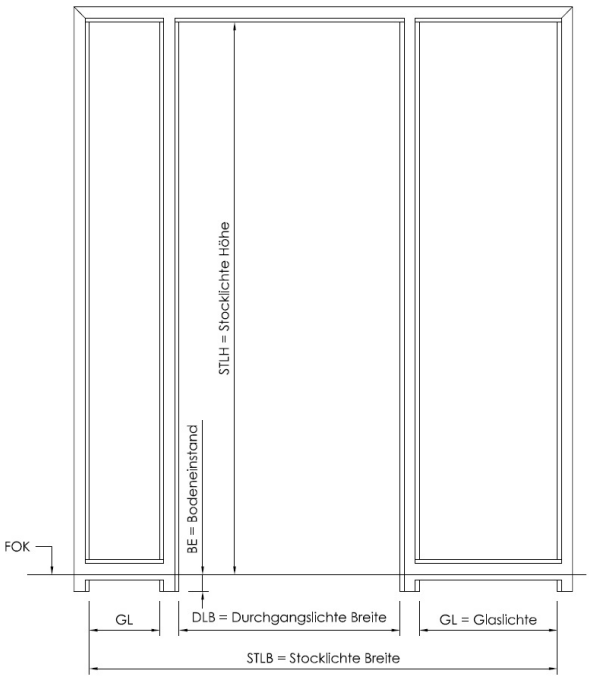

Pendeltürzarge mit Oberlichte

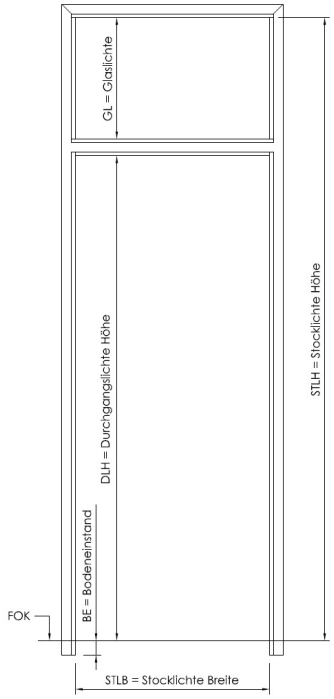

Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

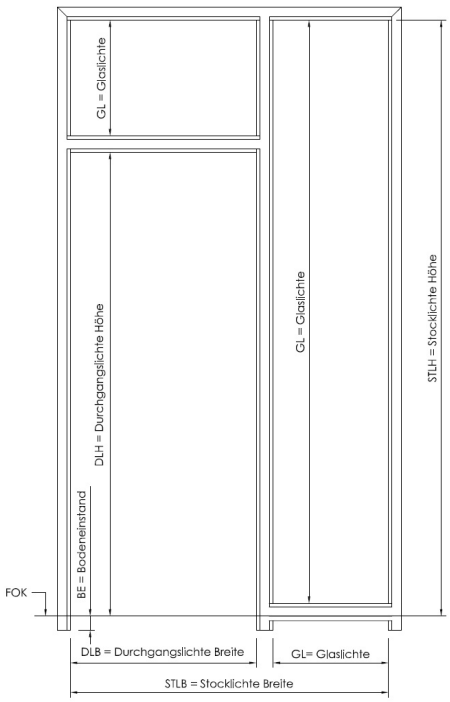

Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

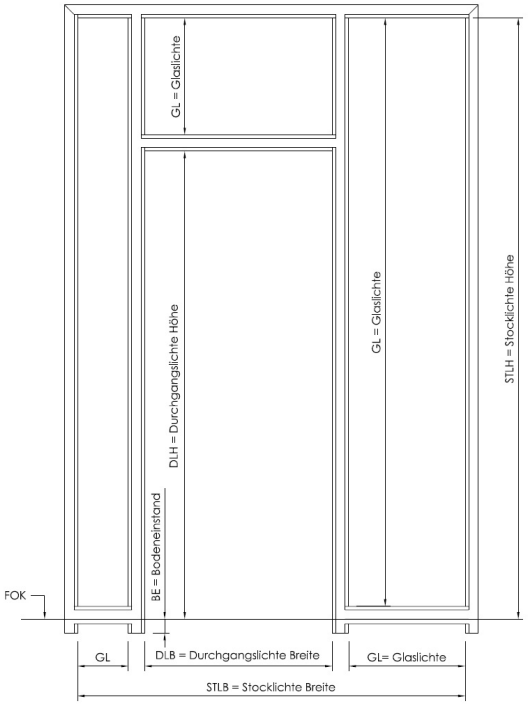

Datenblatt Profil P16

Ausführungsvarianten

Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

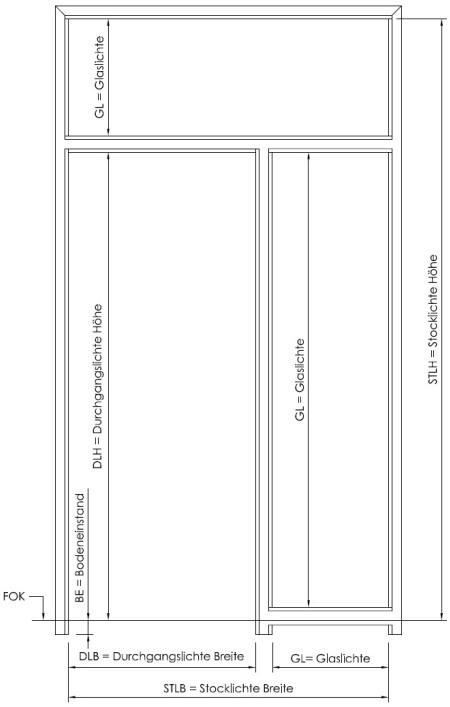
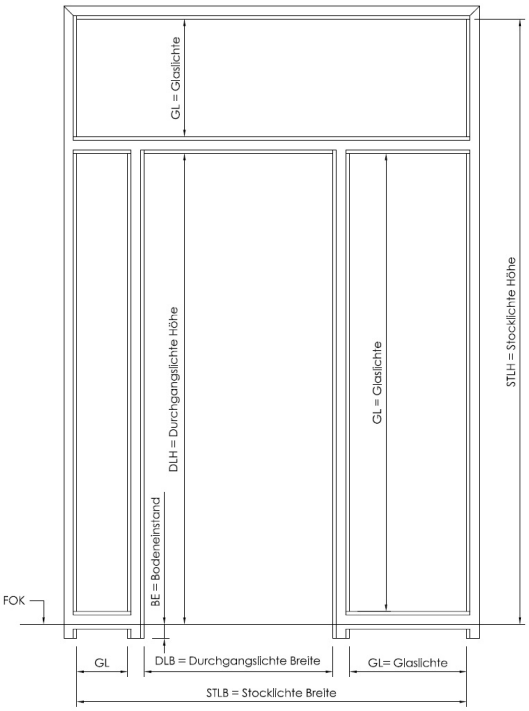
Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte