Datenblatt Profil P14

Pendeltür-Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung, für Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

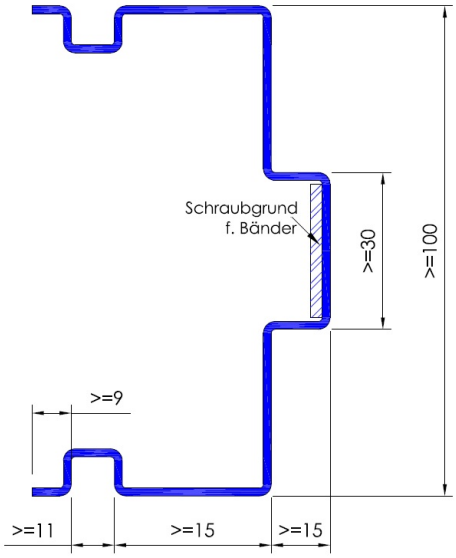

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Ausschreibungstext

Pendeltür-Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, je .... Stk. eingeschweißten Schraubgrund für Pendeltürbänder.

Datenblatt Profil P14

Einbauvarianten

Profil P14 / Einbau in Mauerwerk

P14/MWK

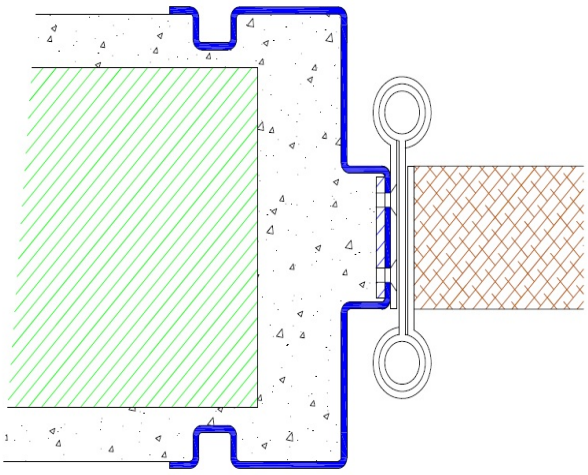

Profil P14 / Einbau in GKT-Ständerwand

P14/GKT

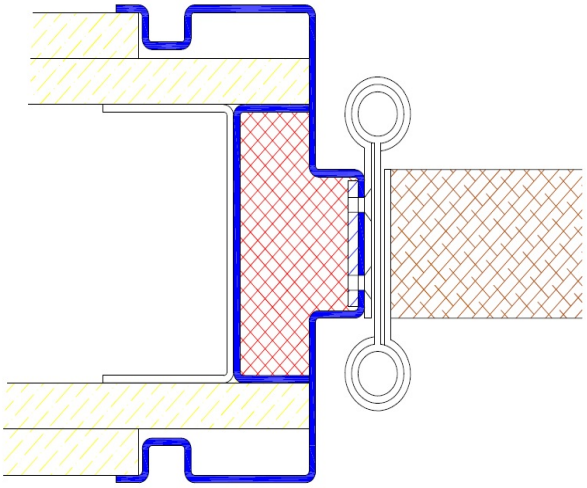

Profil P14 / Einbau in Betonschalung

P14/SCH

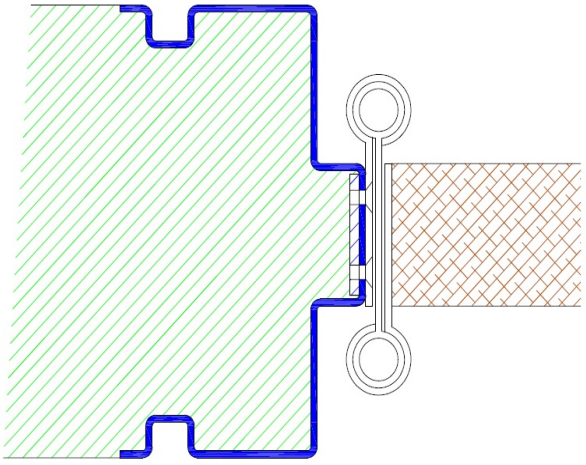

Datenblatt Profil P14

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Pendeltürzarge

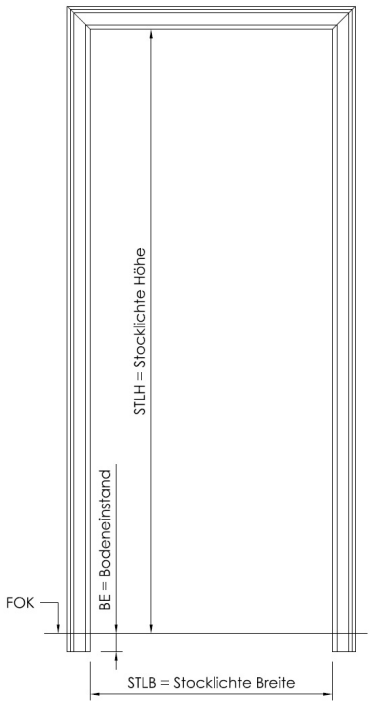

Schattennut Pendeltürzarge Profil 4-seitig

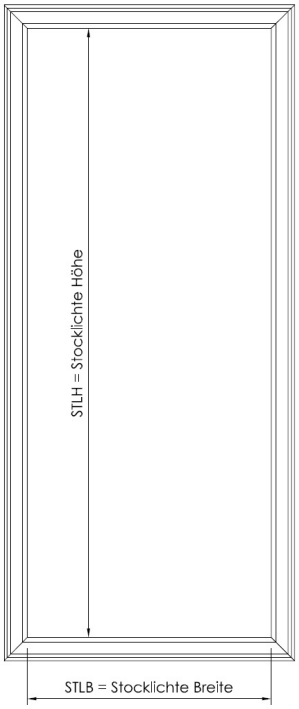

Schattennut Pendeltürzarge mit Gehrungskopfteil

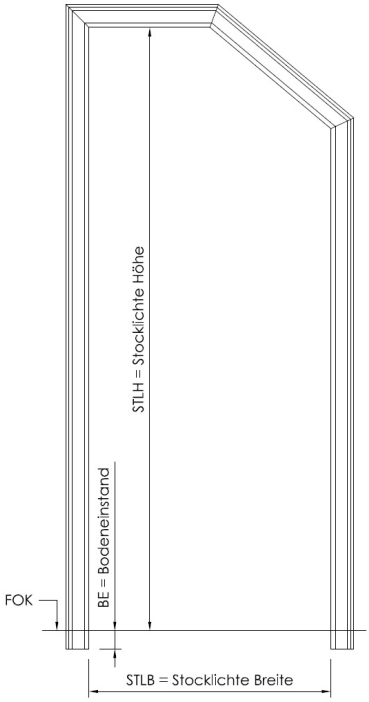

Schattennut Pendeltürzarge mit Seitenlichte

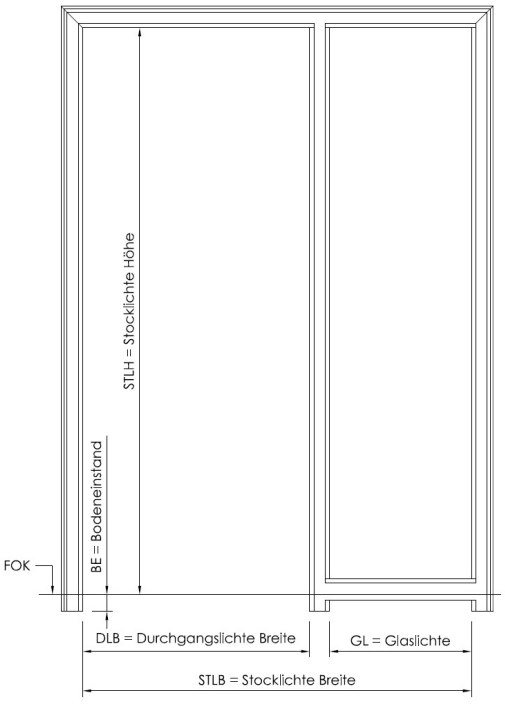

Datenblatt Profil P14

Ausführungsvarianten

Schattennut Pendeltürzarge mit 2-facher Seitenlichte

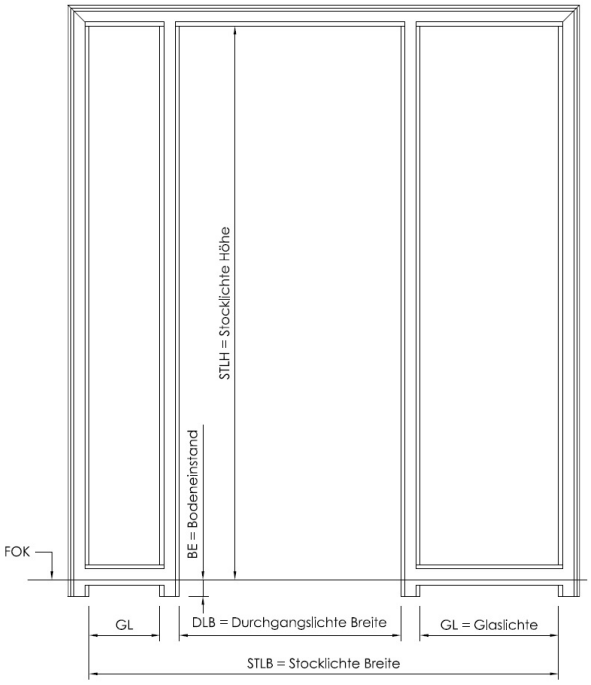

Schattennut Pendeltürzarge mit Oberlichte

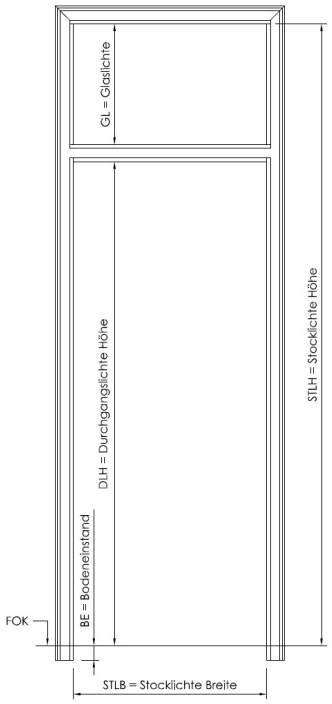

Schattennut Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

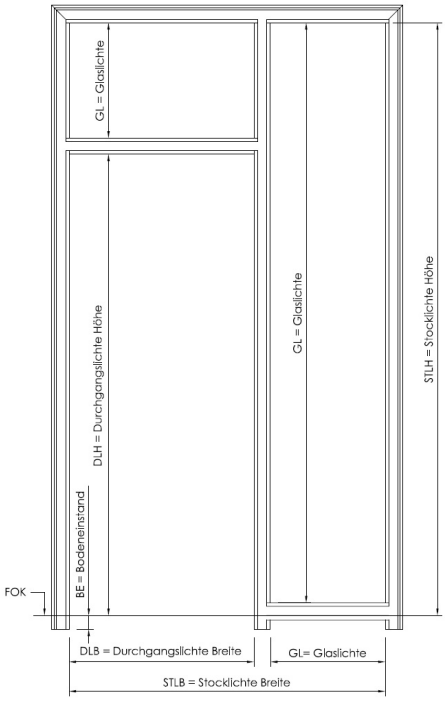

Schattennut Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

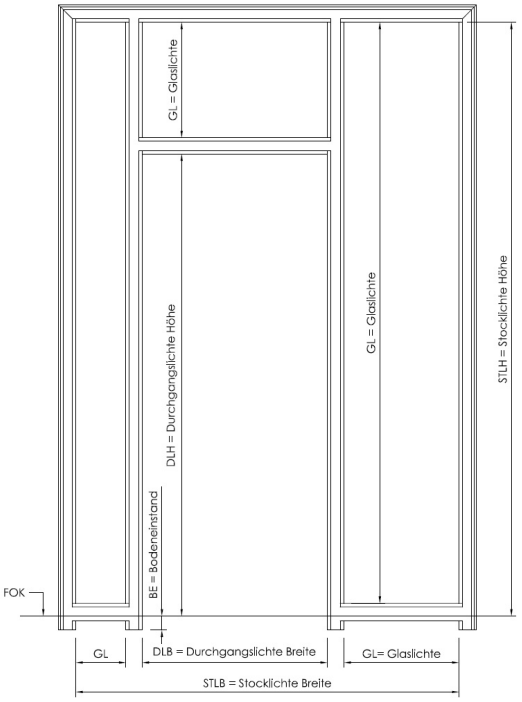

Datenblatt Profil P14

Ausführungsvarianten

Schattennut Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

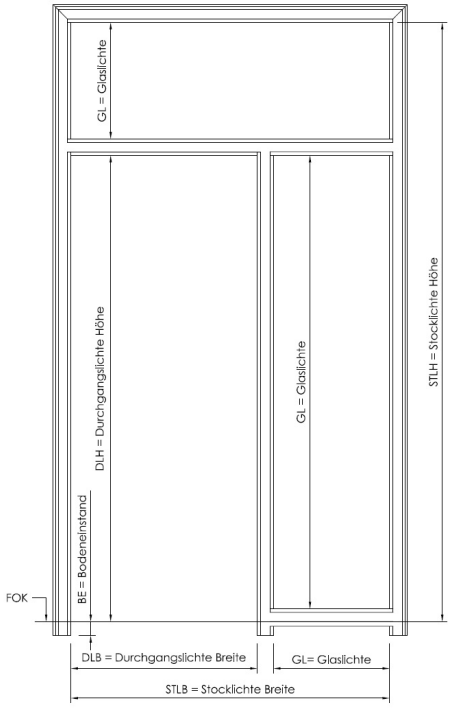
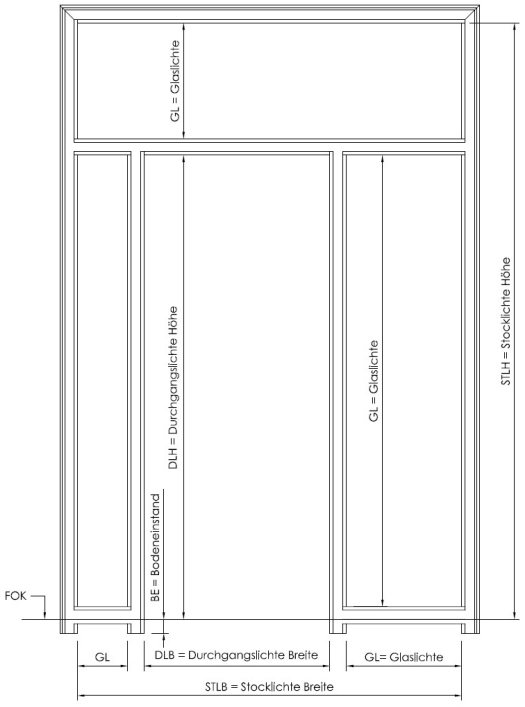
Schattennut Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte