

Datenblatt Profil Z46

Doppelfalz-Doppeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagsschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK I, WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Doppeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

Profil kombinierbar z.Bsp.:
einseitiger Einfachfalz, einseitig ohne Schattennut, einseitig überfälzt,

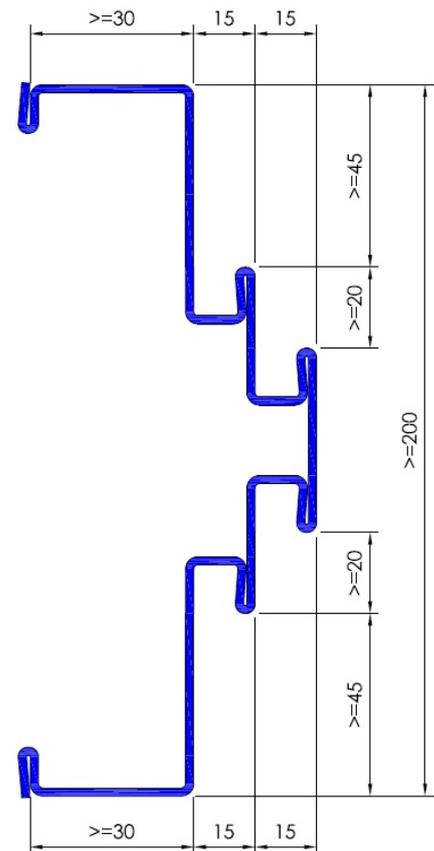


Datenblatt Profil Z46

Einbauvarianten


Profil Z46 / Einbau in Mauerwerk

Z46/MWK

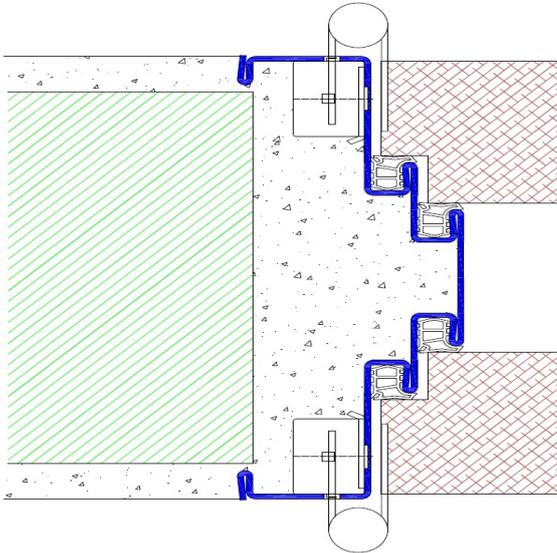


Profil Z46 / Einbau in GKT-Ständerwand

Z46/GKT

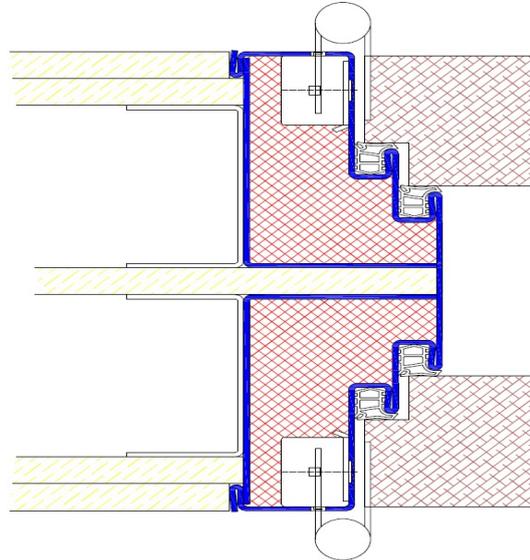


Profil Z46 / Einbau in Betonschalung

Z46/SCH

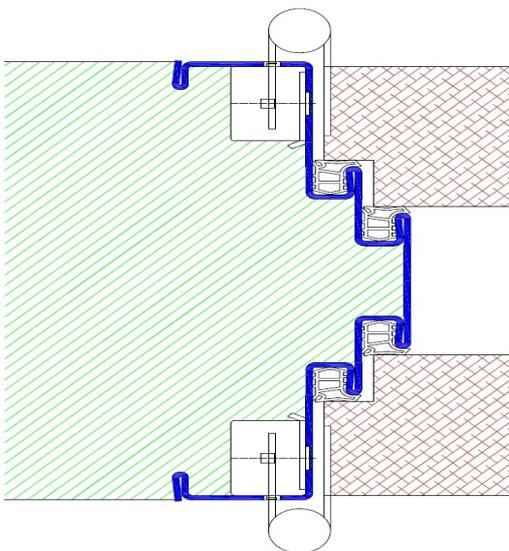

Profil Z46 / Einbau mit Schraubmontage


Z46/DÜB

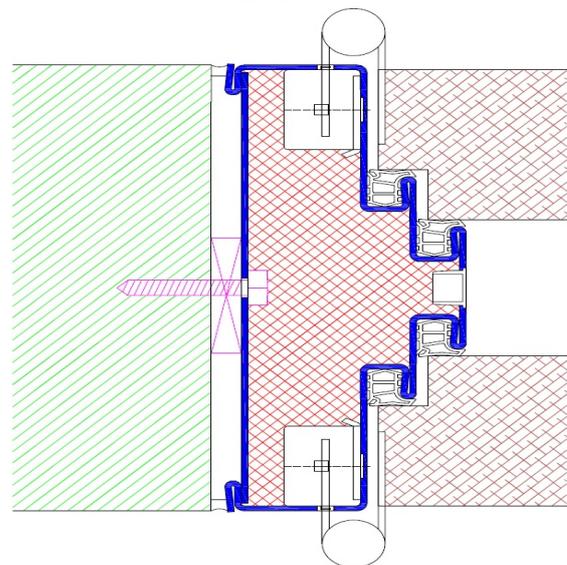


Datenblatt Profil Z46

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge

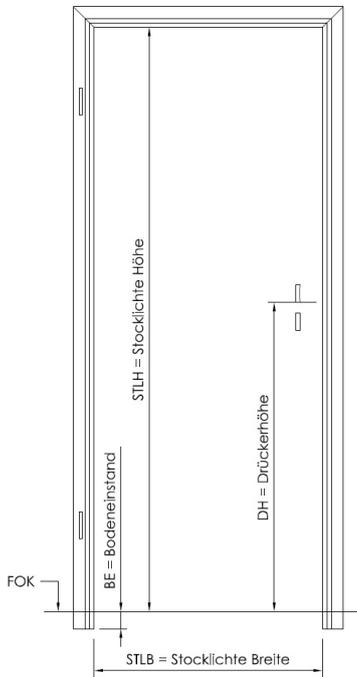


Doppelfalz-Umfassungszarge Profil 4-seitig

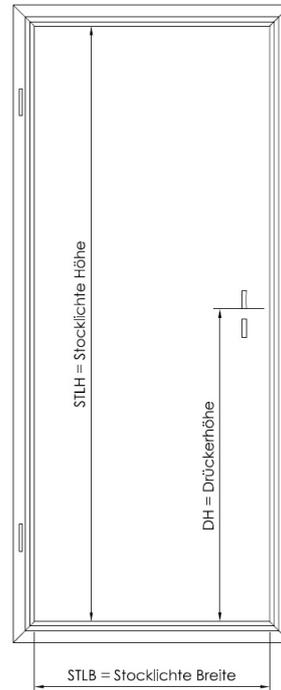

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

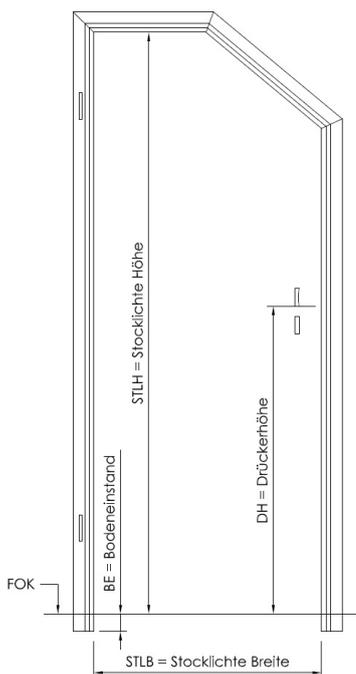


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Seitenlichte

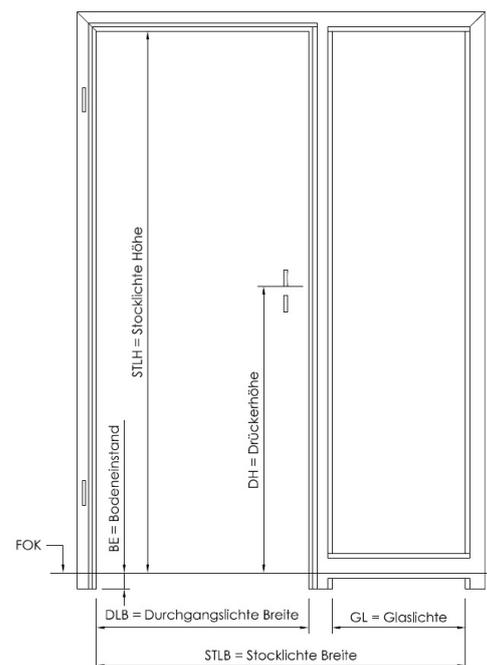


Datenblatt Profil Z46

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

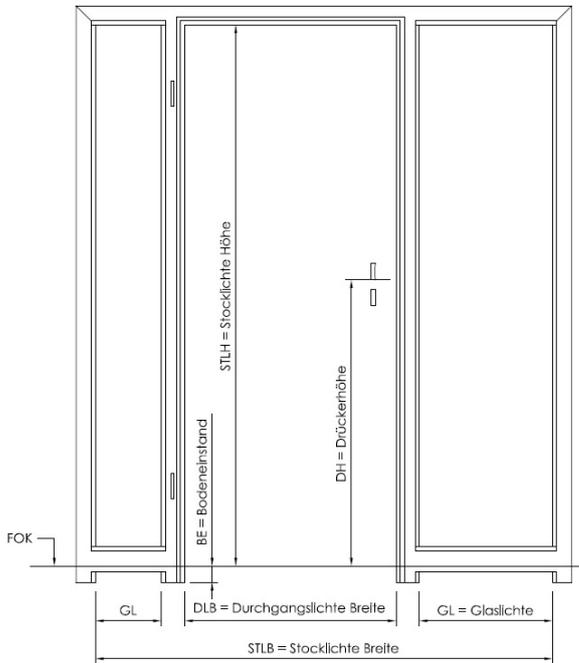


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Oberlichte

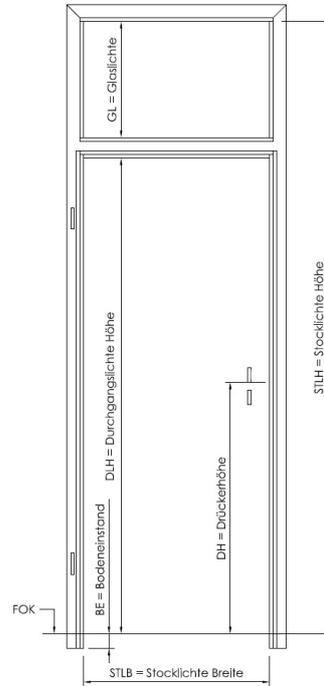

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

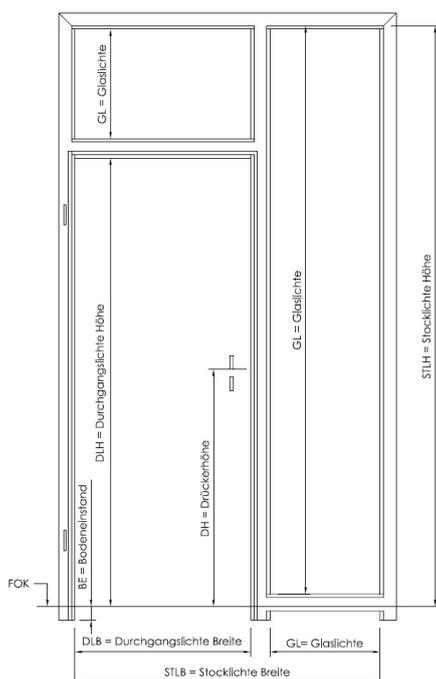

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

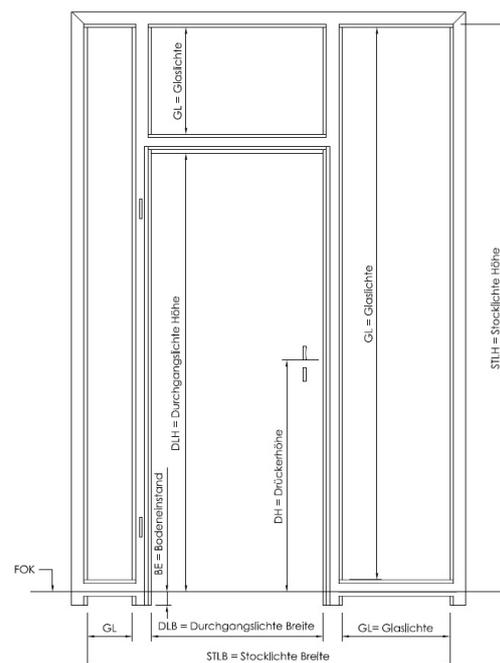

Datenblatt Profil Z46

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

