

Datenblatt Profil Z40

**Doppelfalz-Doppeltür-Umfassungszarge,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK I, WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Doppeltür-Umfassungszarge, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


Profil kombinierbar z.Bsp.:
einseitiger Einfachfalz, einseitig mit Schattennut, einseitig überfälzt,

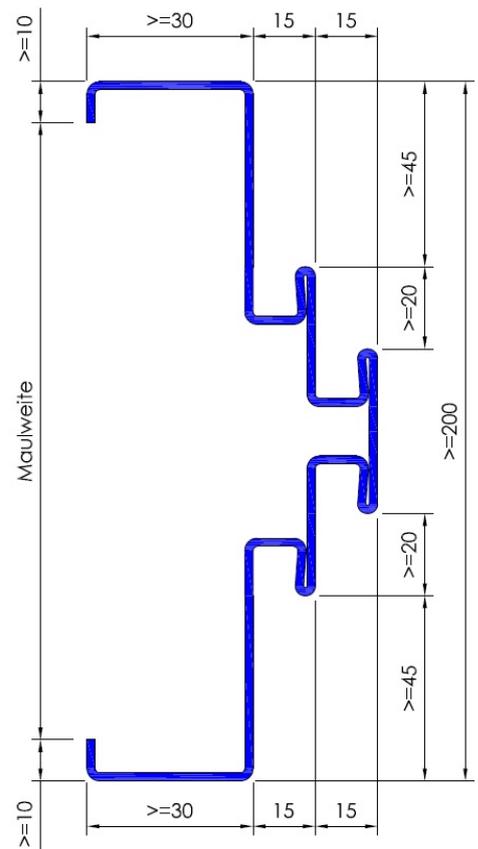


Datenblatt Profil Z40

Einbauvarianten

Profil Z40 / Einbau in Mauerwerk
Z40/MWK

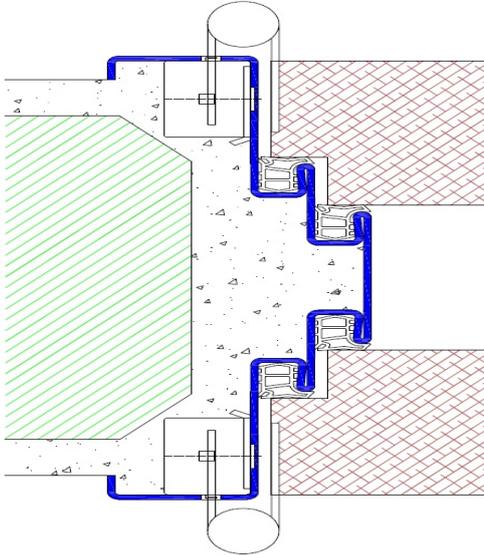


Profil Z40 / Einbau in GKT-Ständerwand
Z40/GKT

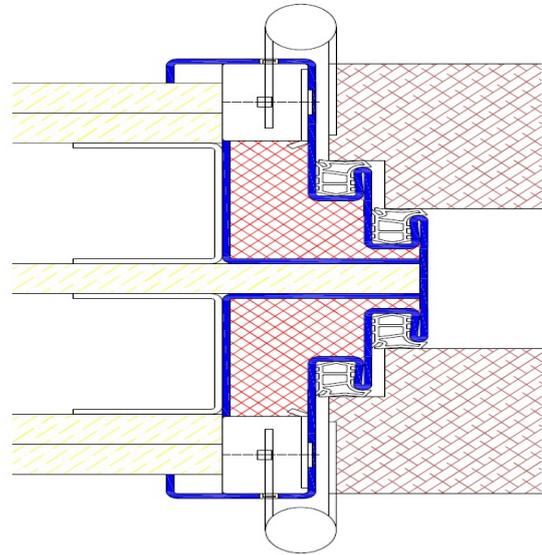


Profil Z40 / Einbau in Betonschalung

Z40/SCH

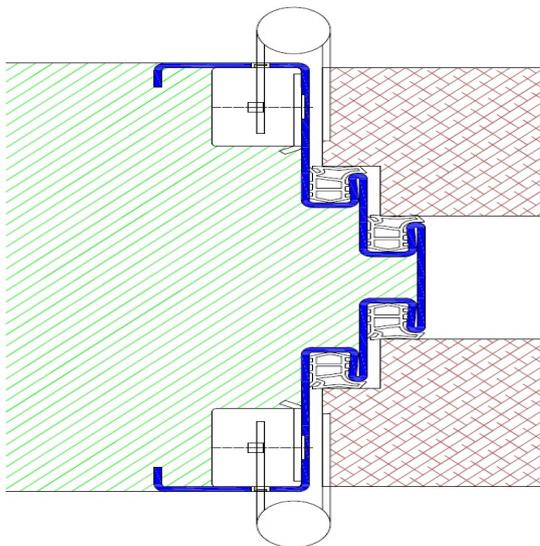

Profil Z40 / Einbau mit Schraubmontage


Z40/DÜB

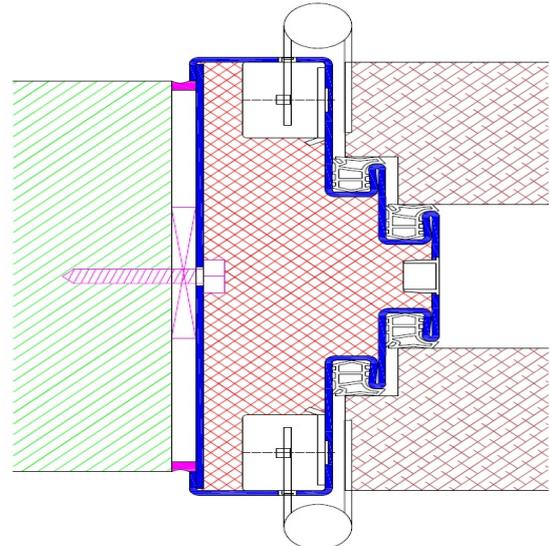


Datenblatt Profil Z40

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge

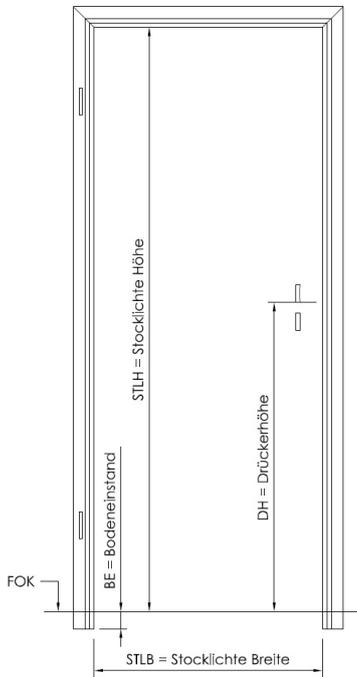


Doppelfalz-Umfassungszarge Profil 4-seitig

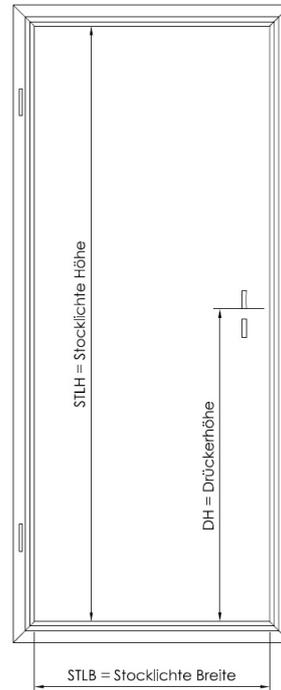

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

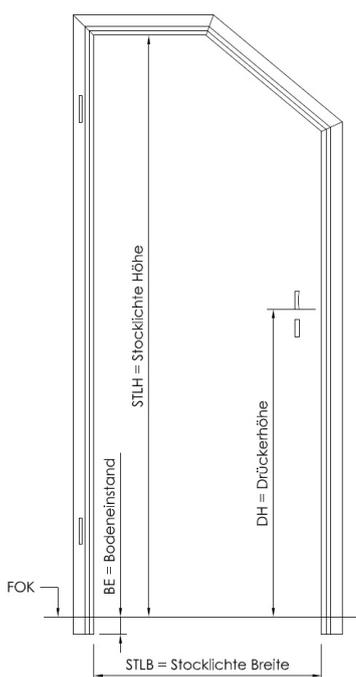


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Seitenlichte

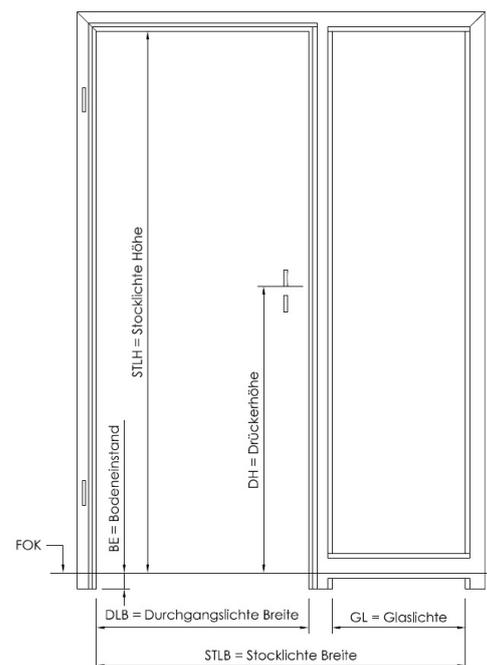


Datenblatt Profil Z40

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

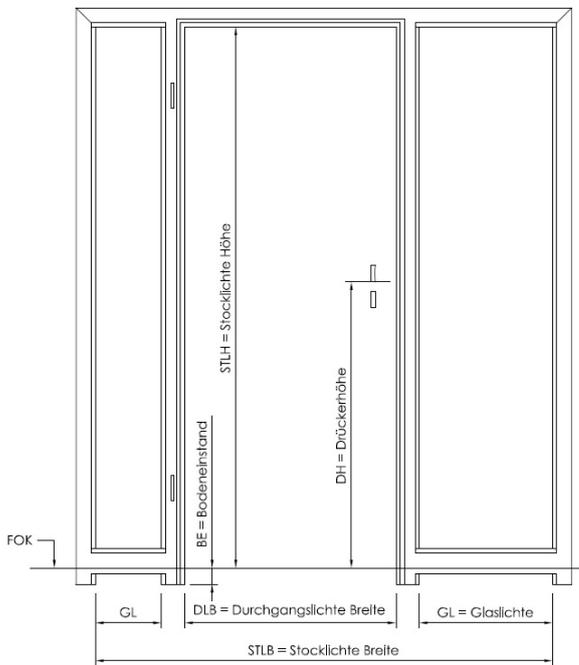


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Oberlichte

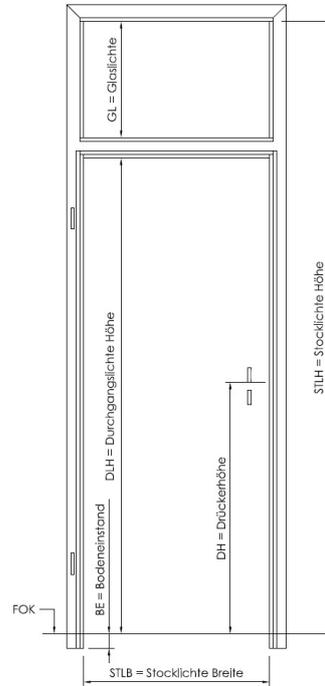

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

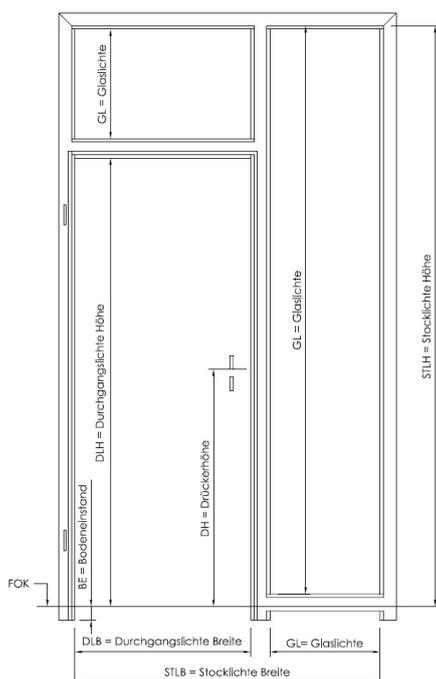

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

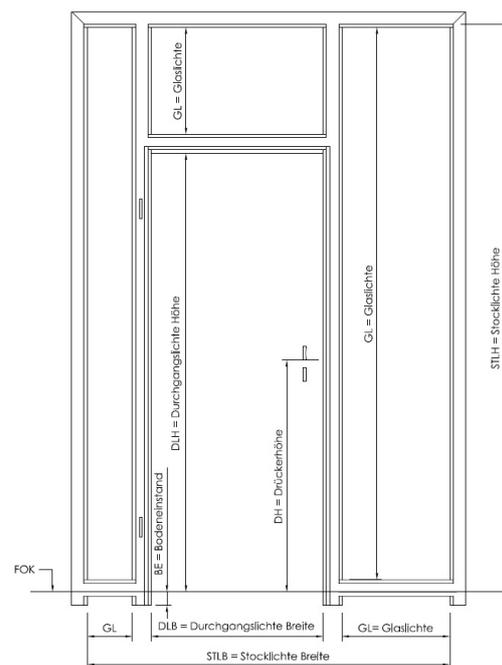

Datenblatt Profil Z40

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

