Datenblatt Profil F22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Fenster- Blockzarge mit Schattennut,
für einseitige Fixverglasung

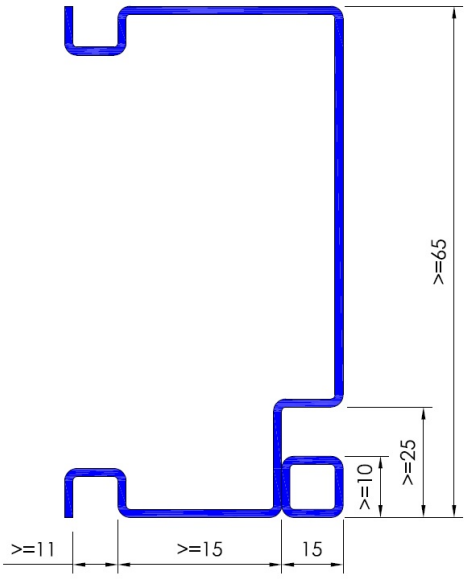

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, GKT-Ständerwand, Betonschalung
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

Sonderausstattungen

durch Kämpferprofil unterteilt, gerichtet für Schiebefenster
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Blockzarge mit Schattennut, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 4-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für einseitige Fixverglasung, Glasstärke .....mm, Spiegelbreite ..... mm, inkl. eingeschraubten Glashalteleisten, ohne Brandschutzanforderung

Einbauvarianten

Profil F22 / Einbau in Mauerwerk

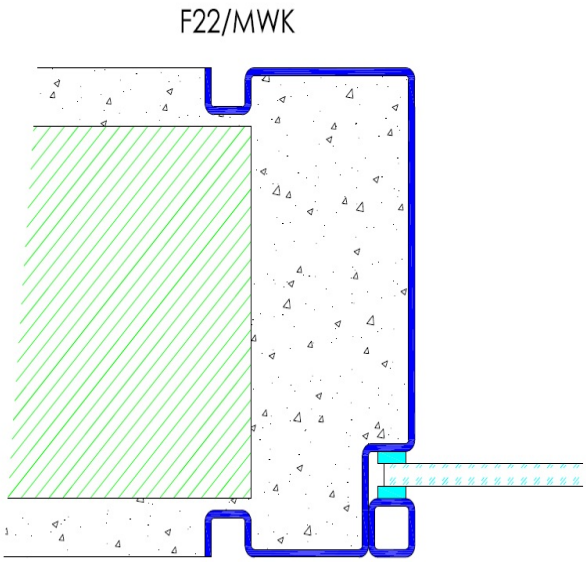

Profil F22 / Einbau in GKT-Ständerwand

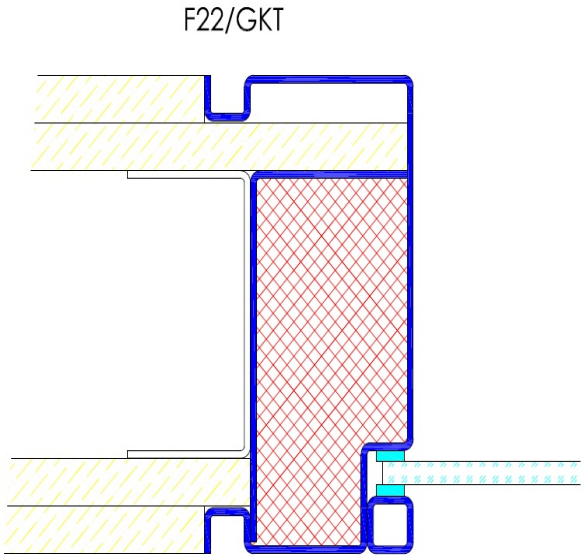

Profil F22 / Einbau in Betonschalung

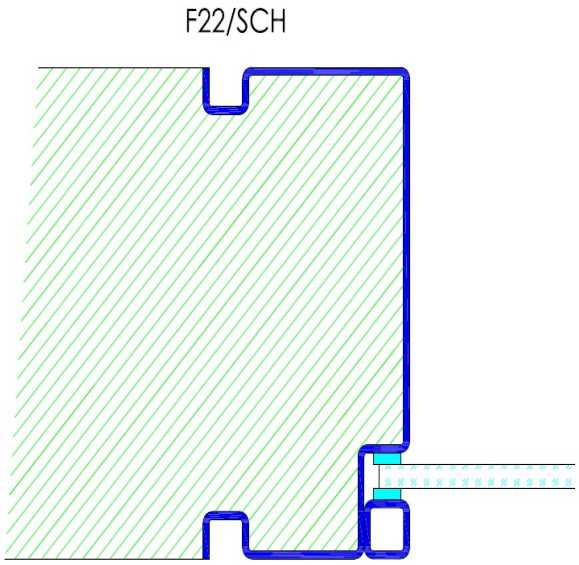

Profil F22 / Einbau mit Schraubmontage

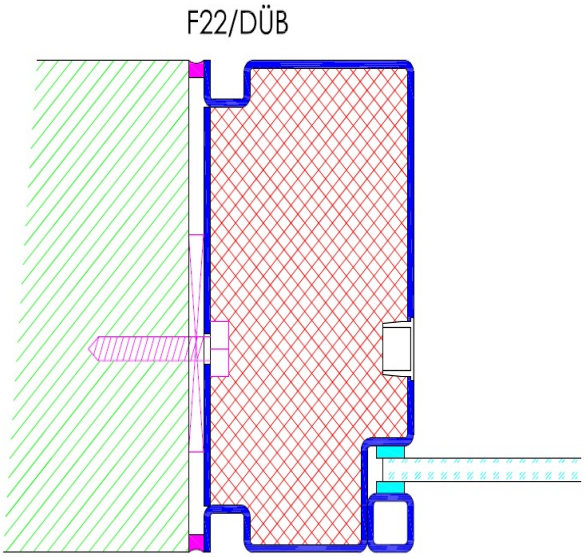

Datenblatt Profil F22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Fensterzarge Profil 4-seitig

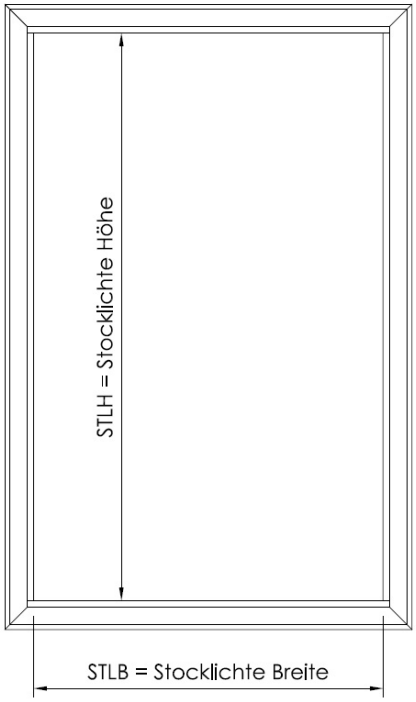

Schattennut Fensterzarge mit Gehrungskopfteil

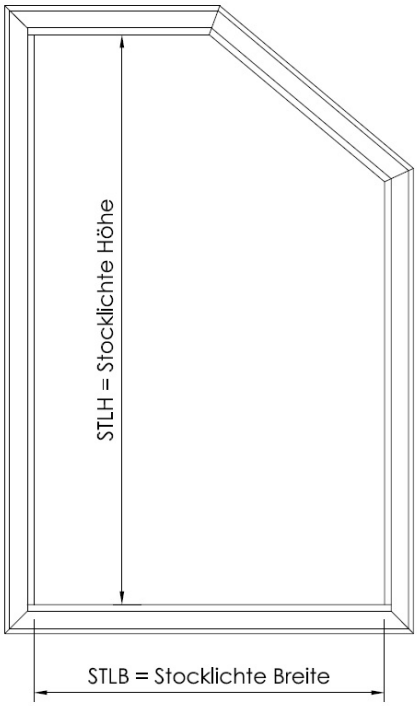

Schattennut Fensterzarge vertikal unterteilt

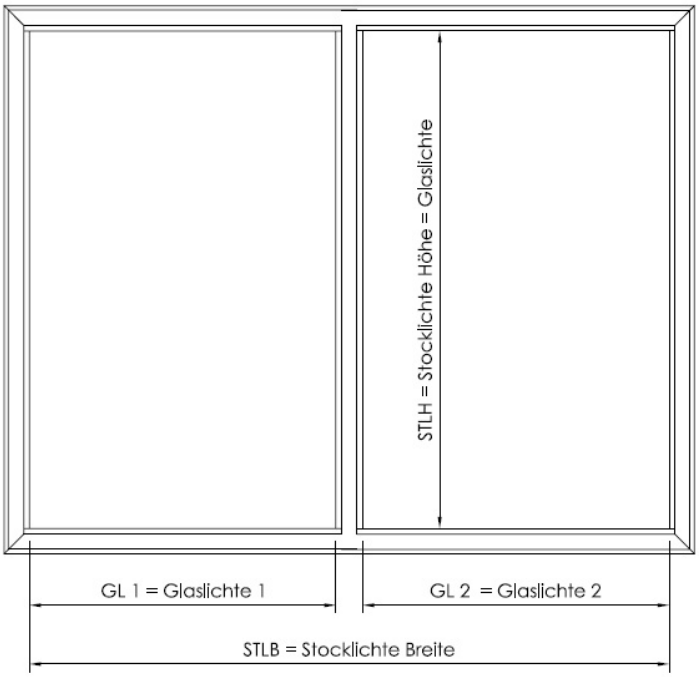
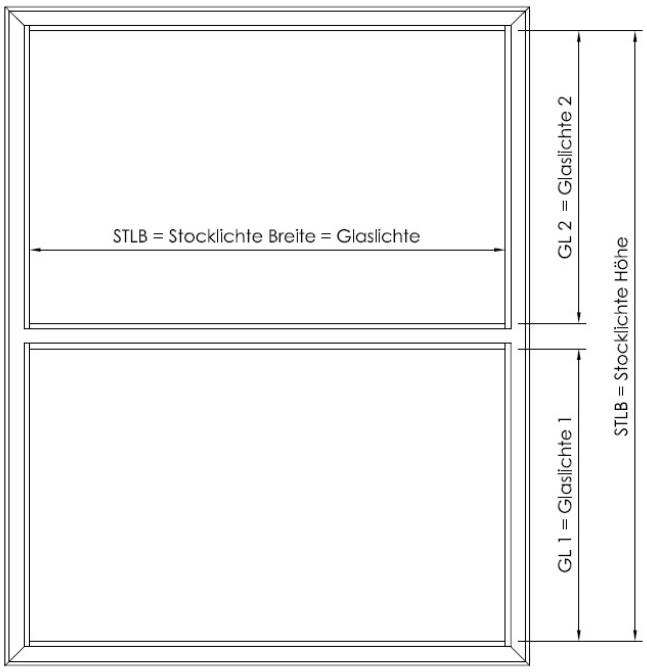
Schattennut Fensterzarge horizontal unterteilt