

# Datenblatt Profil K30

**Kämpferprofil K30**  
mit Doppelfalz für überfälltes Holztürblatt

## Einbauarten

in Eck-, Umfassungs- und Blockzargen mit Doppelfalz

## Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,  
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

## Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

## Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,  
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

## Sonderausstattungen


Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

## Ausschreibungstext

Kämpferprofil mit Doppelfalz, Nennblechdicke ....., für Einbau in .....,  
Spiegelbreite ..... mm, Profiltiefe ..... mm

## Zusätzliches Variables Feld

auch für Isolierverglasung geeignet

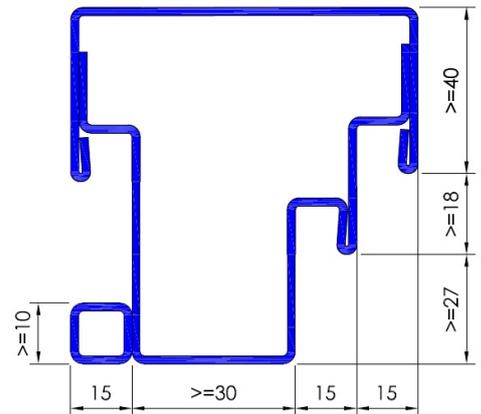


# Datenblatt Profil K30

## Einbauvarianten


Profil K30 / mit eingebauter Bandaufnahme

Kämpferprofil K30  
mit Bandaufnahme

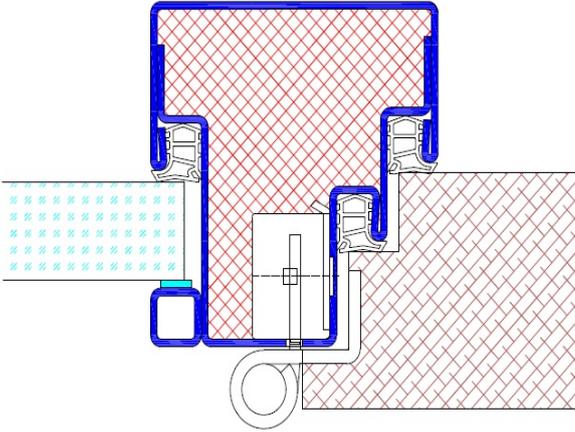

Profil K30 / mit eingebauter Schlossaufnahme


Kämpferprofil K30  
mit Schlossaufnahme

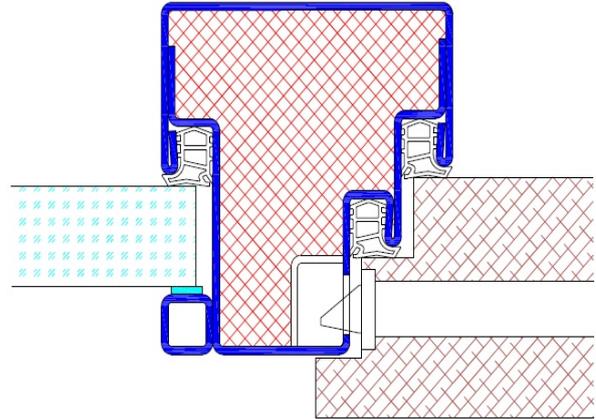


# Datenblatt Profil K30

## Ausführungsvarianten


Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit Oberlichte

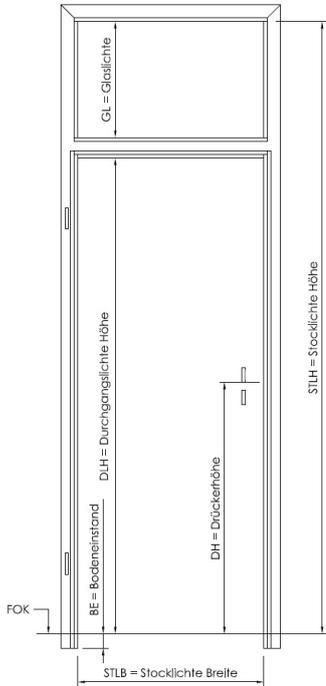


Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit Seitenlichte

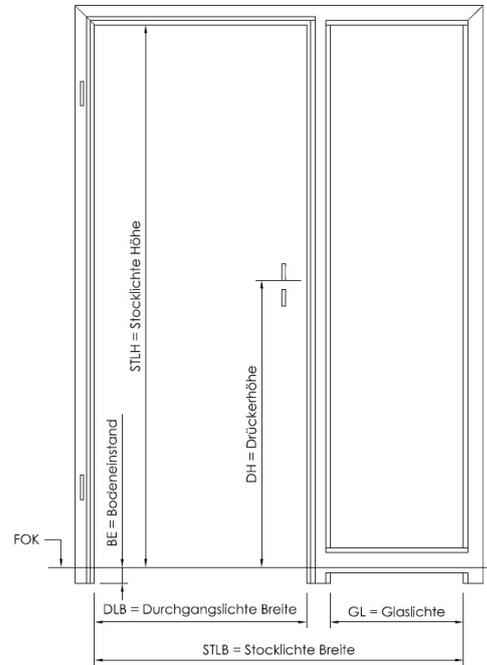

Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit 2-facher Seitenlichte

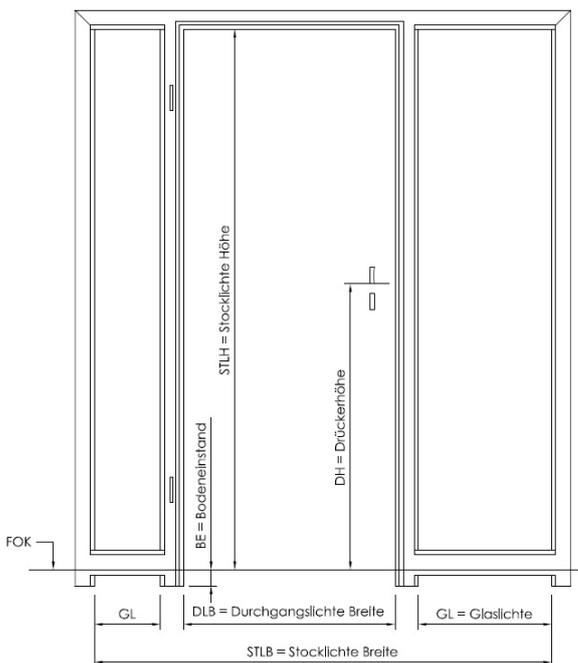


Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit Ober- und Seitenlichte

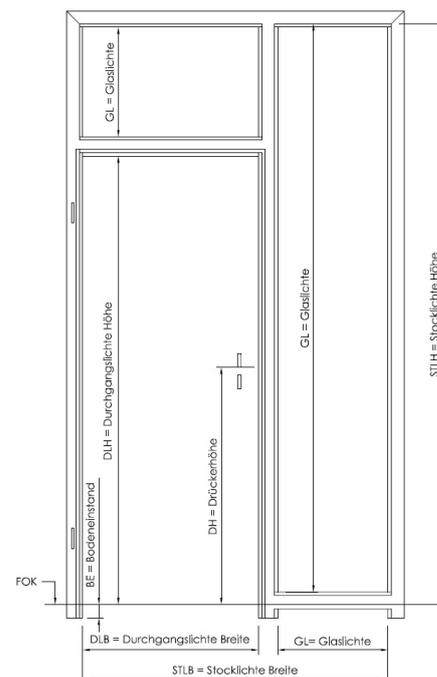


# Datenblatt Profil K30

## Ausführungsvarianten

Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit Ober- und Seitenlichte

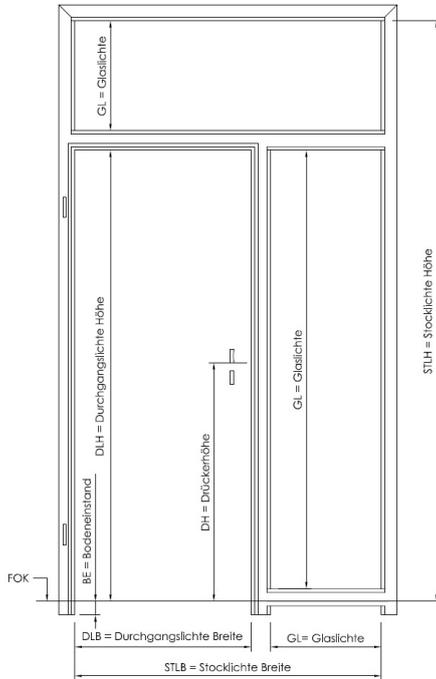

Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

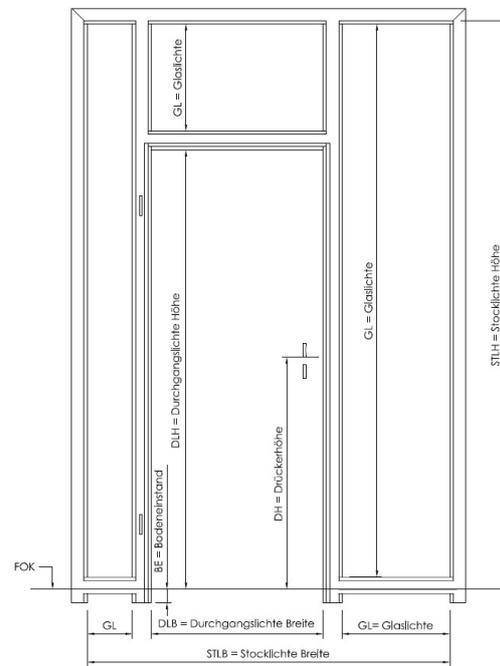

Kämpferprofil eingebaut in Zarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

