

Datenblatt Profil B44

**Doppelfalz-Block-, Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Standard Ausführung

- 1. Falz 15/45 mm (≥ 45)
- 2. Falz 15/27 mm (≥ 20)
- Spiegelbreite 40 mm (≥ 30)
- Gegenspiegel 70 mm Spiegelbreite +30
- Schattennut 11/10 mm (≥ 11)
- Übergreifung 9 mm (≥ 9)
- Profilbreite 105 - 500 mm

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, GKT-Ständerwand, Betonschalung
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

- Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
- Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm
- Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
- Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten


Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagsschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel, Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke, für Einbau in,
Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand,
Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

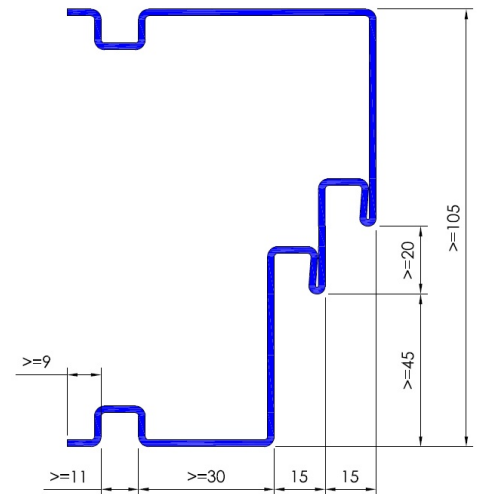


Datenblatt Profil B44

Einbauvarianten


Profil B44 / Einbau in Mauerwerk

B44/MWK

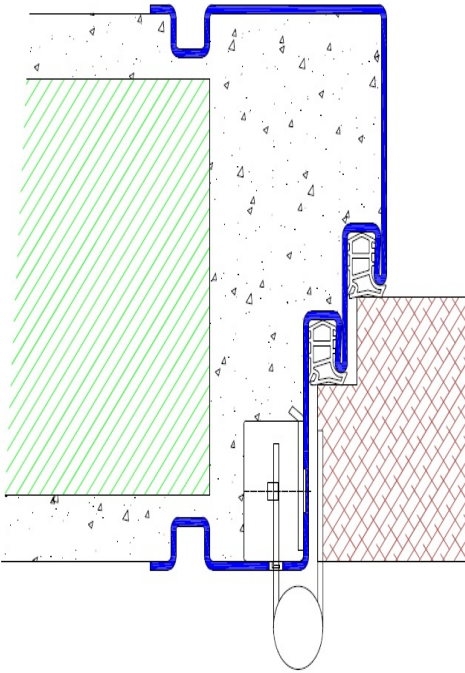


Profil B44 / Einbau in GKT-Ständerwand

B44/GKT

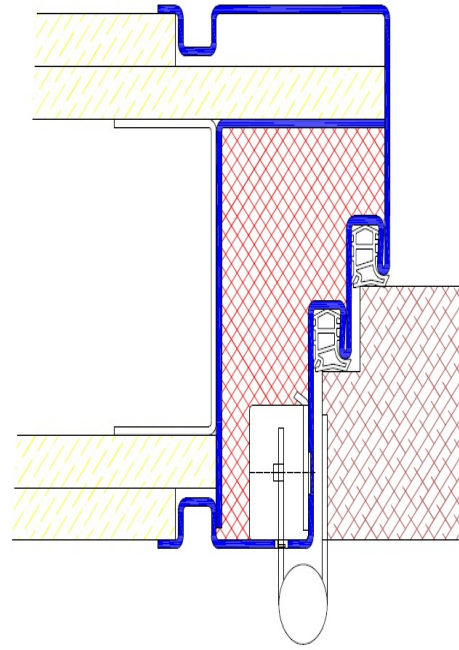

Profil B44 / Einbau in Betonschalung


B44/SCH

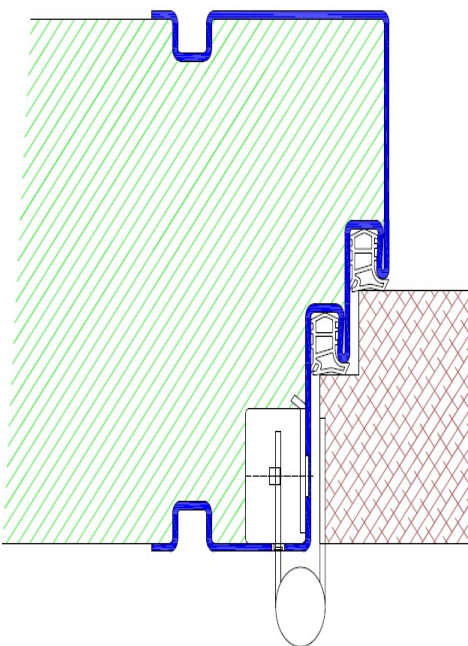


Datenblatt Profil B44

Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut

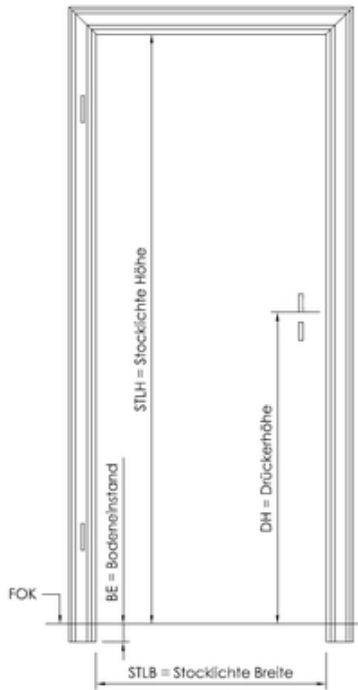


DF UZ mit Schattennut Profil 4-seitig

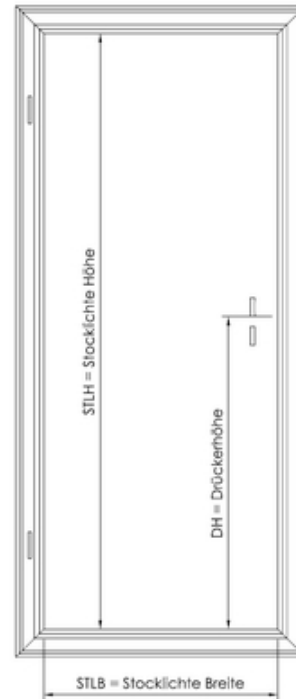

DF UZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil

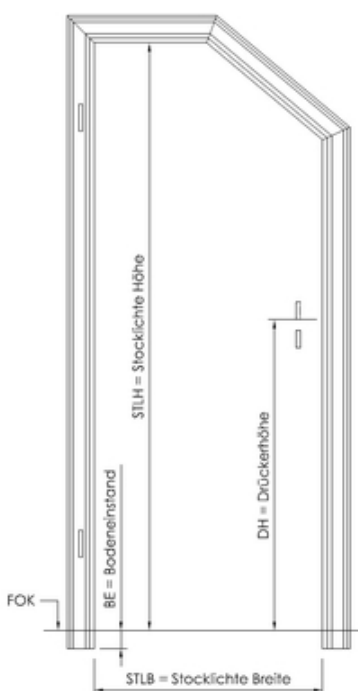


DF UZ mit Schattennut mit Seitenlichte

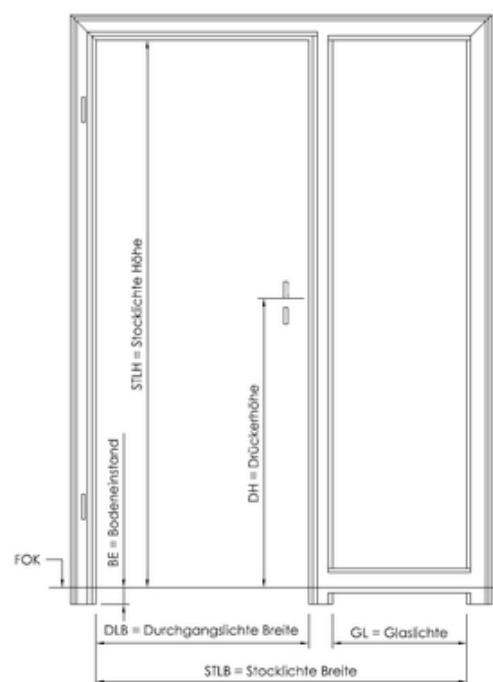


Datenblatt Profil B44

Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte

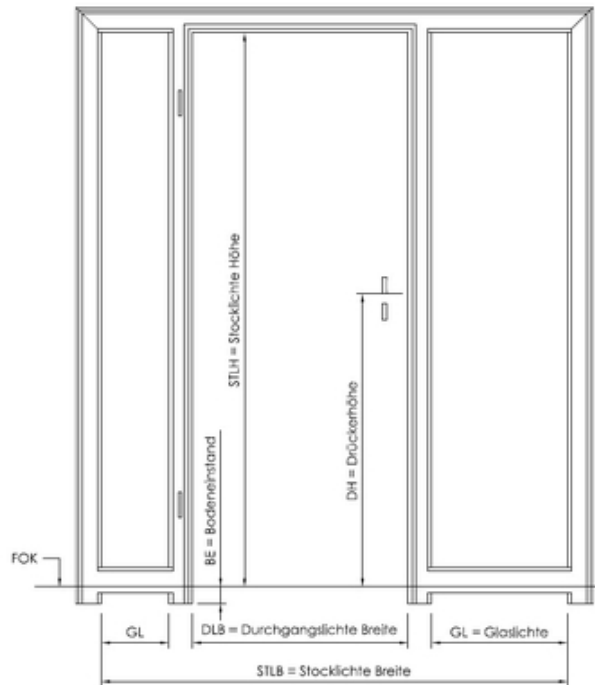


DF UZ mit Schattennut mit Oberlichte

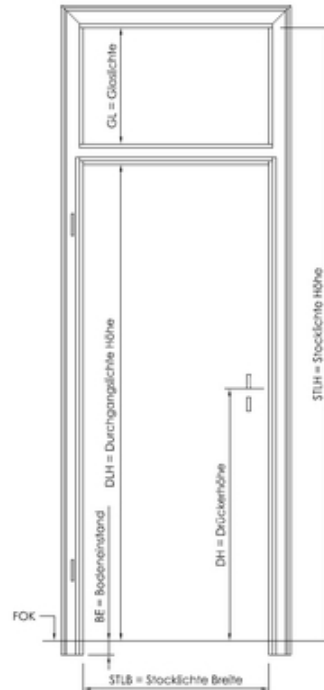

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

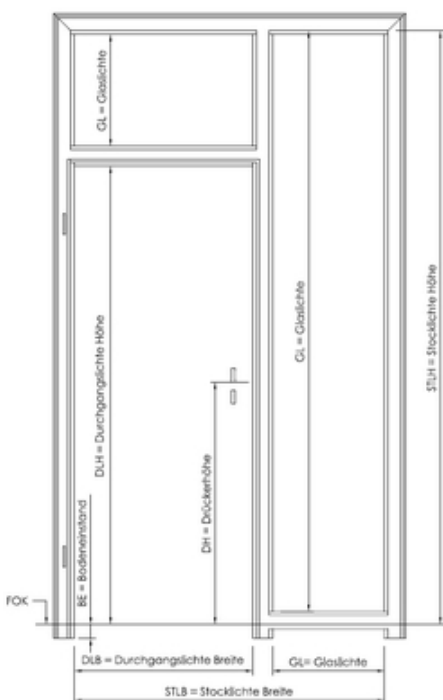

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

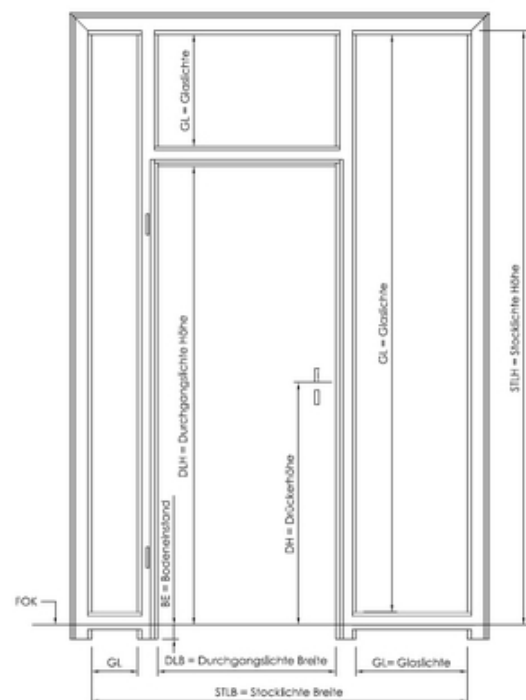

Datenblatt Profil B44

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

