

Datenblatt Profil B32

**Doppelfalz-Block-, Umfassungszarge mit Schattennut,
für 2-fach überfälztes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV)
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel und Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig
umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für 2-fach überfälztes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je
Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

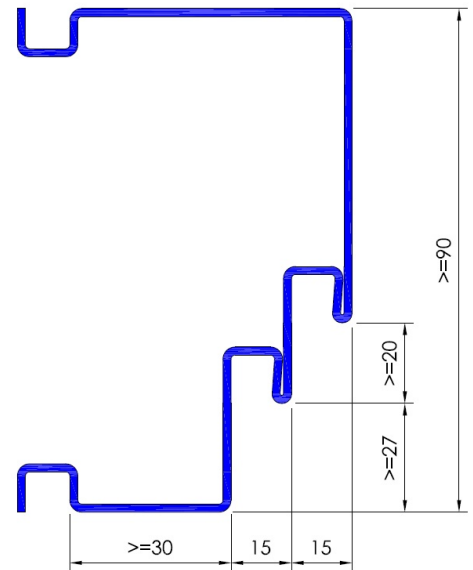

Einbauvarianten


Profil B32 / Einbau in Mauerwerk

B32/MWK

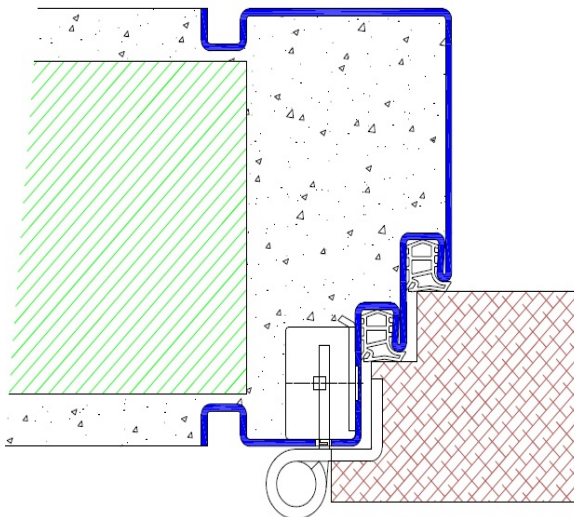


Profil B32 / Einbau in GKT-Ständerwand

B32/GKT

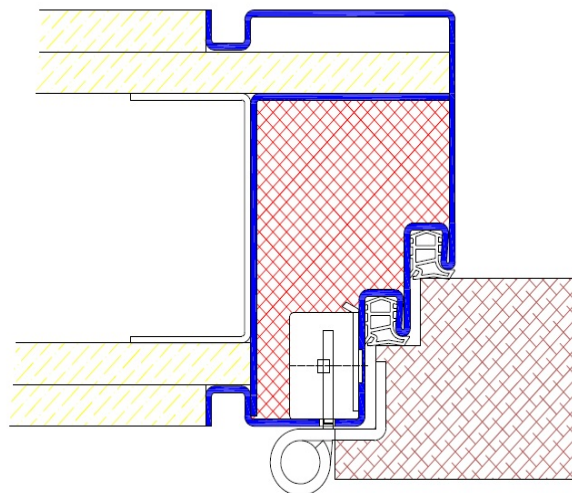


Profil B32 / Einbau in Betonschalung

B32/SCH

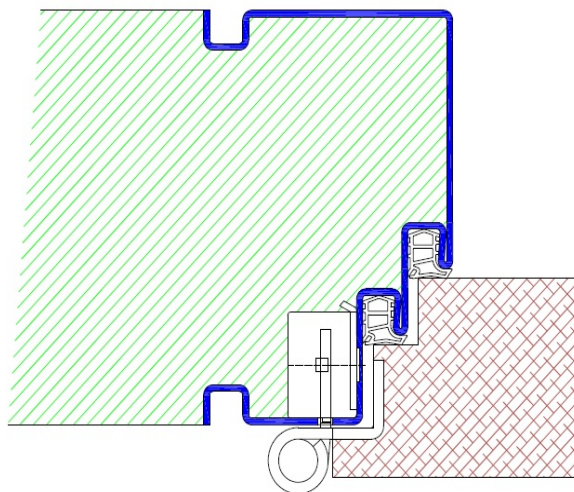

Profil B32 / Einbau mit Schraubmontage


B32/DÜB

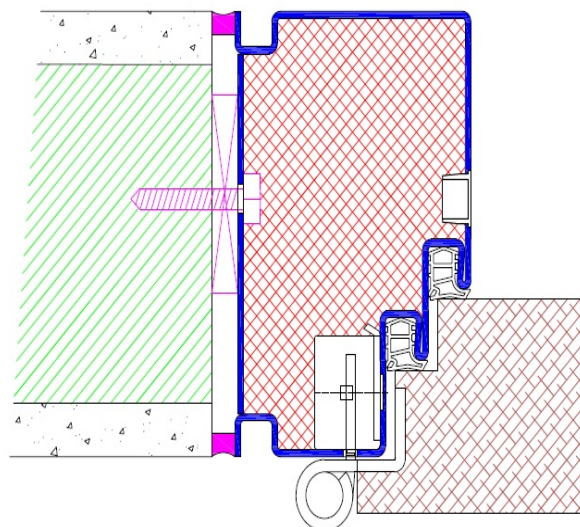


Datenblatt Profil B32

Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut

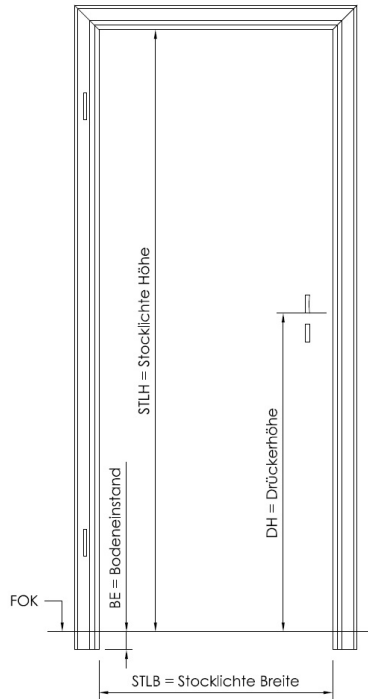


DF UZ mit Schattennut Profil 4-seitig

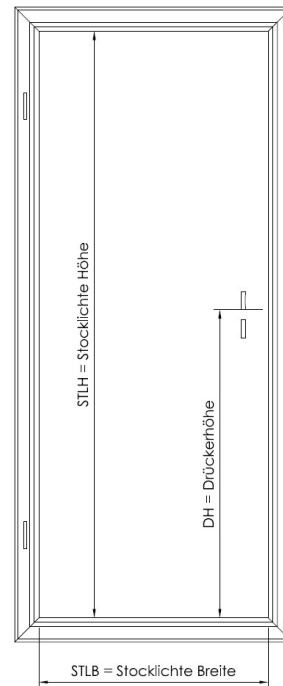

DF UZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil

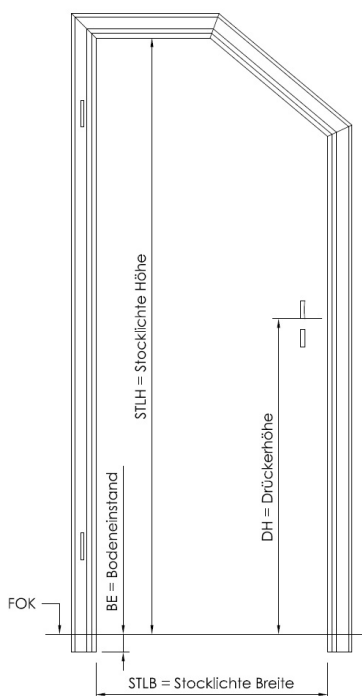


DF UZ mit Schattennut mit Seitenlichte

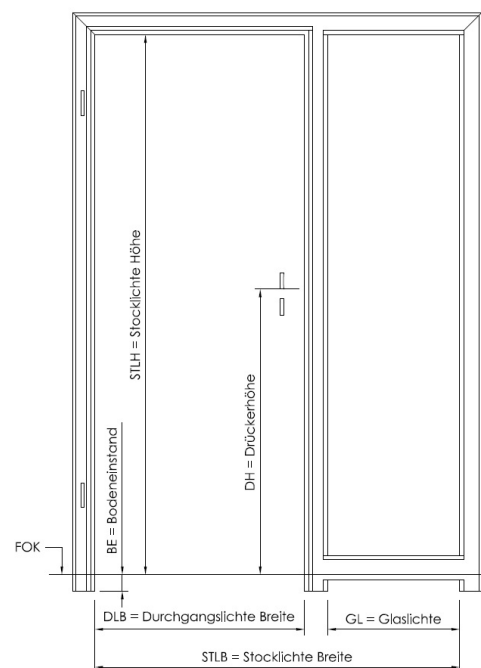


Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte

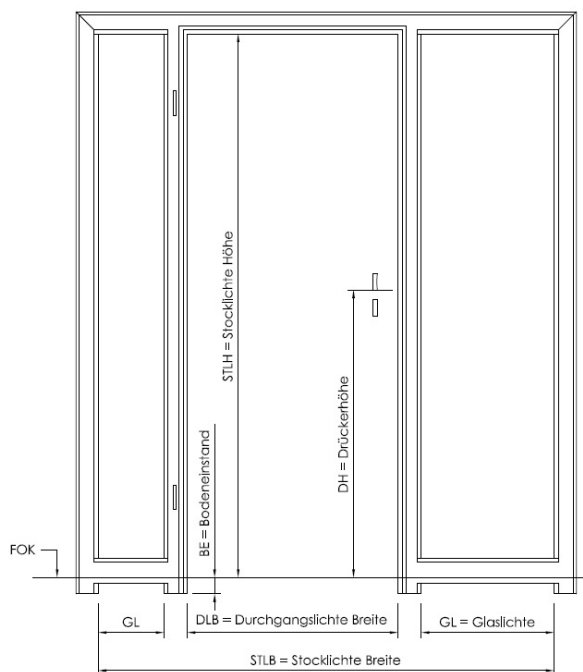


DF UZ mit Schattennut mit Oberlichte

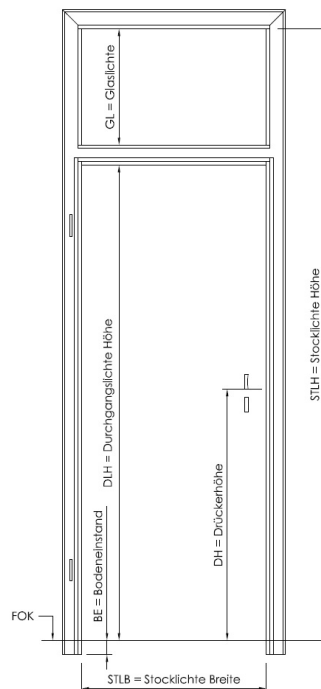

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

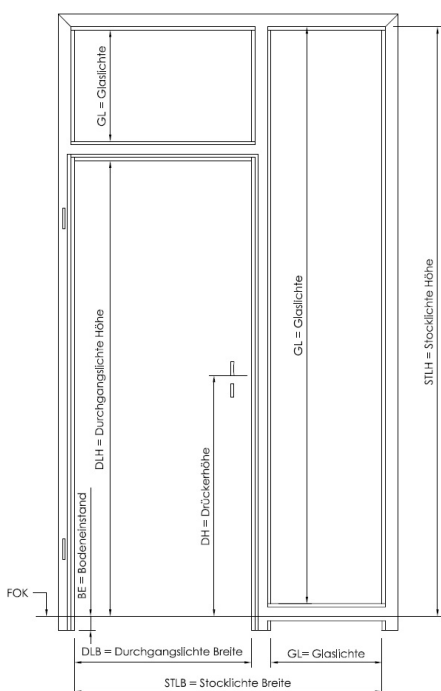


DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

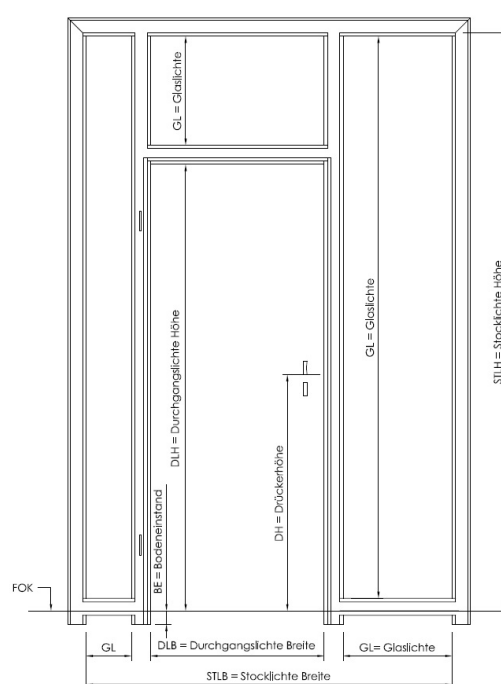

Datenblatt Profil B32

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

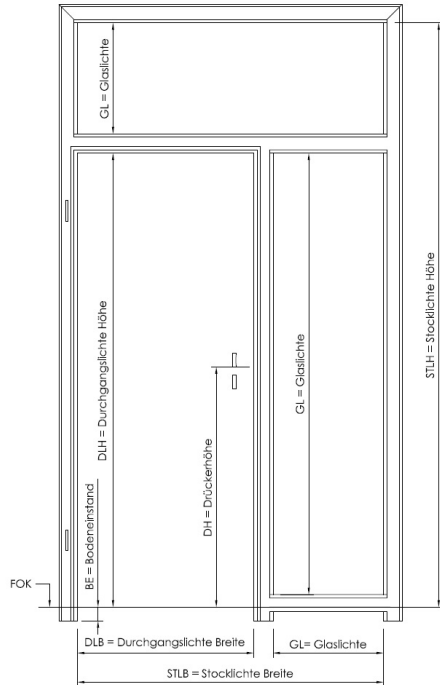

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

