

Datenblatt Profil B42

**Doppelfalz-Block-, Umfassungszarge mit Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV)
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel und Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig
umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung,
je Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

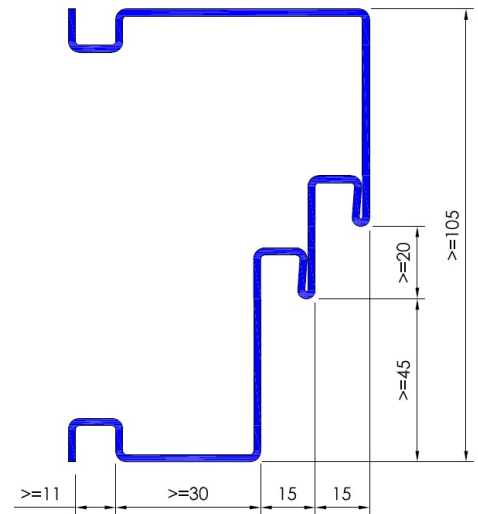


Datenblatt Profil B42

Einbauvarianten


Profil B42 / Einbau in Mauerwerk

B42/MWK

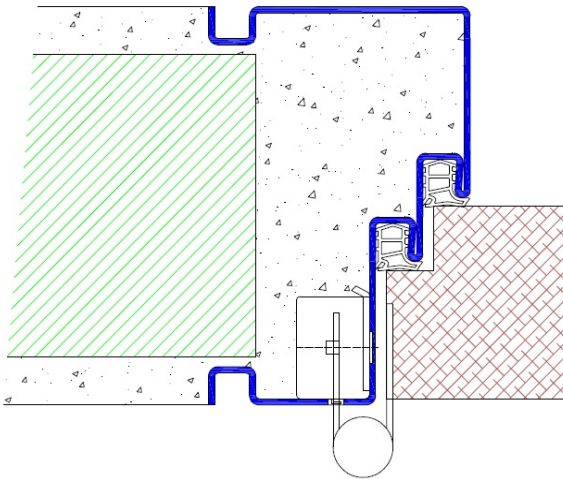


Profil B42 / Einbau in GKT-Ständerwand

B42/GKT

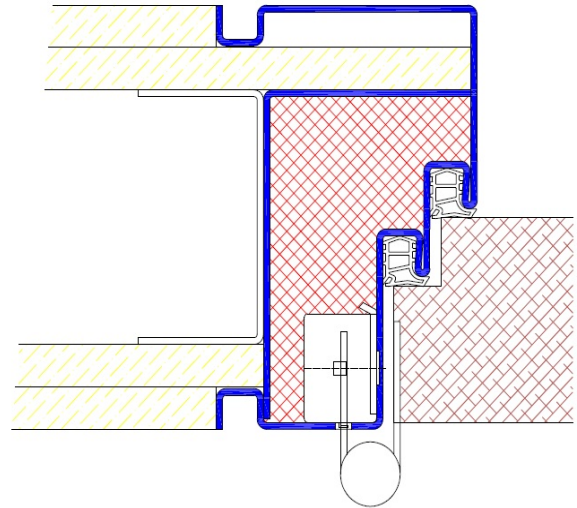


Profil B42 / Einbau in Betonschalung

B42/SCH

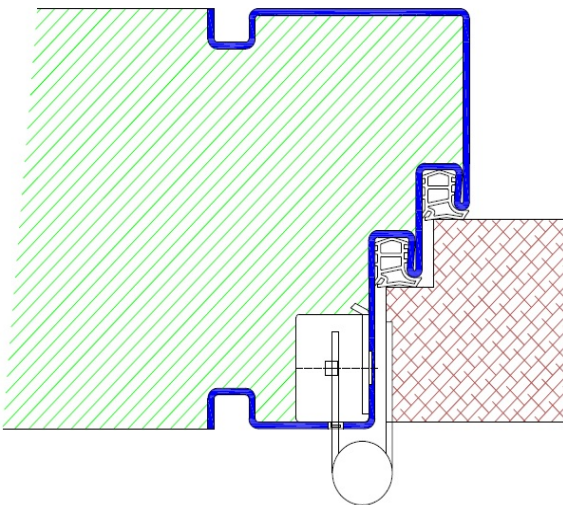

Profil B42 / Einbau mit Schraubmontage


B42/DÜB

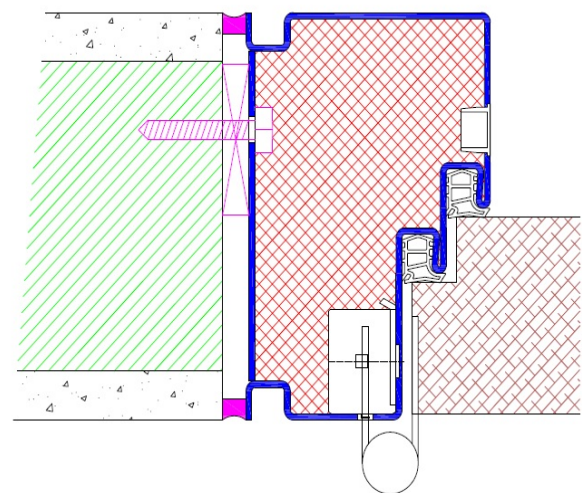


Datenblatt Profil B42

Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut

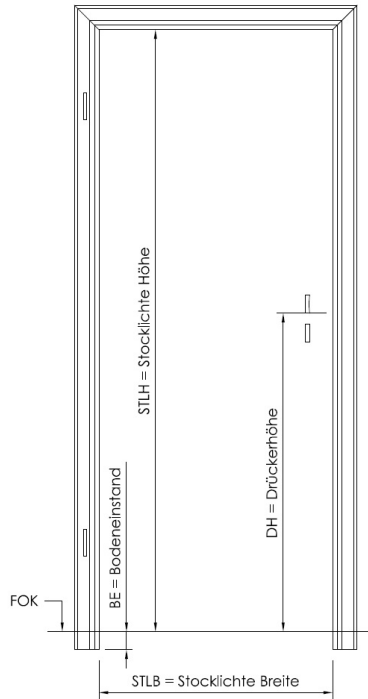


DF UZ mit Schattennut Profil 4-seitig

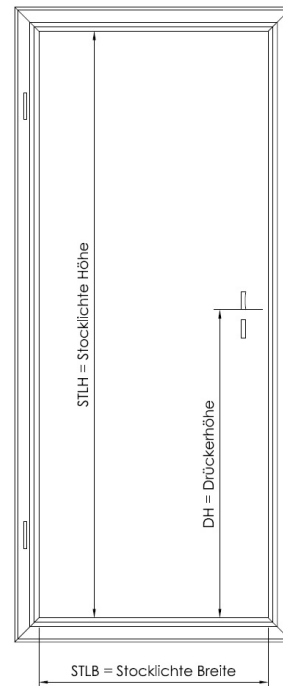

DF UZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil

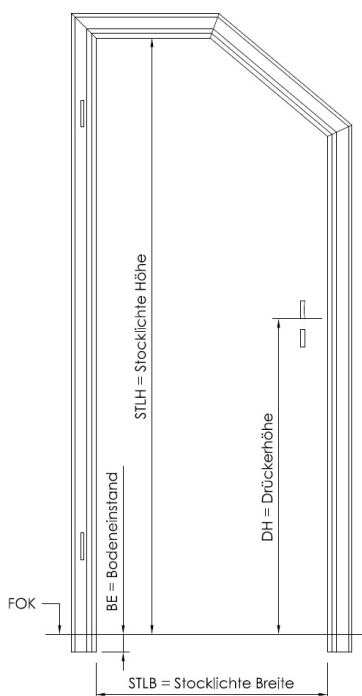


DF UZ mit Schattennut mit Seitenlichte

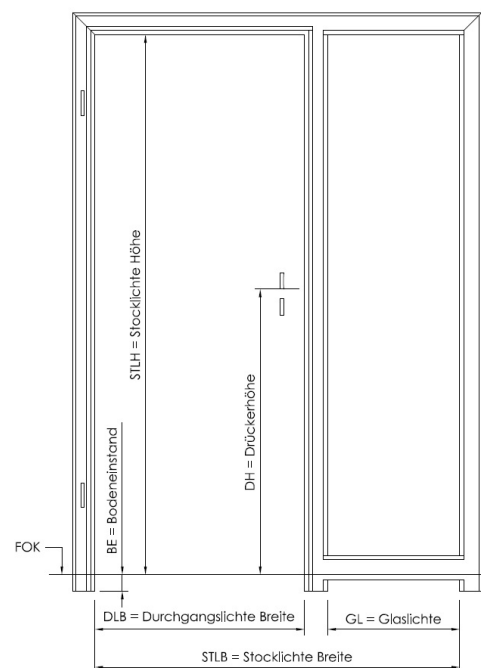


Datenblatt Profil B42

Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte

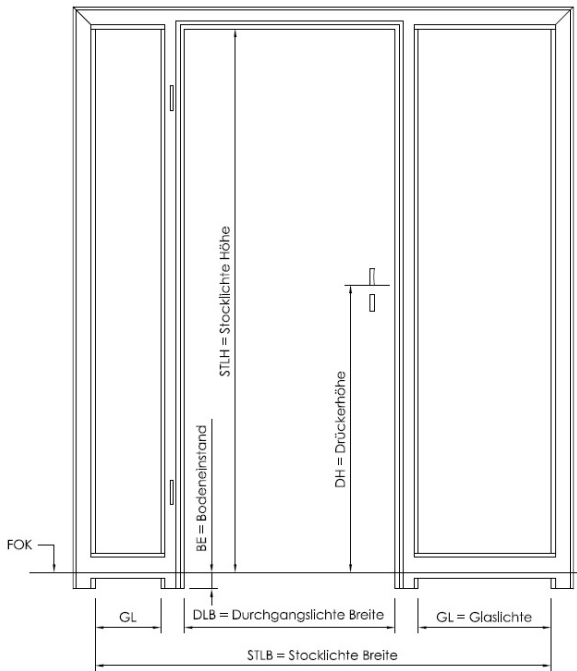


DF UZ mit Schattennut mit Oberlichte

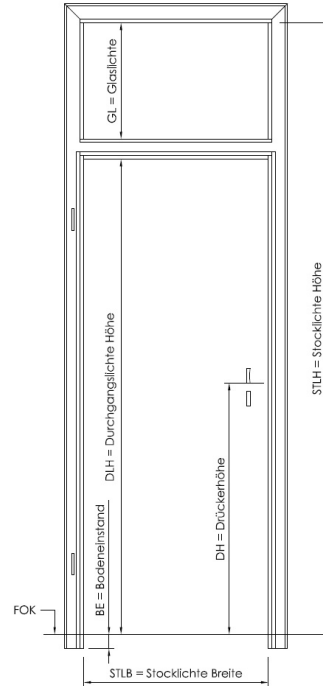

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

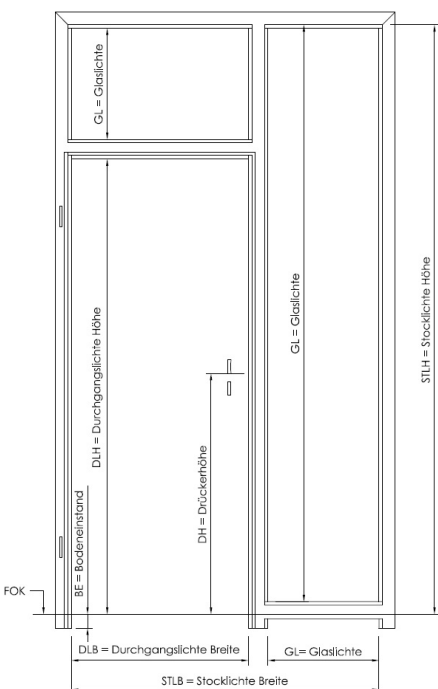

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

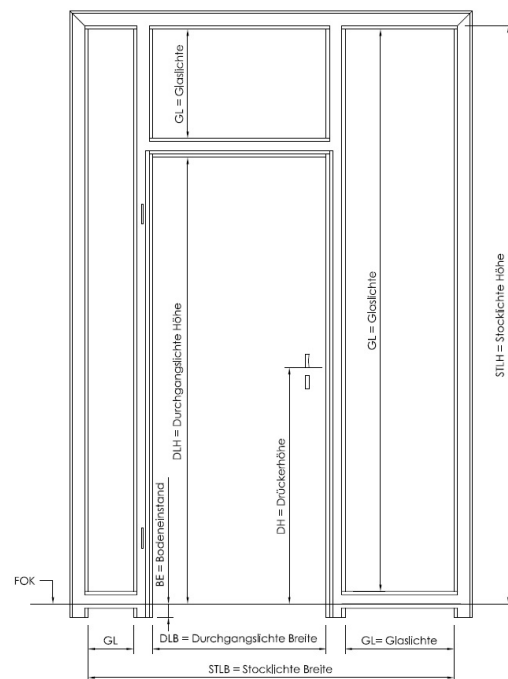

Datenblatt Profil B42

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

