

Datenblatt Profil E44

**Doppelfalz-Eckzarge mit Schattennut und Übergreifung,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+
15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

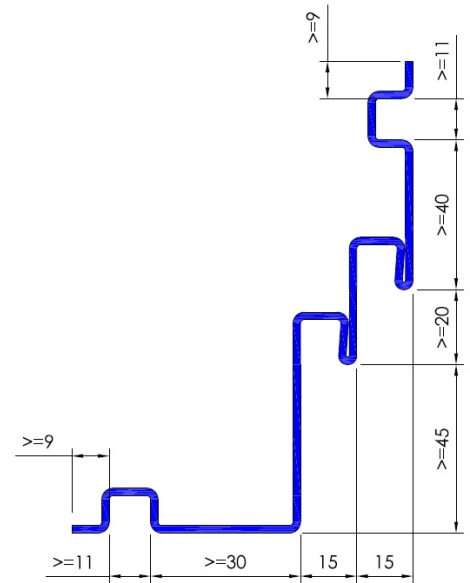


Datenblatt Profil E44

Einbauvarianten


Profil E44 / Einbau in Mauerwerk

E44/MWK

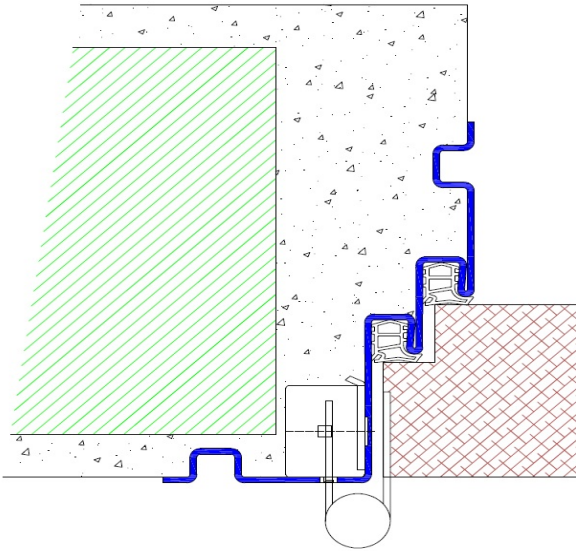


Profil E44 / Einbau in GKT-Ständerwand

E44/GKT

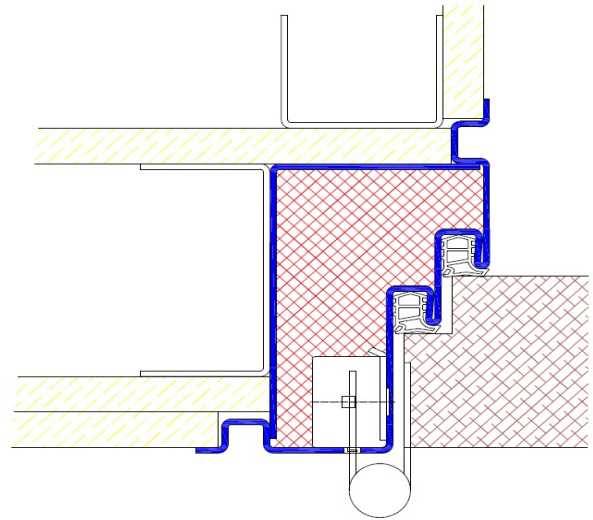

Profil E44 / Einbau in Betonschalung


E44/SCH

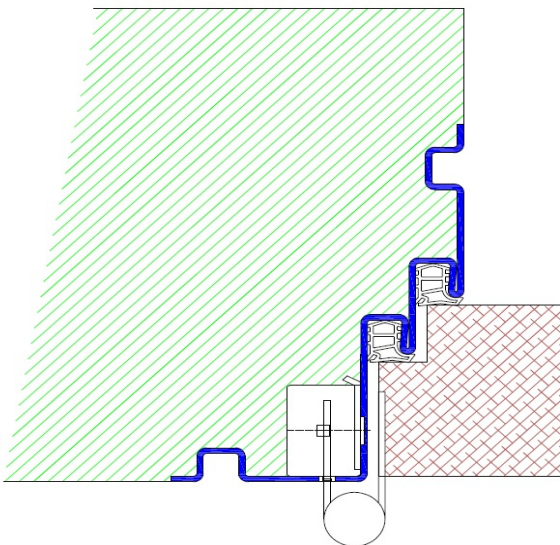


Datenblatt Profil E44

Ausführungsvarianten


DF EZ mit Schattennut

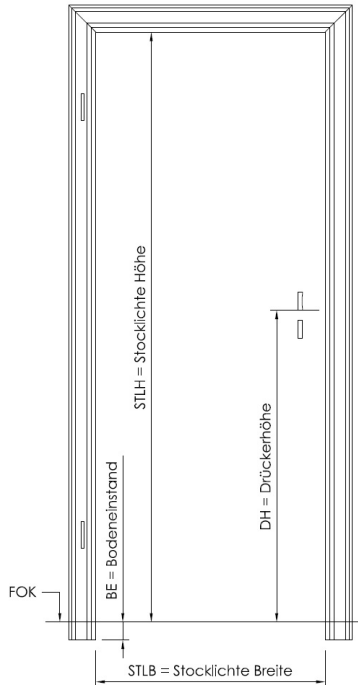


DF EZ mit Schattennut Profil 4-seitig

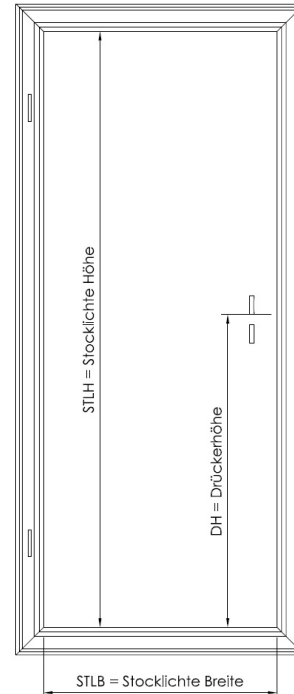

DF EZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil

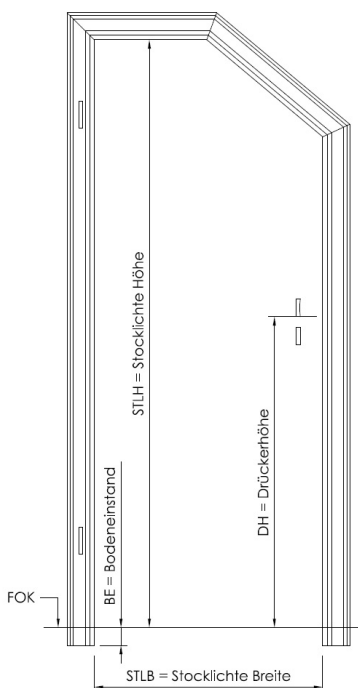


DF EZ mit Schattennut mit Seitenlichte

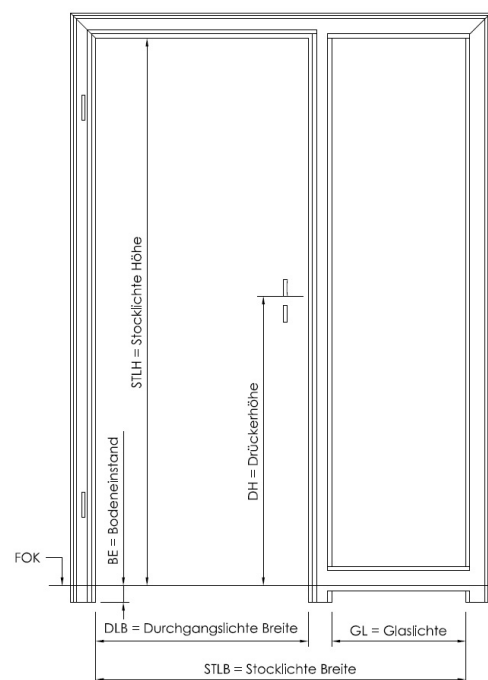


Datenblatt Profil E44

Ausführungsvarianten


DF EZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte

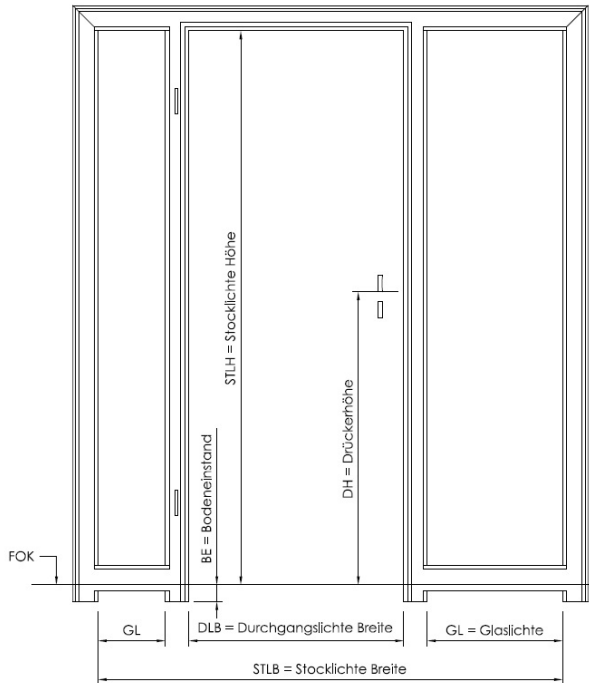


DF EZ mit Schattennut mit Oberlichte

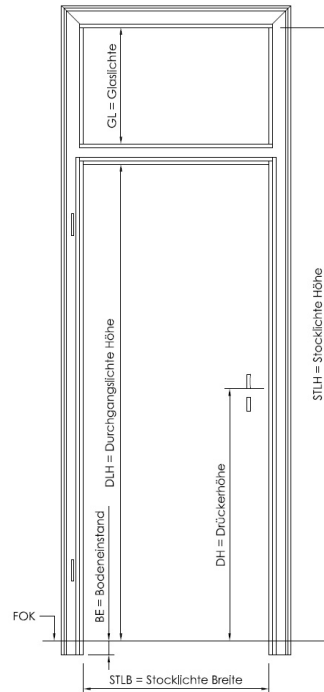

DF EZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

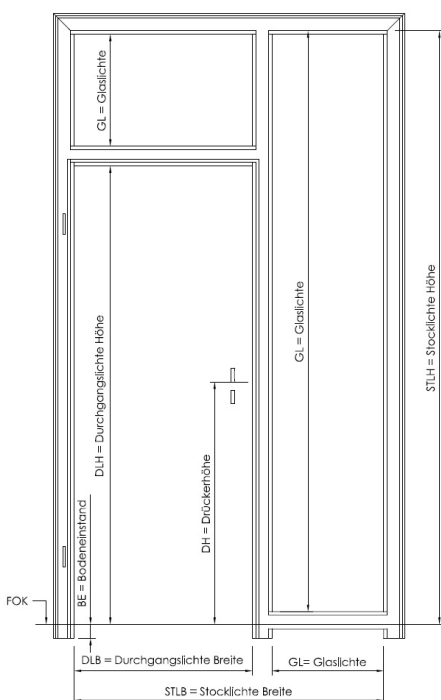

DF EZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

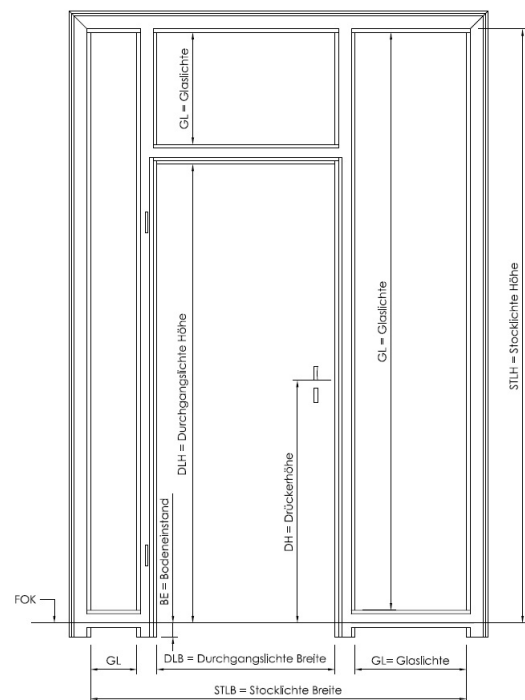

Datenblatt Profil E44

Ausführungsvarianten

DF EZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

DF EZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

