

Datenblatt Profil P16

Pendeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, für Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Norm Ausführung


ÖNORM, DIN-Norm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Ausschreibungstext


Pendeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke für Einbau in, Profil 2-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, je Stk. eingeschweißten Schraubgrund für Pendeltürbänder.

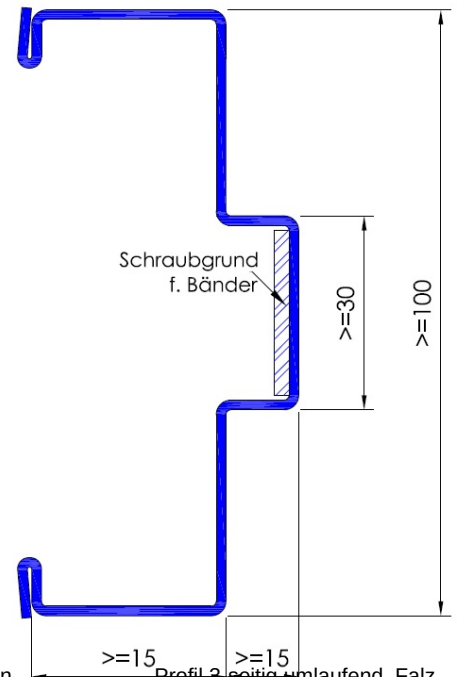

Einbauvarianten


Profil P16 / Einbau in Mauerwerk

P16/MWK

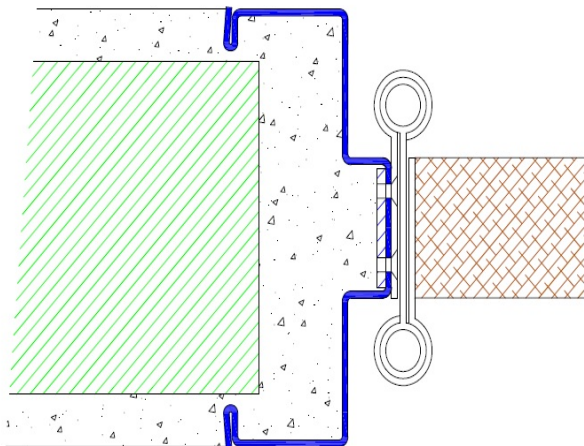


Profil P16 / Einbau in GKT-Ständerwand

P16/GKT

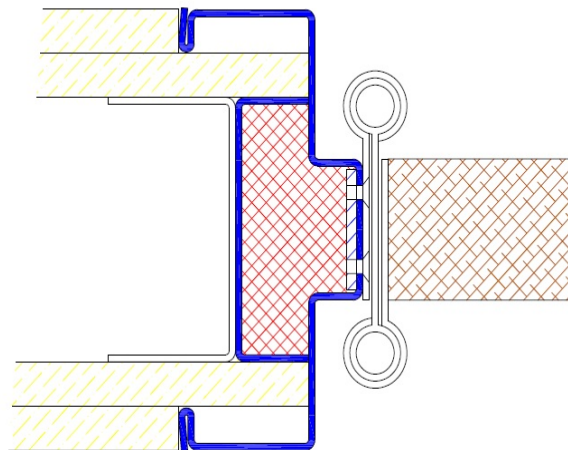


Profil P16 / Einbau mit Schraubmontage

P16/DÜB

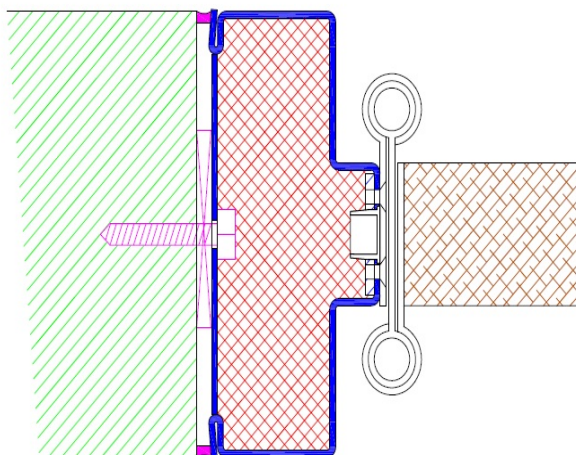

Profil P16 / Einbau in Betonschalung


P16/SCH

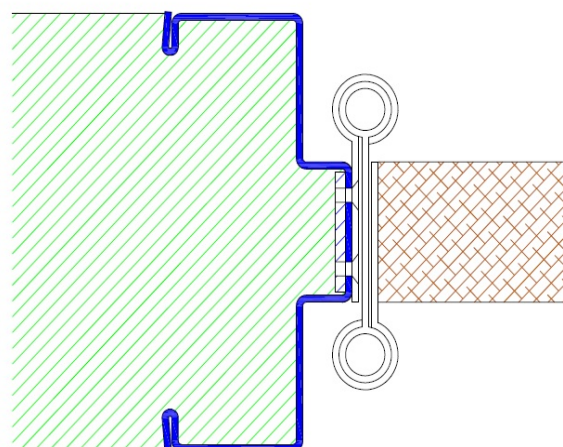


Datenblatt Profil P16

Ausführungsvarianten


Pendeltürzarge

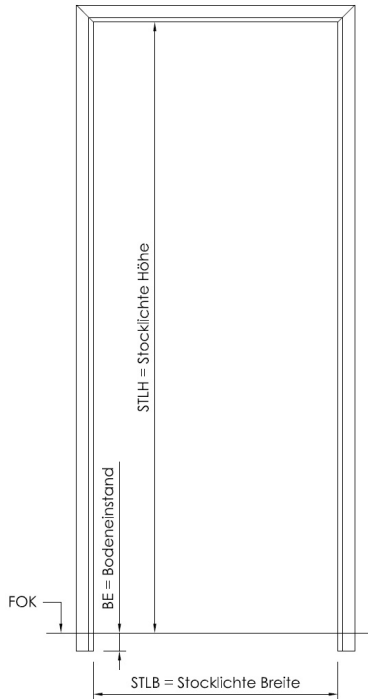


Pendeltürzarge Profil 4-seitig

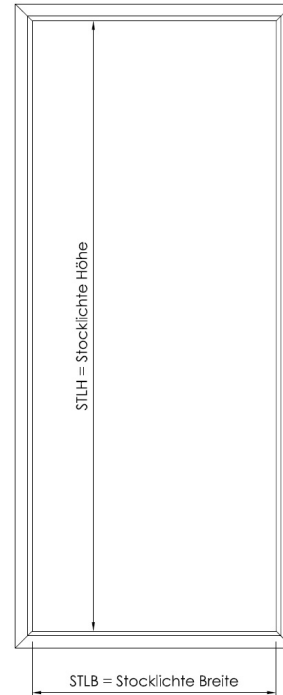

Pendeltürzarge mit Gehrungskopfteil

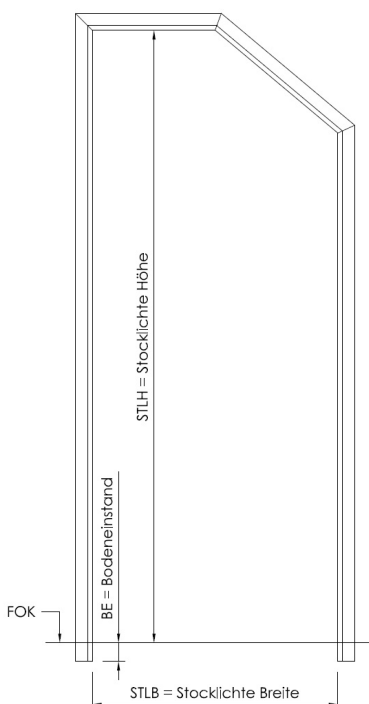


Pendeltürzarge mit Seitenlichte

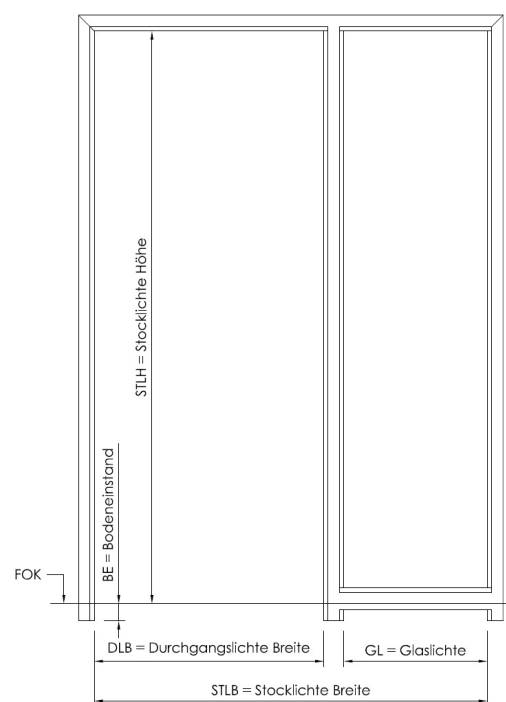


Datenblatt Profil P16

Ausführungsvarianten


Pendeltürzarge mit 2-facher Seitenlichte

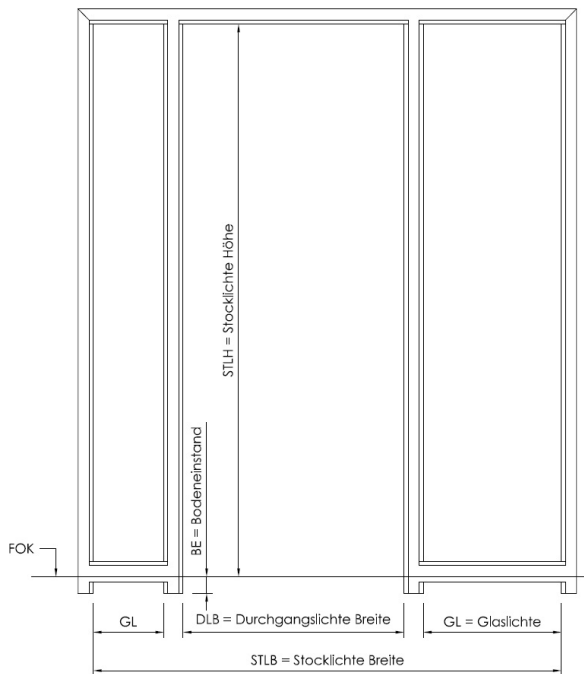


Pendeltürzarge mit Oberlichte

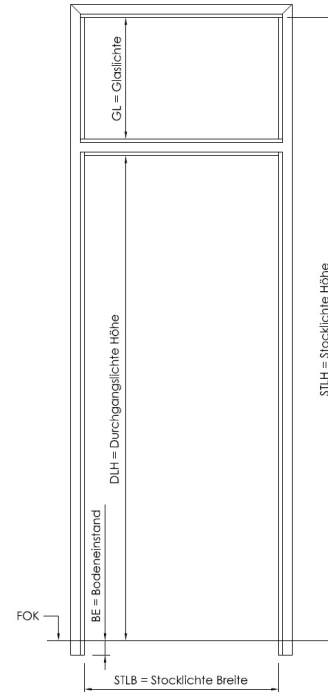

Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

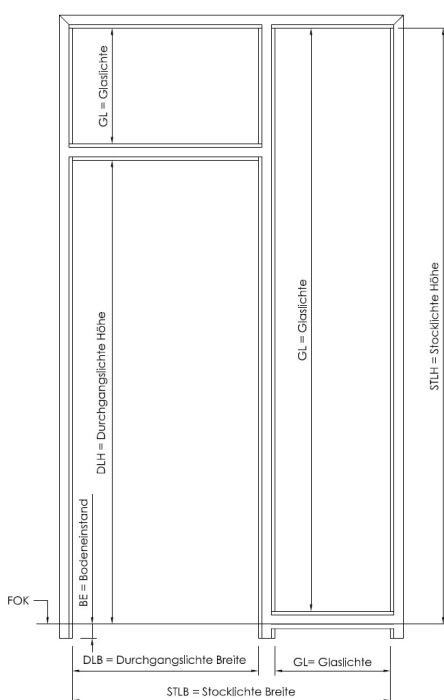


Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

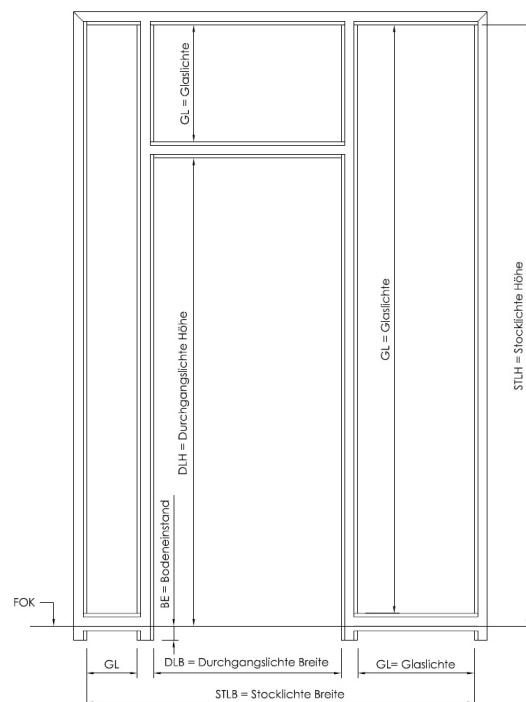

Datenblatt Profil P16

Ausführungsvarianten

Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

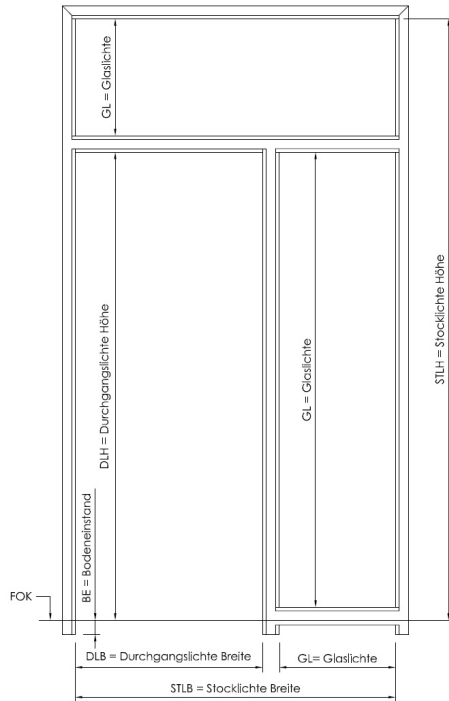

Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

