

Datenblatt Profil F20

Fenster- Blockzarge,
für einseitige Fixverglasung

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, GKT-Ständerwand, Betonschalung
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Norm Ausführung


ÖNORM, DIN-Norm

Sonderausstattungen

durch Kämpferprofil unterteilt, gerichtet für Schiebefenster
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm


Ausschreibungstext

Blockzarge, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 4-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für einseitige Fixverglasung, Glasstärkemm, Spiegelbreite mm, inkl. eingeschraubten Glashalteleisten, ohne Brandschutzanforderung

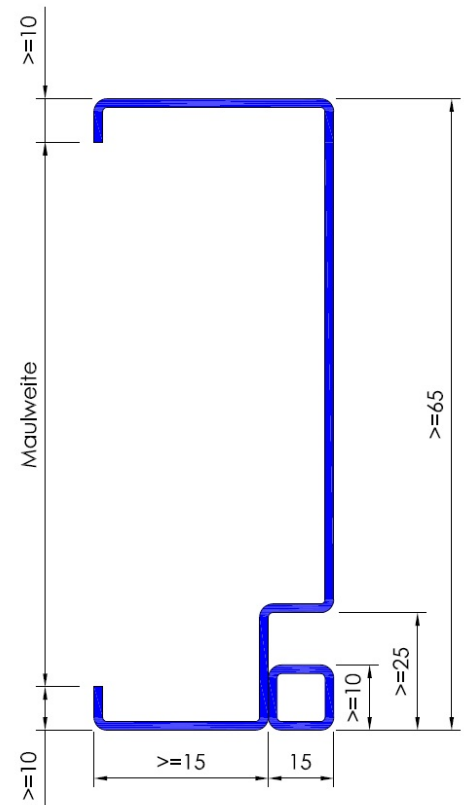


Einbauvarianten


Profil F20 / Einbau in Mauerwerk

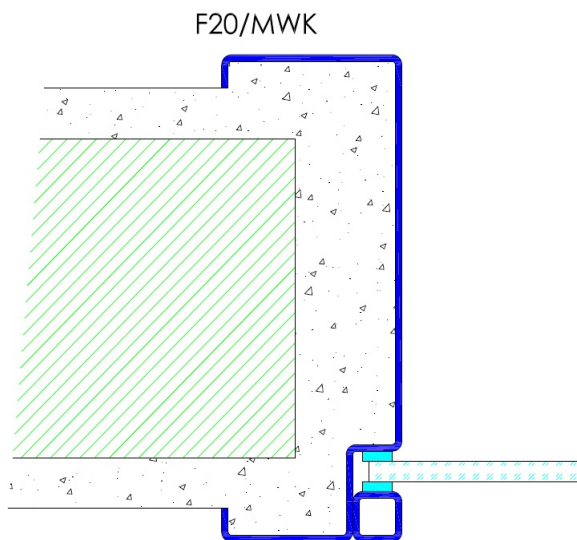


Profil F20 / Einbau in GKT-Ständerwand

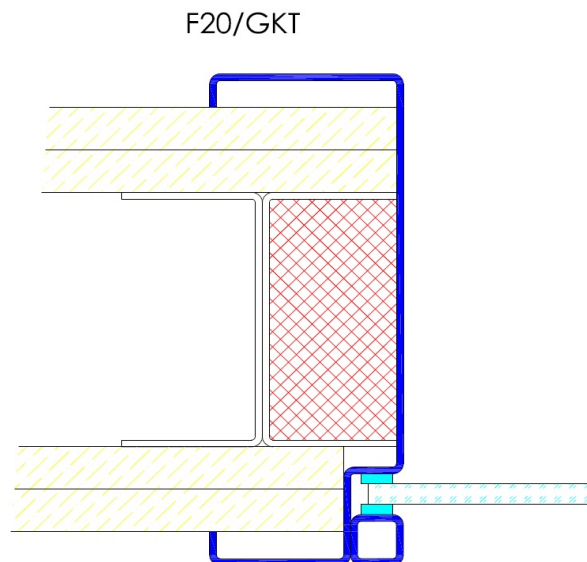

Profil F20 / Einbau mit Schraubmontage

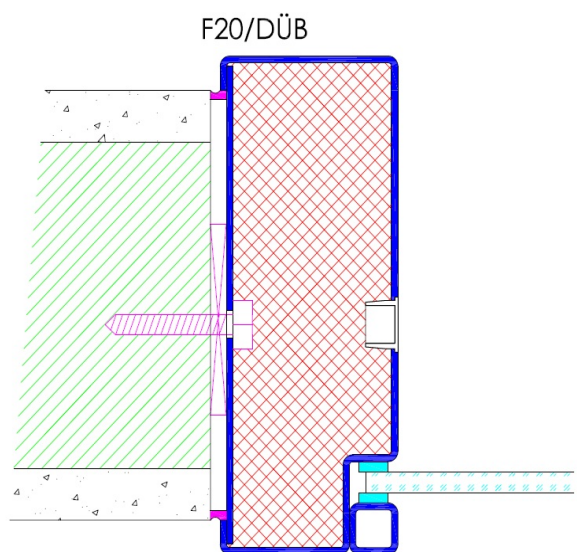


Profil F20 / Einbau in Betonschalung

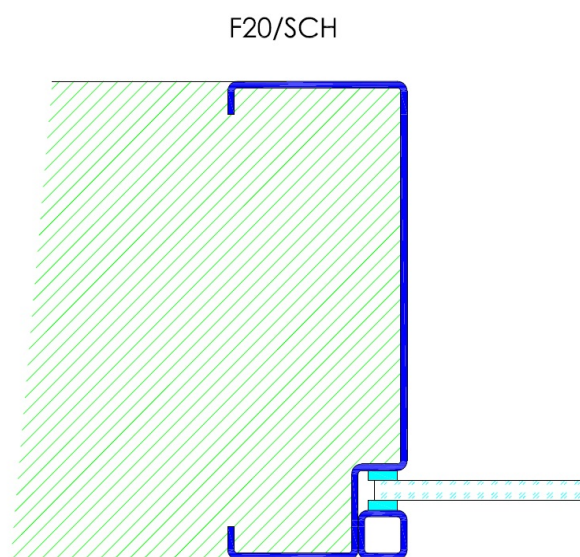

Einbauvarianten


Profil F20 / 2-teilig

F20/2TF

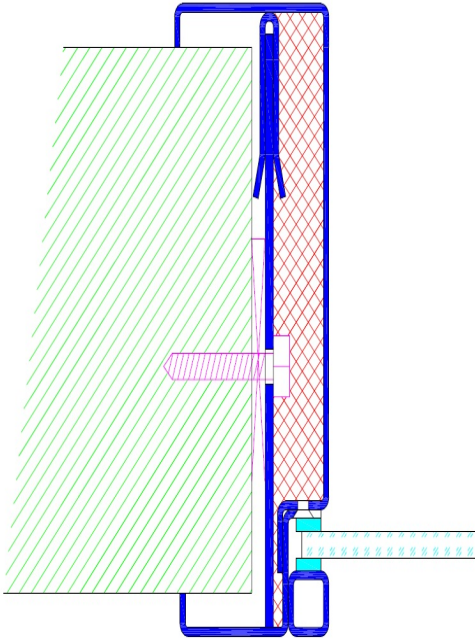

Profil F20 / 2-teilig mit verstellbarer Maulweite


F20/2TV

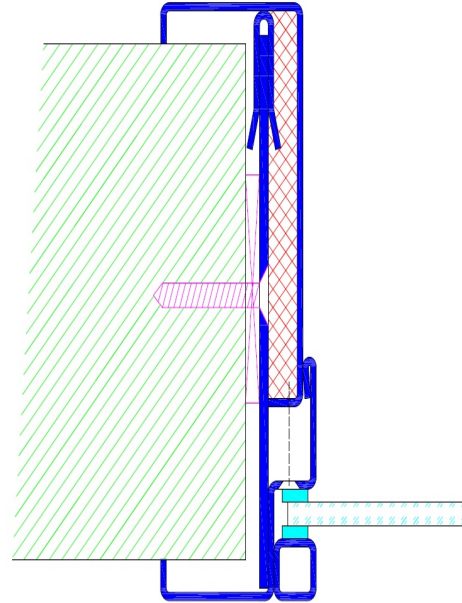


Datenblatt Profil F20

Ausführungsvarianten


Fensterzarge Profil 4-seitig

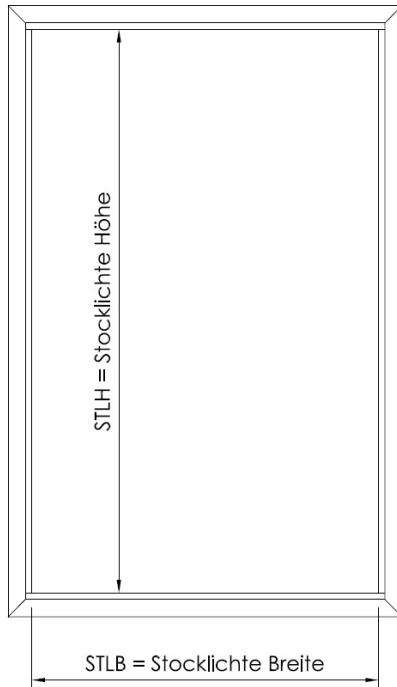

Fensterzarge mit Gehrungskopfteil

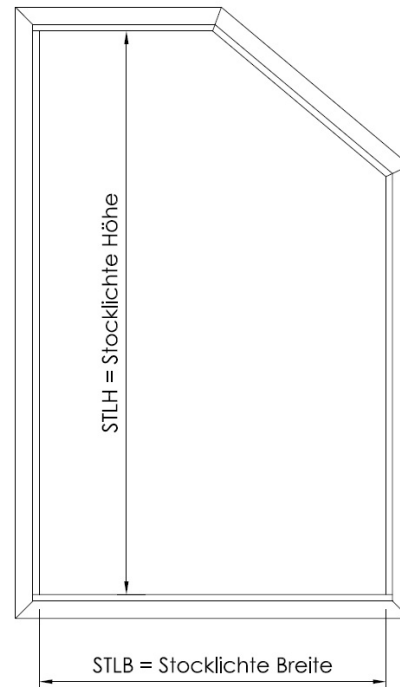

Fensterzarge mit Kämpferprofil vertikal

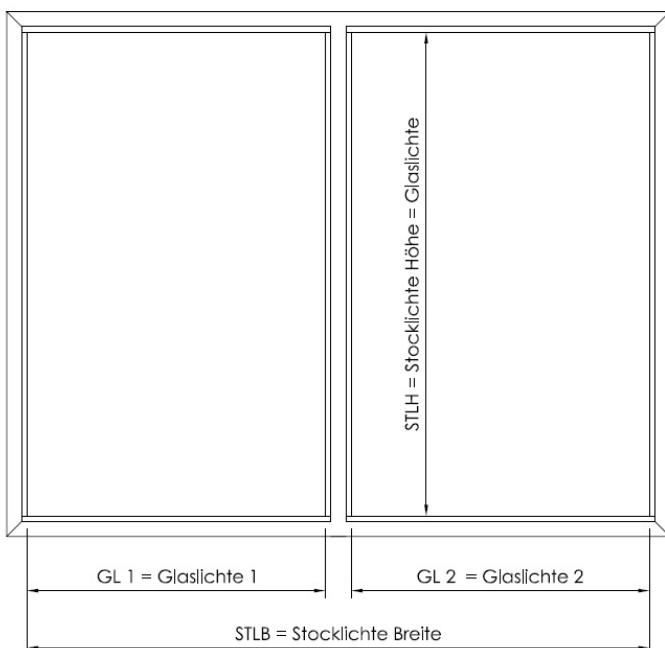

Fensterzarge mit Kämpferprofil horizontal

