

# Datenblatt Profil F40

**Fenster- Eckzarge,  
für einseitige Fixverglasung**

## Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Schraubmontage (DÜB)

## Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,  
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

## Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:  
Montage in Mauerwerk  
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm

## Norm Ausführung


ÖNORM, DIN-Norm

## Sonderausstattungen

durch Kämpferprofil unterteilt, gerichtet für Schiebefenster  
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

## Ausschreibungstext

Eckzarge Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 4-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für einseitige Fixverglasung, Glasstärke .....mm, Spiegelbreite ..... mm, inkl. eingeschraubten Glashalteleisten, ohne Brandschutzanforderung

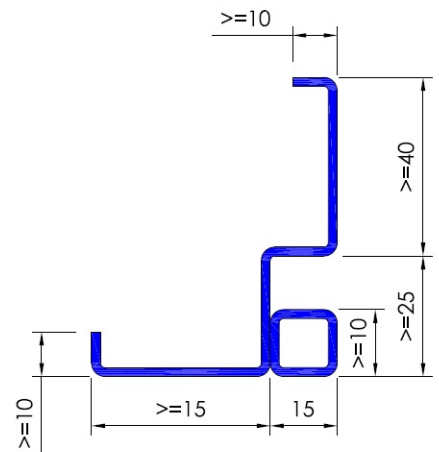


# Datenblatt Profil F40

## Einbauvarianten


Profil F40 / Einbau in Mauerwerk

F40/MWK

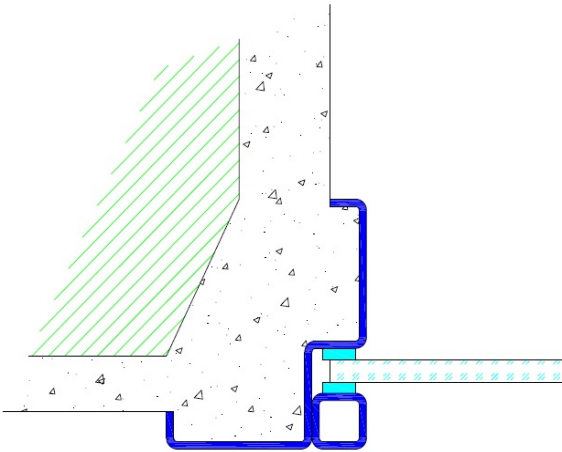


Profil F40 / Einbau in GKT-Ständerwand

F40/GKT

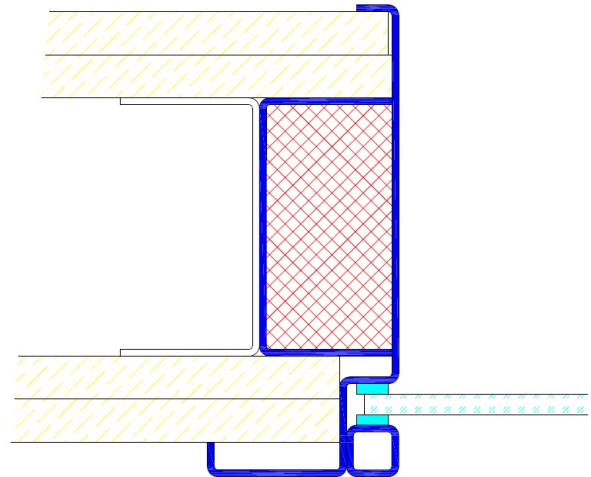

Profil F40 / Einbau mit Schraubmontage


F40/DÜB

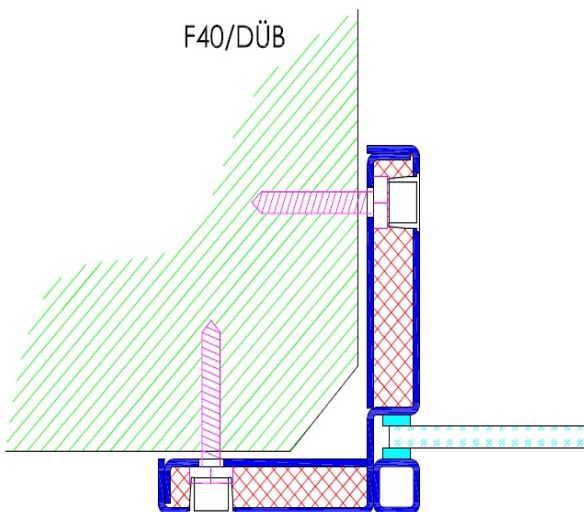


# Datenblatt Profil F40

## Ausführungsvarianten


Fensterzarge Profil 4-seitig

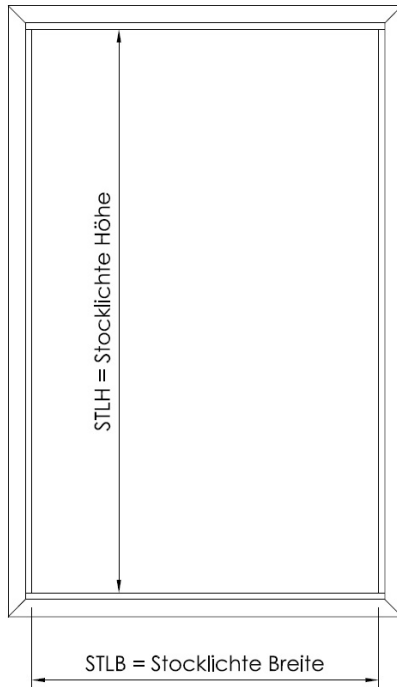

Fensterzarge mit Gehrungskopfteil

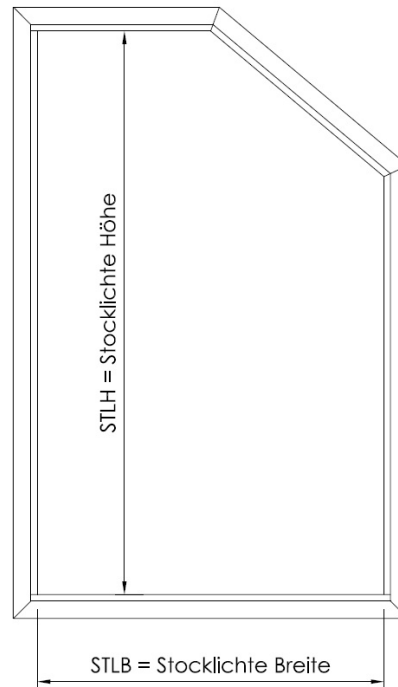

Fensterzarge mit Kämpferprofil vertikal

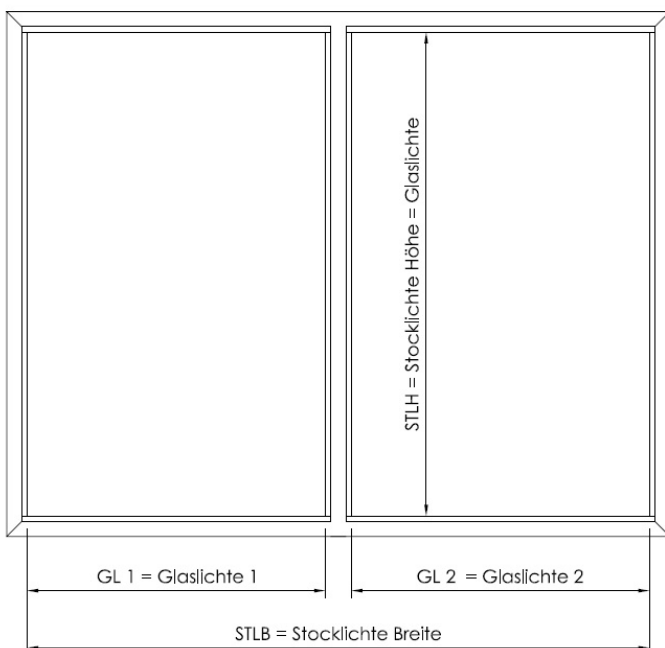

Fensterzarge mit Kämpferprofil horizontal

