

Datenblatt Profil U20 SPL FB

spiegellose reverso Umfassungszarge,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

spiegellose Reverso Umfassungszarge Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für
stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung


Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

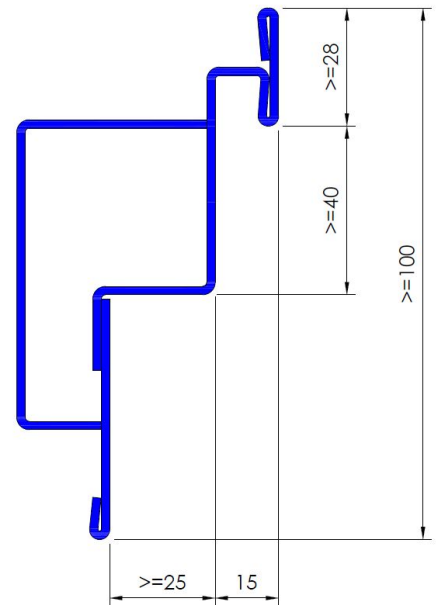


Einbauvarianten

Profil U20 / Einbau in Mauerwerk
Profil U20 SPL-FB / MWK

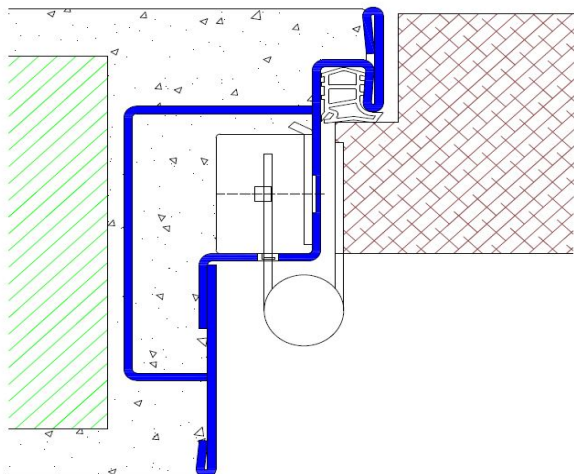

Profil U20 / Einbau in GKT-Ständerwand
Profil U20 SPL-FB / GKT

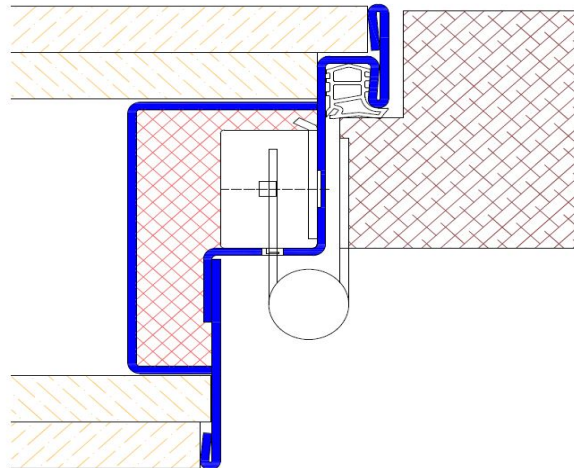

Profil U20 / Einbau in Betonschalung

Profil U20 SPL-FB

