Datenblatt Profil B46

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Doppelfalz-Block-, Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

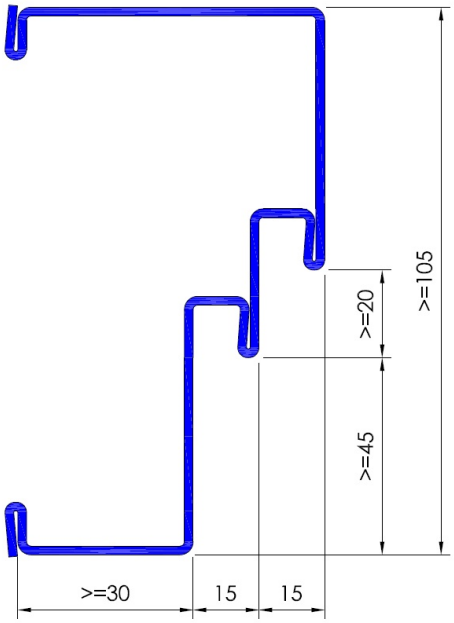

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand, Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel und gequetschter Schattennut, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

Datenblatt Profil B46

Einbauvarianten

Profil B46 / Einbau in Mauerwerk

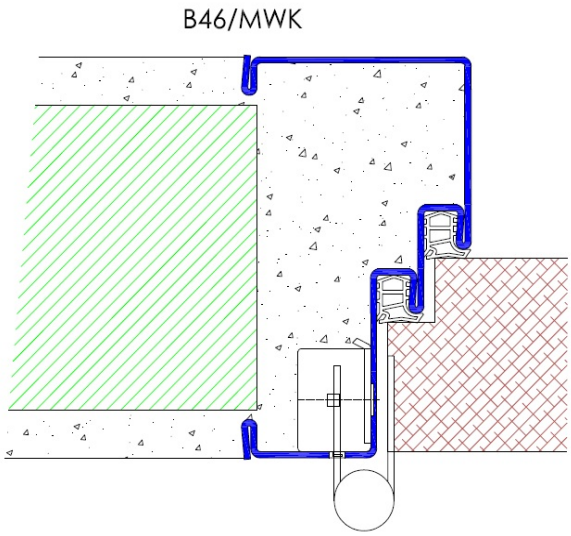

Profil B46 / Einbau in GKT-Ständerwand

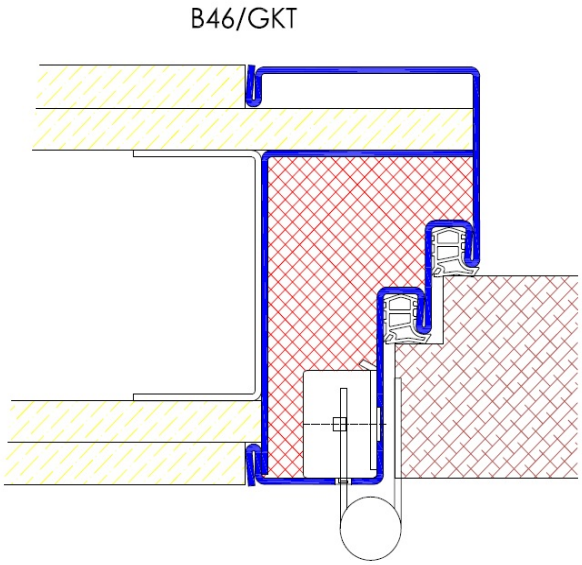

Profil B46 / Einbau in Betonschalung

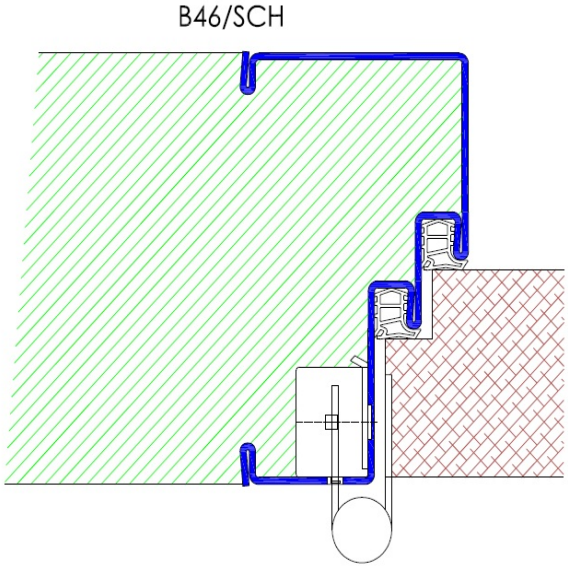

Profil B46 / Einbau mit Schraubmontage

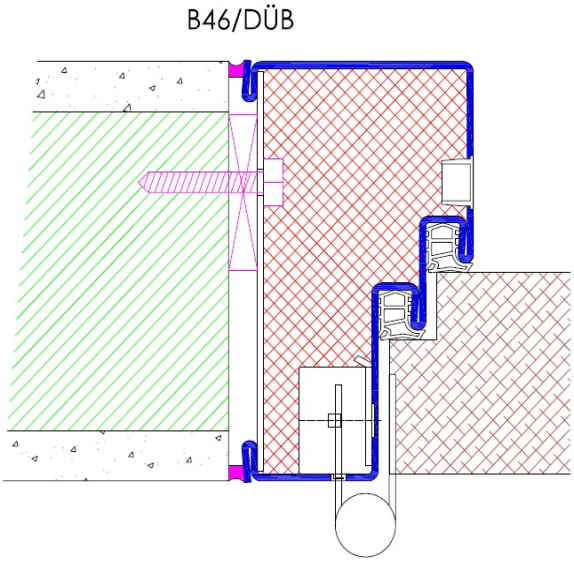

Datenblatt Profil B46

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge

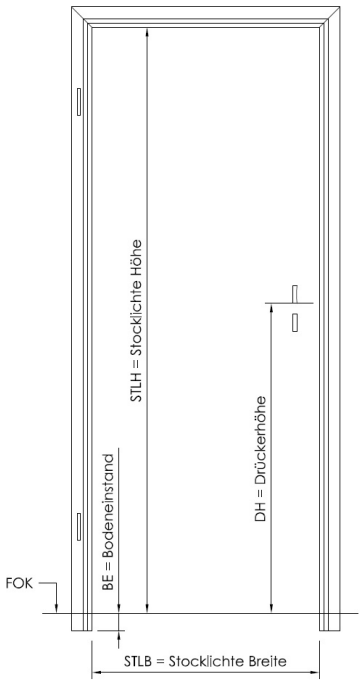

Doppelfalz-Umfassungszarge Profil 4-seitig

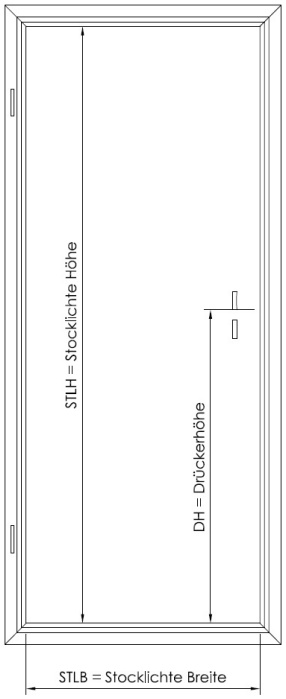

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

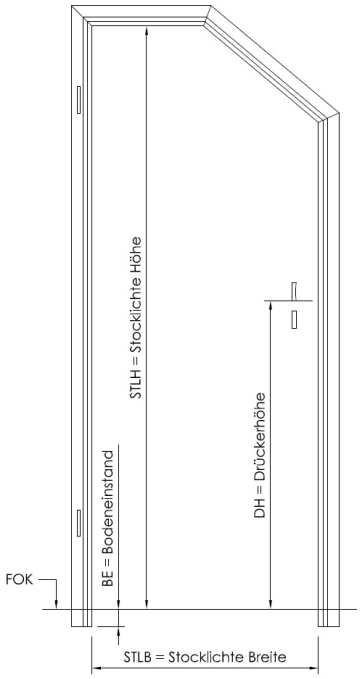

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Seitenlichte

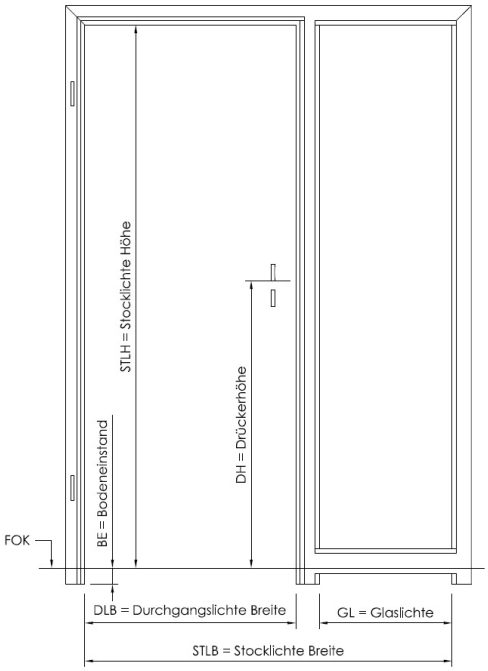

Datenblatt Profil B46

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

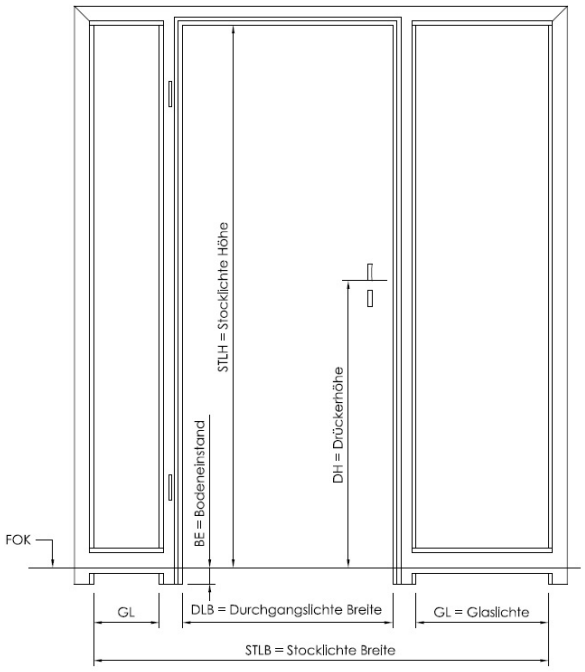

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Oberlichte

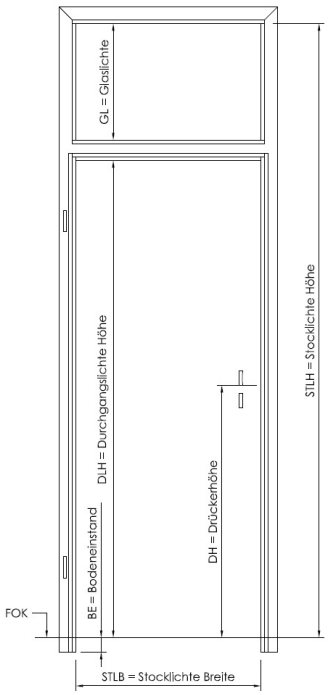

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

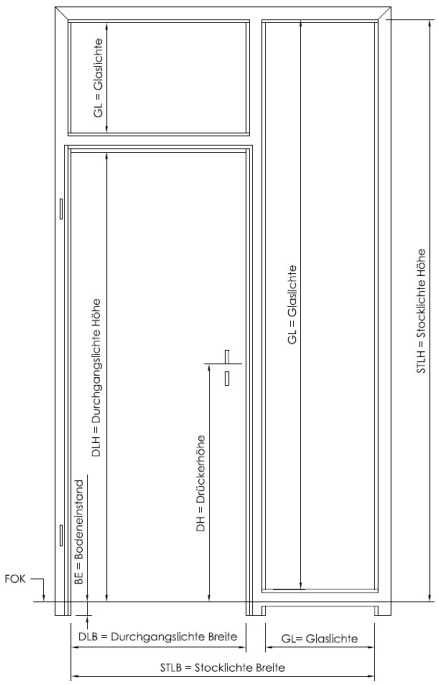

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

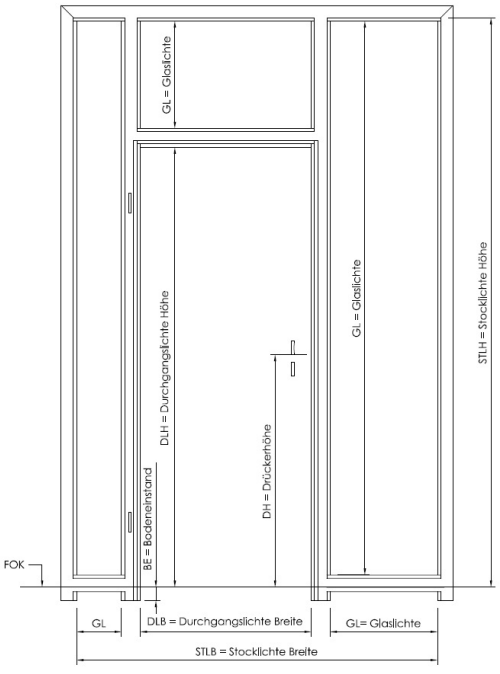

Datenblatt Profil B46

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

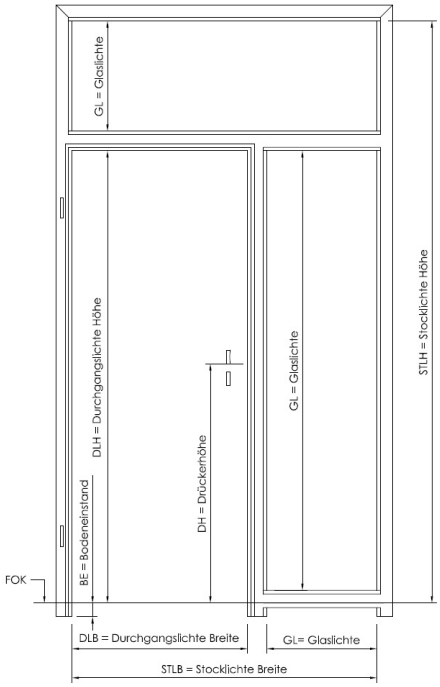
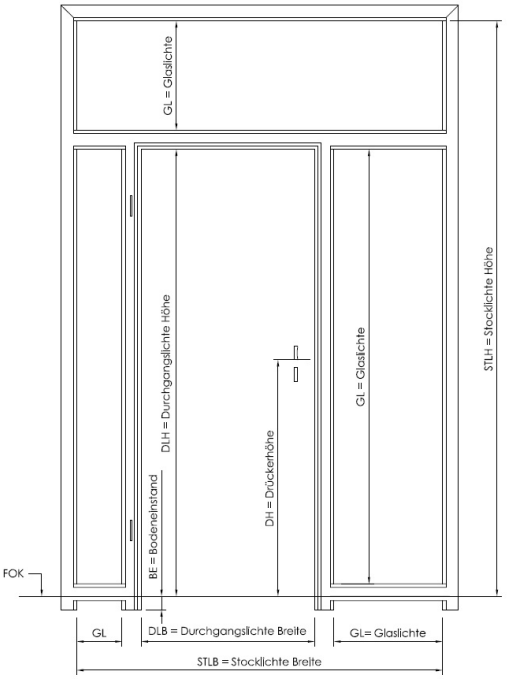
Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte