

Datenblatt Profil F12

**Fensterzarge mit Schattennut,
für einseitige Fixverglasung**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, GKT-Ständerwand, Betonschalung
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Norm Ausführung


ÖNORM, DIN-Norm

Sonderausstattungen

durch Kämpferprofil unterteilt, gerichtet für Schiebefenster
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 4-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für einseitige Fixverglasung, Glasstärkemm, Spiegelbreite mm, inkl. eingeschraubten Glashalteleisten, ohne Brandschutzanforderung

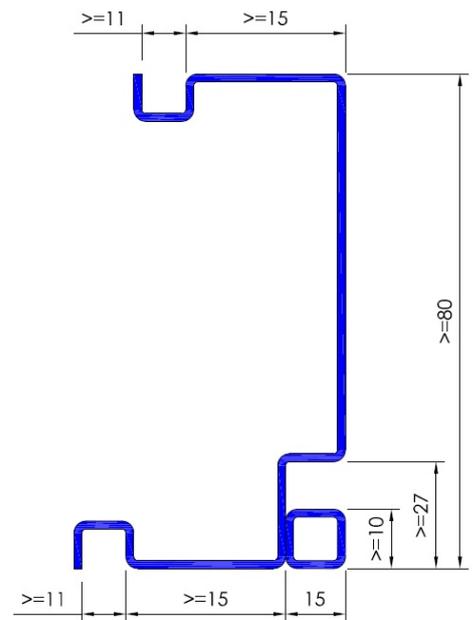


Datenblatt Profil F12

Einbauvarianten


Profil F12 / Einbau in Mauerwerk

F12/MWK

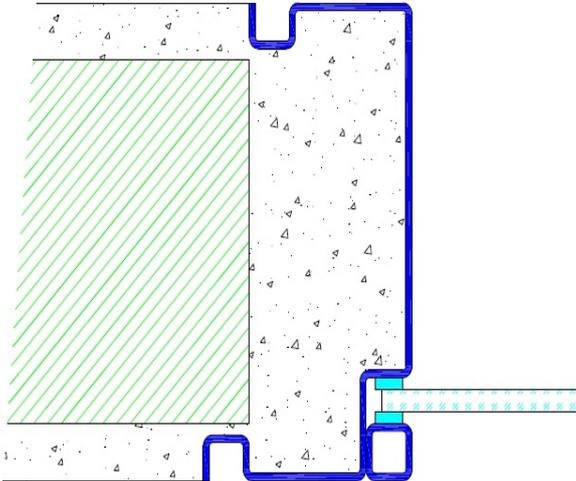


Profil F12 / Einbau in GKT-Ständerwand

F12/GKT

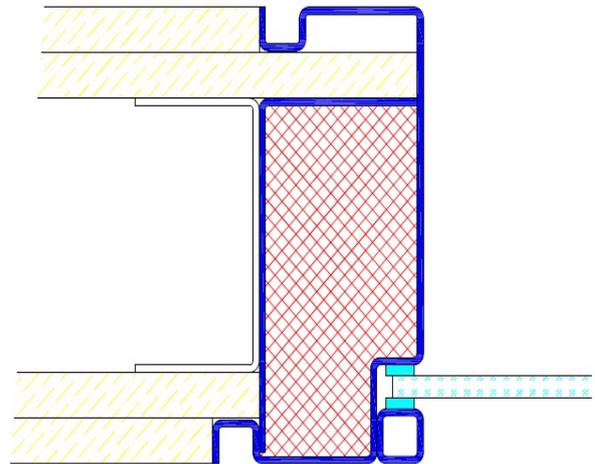


Profil F12 / Einbau in Betonschalung

F12/SCH

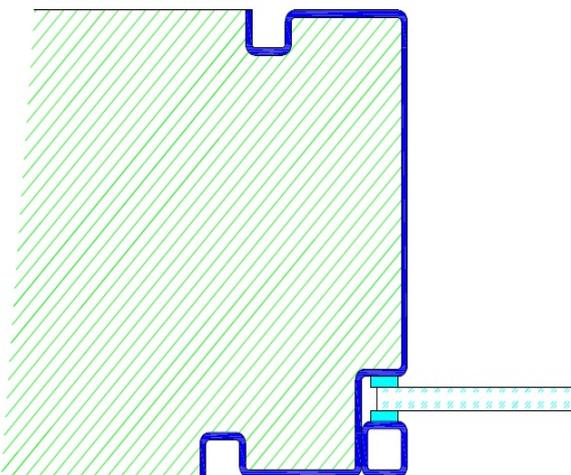

Profil F12 / Einbau mit Schraubmontage


F12/DÜB

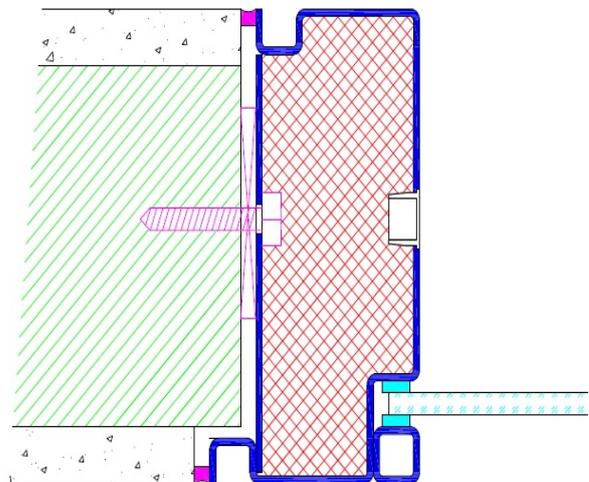


Datenblatt Profil F12

Ausführungsvarianten


Schattennut Fensterzarge Profil 4-seitig

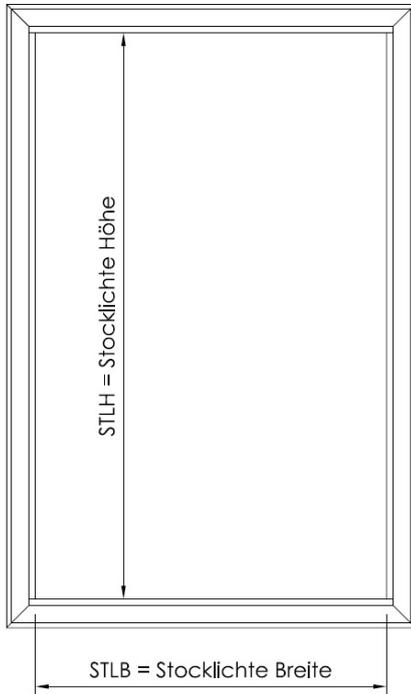

Schattennut Fensterzarge mit Gehrungskopfteil

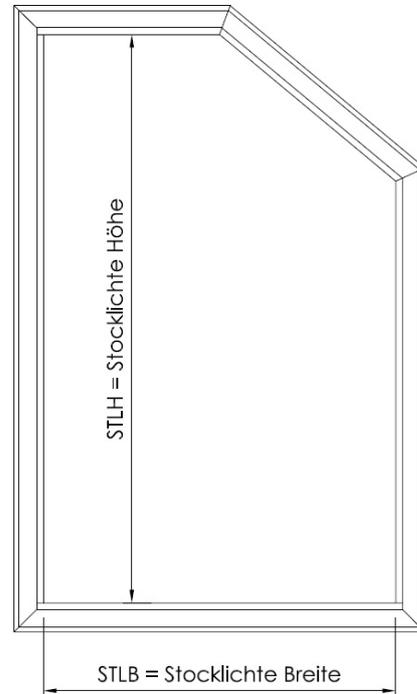

Schattennut Fensterzarge vertikal unterteilt

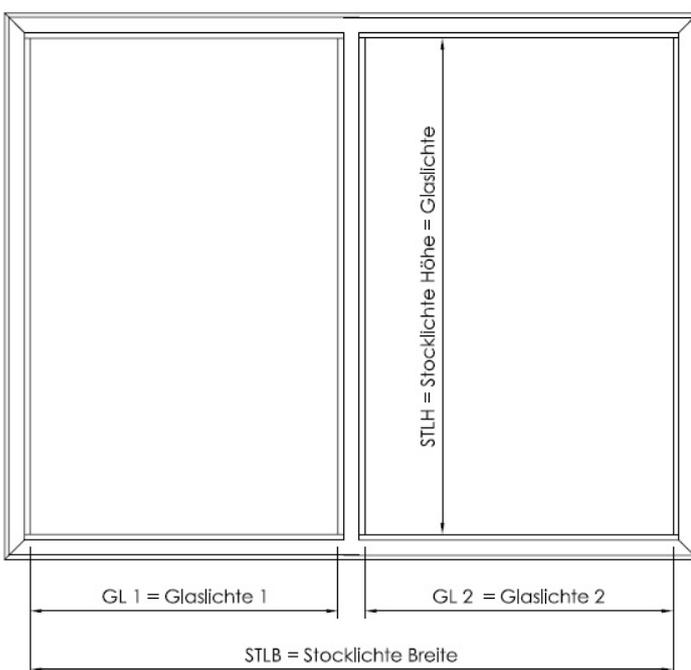

Schattennut Fensterzarge horizontal unterteilt

